



REMORCA DE TRANSFER



REMORCA DE TRANSFER

VOLUM DE LA 9 LA 50 M3, TRANSPORT


CAPACITATE – DE LA 7 LA 40 DE TONE.



Principiul de funcționare: Sne-
cul de alimentare orizontal care
transportă cereale la melcul verti-
cal de descărcare care îl reîncarcă.
Spiralele melcului sunt fabricate
din oțel special produs. Spiralele
sunt perfect centrate înainte de
instalare, astfel încât boabele să
nu fie expuse la deteriorare.
Sneurile sunt alimentate de priza
de putere a tractorului la 540/1000
rpm.

- Este folosit pentru:
 - transportul cerealelor din
combină și reîncărcarea aces-
tua în mașină;
 - încărcarea mașinilor de
însămânțat;
 - încărcarea BigBag-ului.
- Avantaje:
 - creșterea treieratului com-
binei cu 30% – combina nu se
oprește și descarcă cereale în
mișcare;
 - lucrul pe terenul umed;
 - reducerea timpului de
inactivitate a mașinii de
însămânțare sub încărcare
(productivitatea mașinilor de
însămânțare crește cu până la
30% pe schimb);
 - cântărirea cerealelor pe
câmp cu problema verificării
sau trimiterea datelor GPS către
un computer operator.



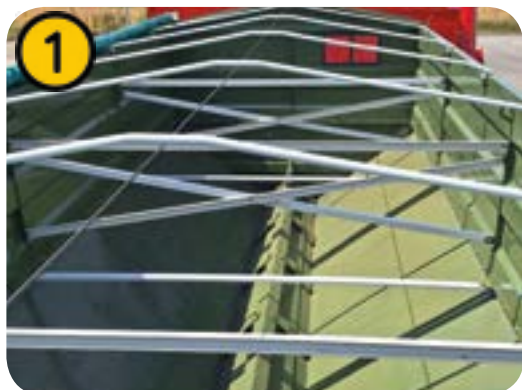

Părțile laterale ale corpului sunt strânse împreună de distanțieri puternici de profil



LAMPĂ DE SEMNALIZARE




ILUMINATUL RUTIER AL REMORCII CONFORM LA STANDARDELE EU



TRUSA DE SCULE



Dimensiunea maximă a roții 850/40R26.5 - Presiune minimă la sol 1,5 kg/cm²

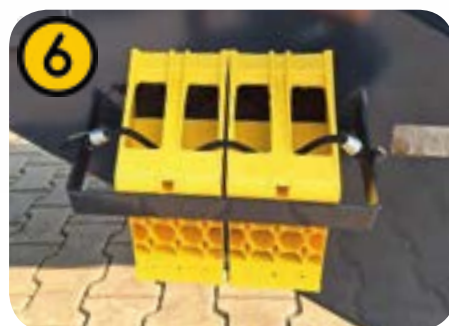

CALE DE ROATĂ



SUPORT HIDRAULIC PENTRU BARA DE TRACȚIUNE

Împărțirea buncărului în două părți



Echipament de bază:

- sistem de frânare cu aer (monocircuit, dual circuit), hidraulic, abordare individuală;
- osii (ADR Italia), BPW (Germania);
- discuri (Polonia);
- reductor (Bondioli & Pavesi, Italia);
- cardan (Bondioli & Pavesi, Italia);
- melc spiralat (Italia);
- inel de remorcare detașabil Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Austria) – abordare individuală;
- suport hidraulic pentru bara de tracțiune

Echipament adițional:


- sistem de cântărire cu imprimantă, GPS, GPRS, Tableta cu GPRS (Dinamica Generale Italia);
- sistem de copertine;
- Furtun PVC Ø 300 mm, 400 mm, lungime 1,2m pentru semănătoare;
- vârf reglabil hidraulic al melcului/inclinarea melcului;
- manșon-alungitor SHRP-5 Ø 250mm, lungime 5 m pentru semănători;
- stabilirea caroseriei variabile: îngrășământ mineral, butoaie, corp de gunoi pe șasiul buncărului;
- punte de direcție



Blocare hidraulică în două piese de melc



MECANISM DE CONECTARE

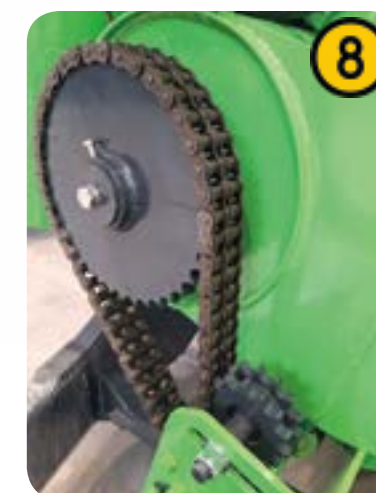

Lant de distribuție



Capac de protecție a melcului împotriva precipitațiilor




CAMERA DE VEDERE SPATE



MONITORUL CAMEREI DE VEDERE SPATE




Lampa cu LED

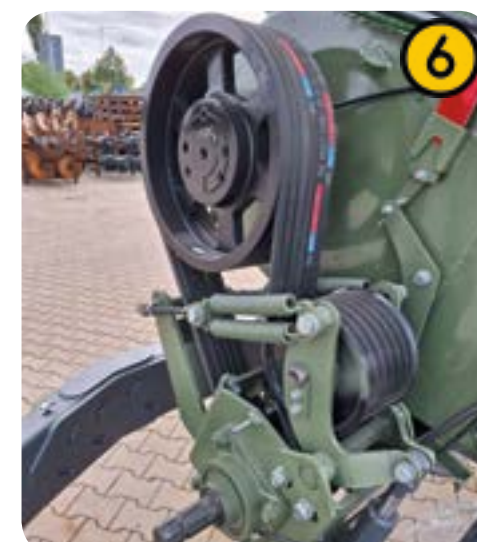

Unitate separată cu includere alternativă a melci. Acționarea melcului vertical este direct prin cutia de viteze, a melc orizontal - prin curea transmitere



Bara de tracțiune reglabilă hidraulic

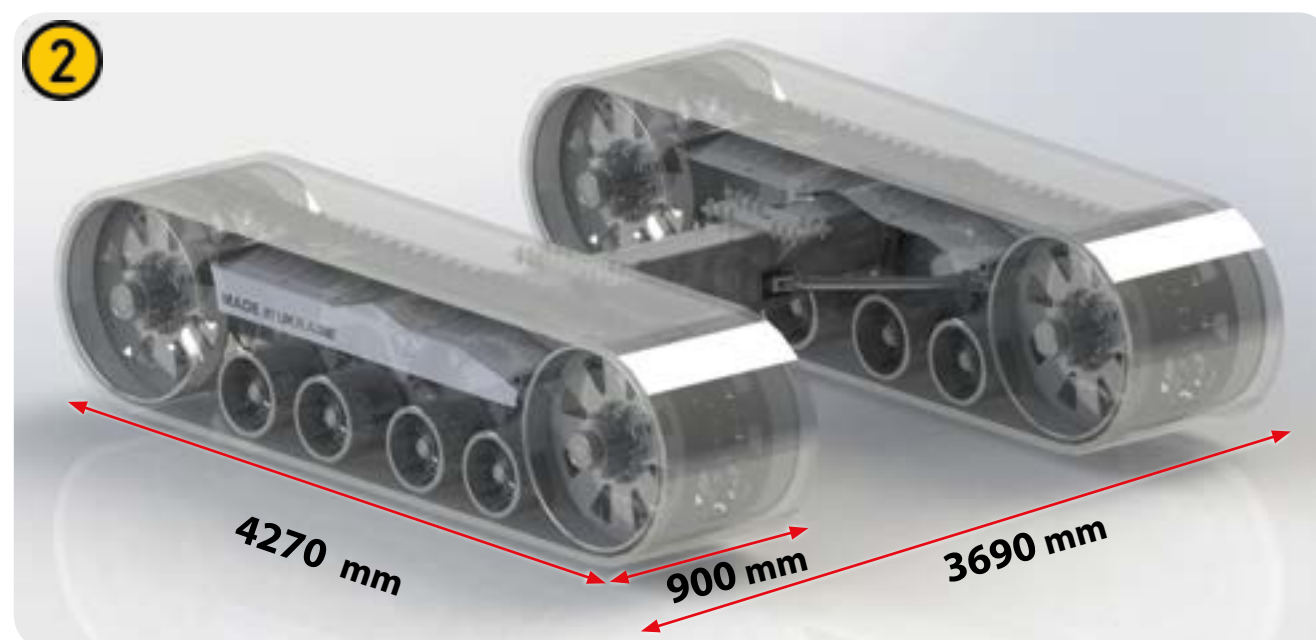

Urme. Presiunea minima asupra solului este mai mica de 1 kg/cm2



SUPORT HIDRAULIC



Calculator programabil cu interval precis de lubrifiere a rulmenților



Sistem central de lubrifiere





SUBAR CULISANT HIDRAULIC



O poartă glisantă care se deschide hidraulic.
Se alimentează cu cereale melcul .



INDICATOR AL DESCHIDERII PORTII
GLISANTE



Supapa hidraulica pentru blocarea
deschiderii portii culisante la priza de putere
fixa

Poarta glisantă este în fiecare buncăr. Se deschide hidraulic printr-un cilindru hidraulic. Previne sarcina de vârf a melc orizontal (melcurile rulează mai întâi, apoi se deschide poarta glisantă). Poarta glisantă hidraulică permite reglarea cerealelor sau hrana pentru îngrășământ în timpul încărcării mașinilor de însămânțat.

SISTEM DE CURĂȚARE A ȘNECULUI



Trei clapete de curățare ale melcului
orizontal



Mecanism cu șurub de deschidere orizontală
clapeta de curățare a melcului



O trapă pentru curățarea melcului vertical



O direcție hidraulică prima și ultima osie
(PBN-40 și PBN-50).



Adaptor pentru reglarea înălțimii la cuplare
orice tractor




Curățarea acționată hidraulic

SISTEM PRELATA



Sistem de copertine (avion)

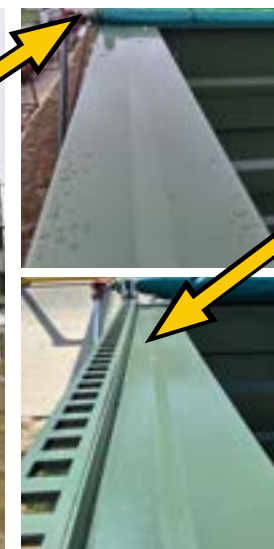

Sistem de copertine (rola)

ÎNCĂRCAREA DIVERSELOR ECHIPAMENTE



Snec extins h-5,5 m pentru incarcare vagoane



ÎNCĂRCAREA SEMNATORILOR ȘI
ÎMPRĂȘTIATOARELOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE MINERALE



SISTEM DE CÂNTARIRE



Sistemul de cântărire Dinamica Generale (Italia) este format din celule de sarcină, computer și imprimantă. Vă permite să cântăriți rapid cerealele și îngrășămintele pe câmp cu probleme de verificare sau trimiterea datelor cu sistemul GPS / GPRS al tractorului.



Celulele de sarcină



Computer cu imprimanta

Sistem de cântărire standard Dinamica Generale, computer DG-400, imprimantă termică, tensiometre (compensate cu temperatură) cu prindere, temperatură de funcționare -30°C - +65°C, eroare totală maximă admisă +/- 0,2%, posibilă etapă de măsurare 1- 2-5-10 kg.

Sistem de cantarire GPS Dinamica Generale, calculator FieldScale, imprimanta termica, extensometre (compensate cu temperatura) cu prindere, cablu special pentru conectarea la sistemul de monitorizare GPS. Temperatura de funcționare -30°C-+65°C, eroare totală maximă admisă +/- 0,2%, posibilă etapă de măsurare 1-2-5-10 kg. Transferarea datelor prin trackerul sistemului de monitorizare GPS pe computerul utilizatorului.

Sistem de cântărire GPRS Dinamica Generale, computer FieldScale, imprimantă termică, extensometre (compensate cu temperatură) cu montură, modem 3G (pentru cartela SIM), card de memorie flash cu conector USB. Temperatura de funcționare -30°C-+65°C, eroare totală maximă admisă +/- 0,2%, posibilă etapă de măsurare 1-2-5-10 kg. Transferarea datelor prin modem de pe o cartelă SIM în contul tău personal Dinamica Generale. Menținerea contului dumneavoastră personal pe site-ul Dinamica Generale nu este inclusă în pret. Taxa suplimentară.

Sistem de cantarire Dinamica Generale cu aplicatie tableta. Tabletă cu aplicație Field Scale. Modul Kali cu modem 4G în interior. Bloc senzorial logic pentru conectarea extensometrelor. Imprimantă termică. Tensiometre (compensate cu temperatura) cu prindere. Afișarea funcționării sistemului de cântărire în aplicația de pe tabletă. Posibilitatea de a seta toți parametrii (câmp, tip de cultură, combină, mașină etc.) în timp ce sistemul funcționează. Vizualizați rapoartele de performanță bunker în contul personal Field Trace de la Dinamica Generale. Menținerea contului dumneavoastră personal pe site-ul Dinamica Generale nu este inclusă în pret. Taxa suplimentară.



ÎNCĂRCARE MAȘINI DE SEMANAT



Alungitorul cu melc ShRP-5. Lungime 5 m, diametru 250 mm, capacitate 2 t/min. Este instalat pe prima treaptă a melcului. Este propulsat de hidraulica tractorului. Este folosit pentru a încărca semințe largi mașini.



Încărcarea mașinilor de însămânțare prin Furtun PVC



Încărcarea buncărului de cereale



Ambalarea cerealelor în sac siloz

ȘASIU UNIVERSAL



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 on tracks
Volum, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Sarcina utilă tehnică, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Greutate goală, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Remorca: lungime, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
latime, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
inaltime, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Axe, buc.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Anvelope standard	550/60-22,5	425/70-18	650/65-	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	tracks
Anvelope maxime	650/55R26,5	500/60R22,5	30,5	650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Diametru melc, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Productivitate, t/min:										
- 540 rpm	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
- 1000 rpm	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Puterea recomandată a tractorului (HP)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

CULOAREA LA ALEGEREA CLIENTULUI



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
Lanovy Sergiy speaks English
Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua
Choroschaewa Tanja speaks Germany, English
Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
Kobzarenko Iryna speaks English, Polish
Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu
Shovkun Michael speaks English
Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu
Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian
Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu
www.kobzarenko.eu