



KOBZARENKO



ÁTRAKÓKOCSIK



www.kobzarenko.com.ua

ÁTRAKÓKOCSIK

9-50 M3 TÉRFOGATTAL, 7-40 T RAKSÚLLYAL



Működés elve:

A vízszintes csiga előrehordja a terményt a terményátrakó csigához, ami átrakja a szállítójárműre. Az átrakócsigát az olasz Tehnofer gyártja speciális anyagból. A csiga tökéletesen központosított, hogy megakadályozza a szemtörést a köpenycső és a csigalevél közt. Az átrakókocsi 540 és 1000 ford/perc kardánhajtással is üzemeltethető.

Használható:

- Termény kiközelítés kombájntól közúti szállítójárművekig, puffrelés;
- vetőgépfeltöltés;
- fóliatöltő gépek betáplálása;
- vasúti vagonok mérlegelt rakodása.

Előnyök:

- 30 %-kal növelheti a kombájn kapacitást a menet közbeni ürítéssel;
- taposási károk csökkentése;
- a gyors feltöltés által csökkenthető a vetőgépek állásideje;
- mérleggel ellátva a szántóföldön mérhetjük az átrakott terményt, vagy feltöltött vetőmag mennyiségét.

ÚJDONSÁG!
PBN-50 GUMIHEVEDERES
JÁRÓSZERKEZETTEL
(FÉKEZETLEN)





Ponyvatartó szerkezet és oldalfal merevítők



Sárgavillogó



EU szabványnak megfelelő közúti világítás



Szerszámos láda



Maximális kerékméret 850/40R26,5 -
Minimális talajnyomás 1,5 kg/cm²



Kerékek



Hidraulikus támasztóláb

Osztott felépítmény



Műszaki adatok:

- választható kétvezetékes pneumatikus vagy hidraulikus fékrendszer;
- választható ADR (Olaszország) vagy BPW (Németország) tengelyek;
- Bondioli & Pavesi hajtóművek (Olaszország);
- Bondioli & Pavesi kardántengely (Olaszország);
- Technoma csigák (Olaszország);
- Scharmuller (Ausztria) vonóberendezés Ø 40 mm, 50 mm, 90 mm vonószem vagy K80 vonófej;
- hidraulikus támasztó láb.

Kiegészítő felszerelés:

- Dinamica Generale (Olaszország) súlymérőrendszer nyomtatóval, GPS-szel, GPRS-szel, GPRS tablet kiegészítéssel;
- ponyva garnitúra;
- Ø 300 mm, 400 mm-es PVC magleeresztő cső vetőgép vagy fóliatöltő betápláláshoz;
- hidraulikus csiga döntés, hidraulikus surrantólemez mozgítás;
- választható cserefelépítmények (tartály, billenőplató, műtrágyaszóró);
- talaj- vagy kényszerkormányzott tengely(ek)



hidraulikus csiga reteszelés



Átrakócsiga tengelykapcsolója



Láncos meghajtás



A csiga csapadék elleni védőburkolata



Kamera



Monitor



Ø 625 mm




LED munkalámpa



Független hajtású csigák. A függőleges csiga meghajtása kardántengellyel, hajtóművön keresztül. A vízszintes csiga hajtása hidraulikus kapcsolású szíjhajtáson keresztül történik.



hidraulikusan állítható magasságú hidropneumatikus csillapítású vonórúd

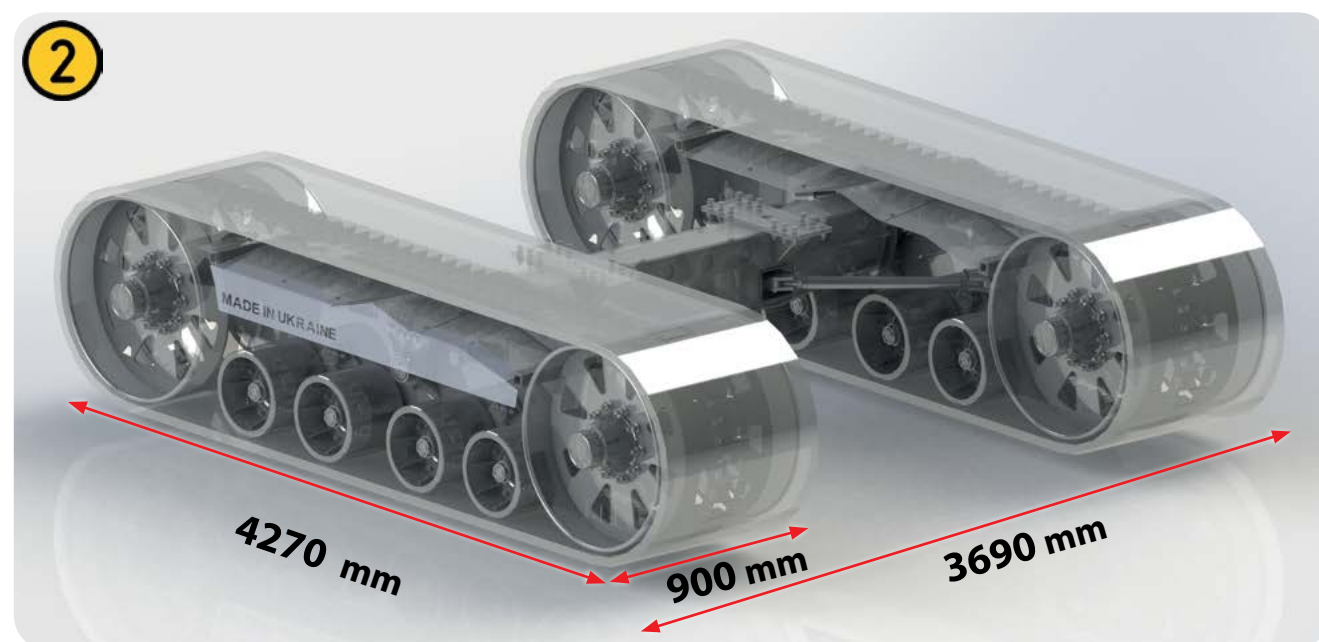

Gumihevederes járószerkezet min.talajnyomás: < 1kg/cm²



Hidraulikus támasztóláb




Programozható központi zsírzó



Programozható központi zsírzó



HIDRAULIKUS SSALU

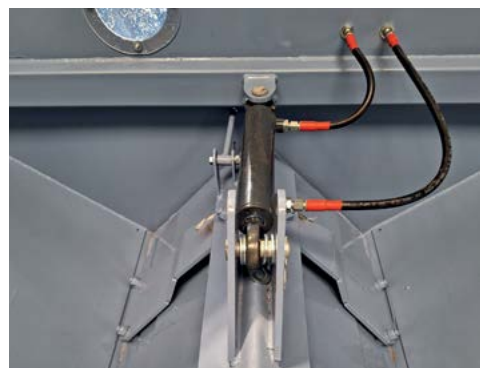

Hidraulikusan nyitható zsalu adagolja a gabonát a vízszintes csigába.



Zsalu nyitásjelző



Hidraulikus szelep a tolózár nyitásának blokkolására rögzített traktor TLT-vel.

Minden felépítményben található egy zsalu, mely hidraulikával nyitható. Ez megakadályozza a termény ráfolyását a vízszintes csigára, egyúttal ennek segítségével szabályozható a ráfolyás vetőgép vagy műtrágyaszóró feltöltése során is. A zsalu nyitása előtt a kardánhajtást be kell kapcsolni.

CSIGA TISZTÍTÓ RENDSZER



Három vízszintes csiga tisztító zsalu



Mechanikus nyitómechanizmus a vízszintes csiga tisztításához



Hidraulikus nyitású tisztító zsalu



Nyitható ajtó a függőleges csiga tisztításához



Hidraulikus kényszerkormányzású mellső és hátsó tengely (PBN-40 és PBN-50)




Magasságállító adapter különböző kapcsolási magasságokhoz

PONYVA GARNITÚRA



Ponyva garnitúra gumiszalagos feszítéssel

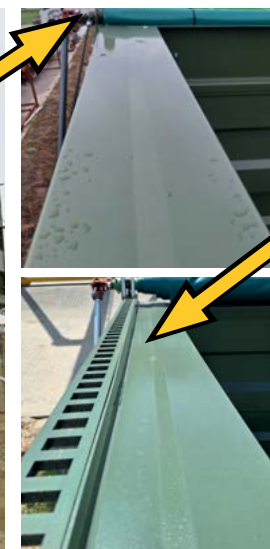

Ponyva garnitúra fogaskerekes feszítéssel

KÜLÖNBÖZŐ BERENDEZÉSEK RAKODÁSA



Fliatöltő berendezés töltése



Vetőgépek és műtrágyaszórók töltése



SÚLYMÉRŐRENDSZER



VETŐGÉPEK FELTÖLTÉSE



Nagy munkaszerűségű vetőgépek feltöltésére a hidromotor hajtású ShRP-5 csiga hosszabbító alkalmazható. Hossza 5 m, átmérője 250 mm, teljesítménye 2 t/perc. Az átrakócsiga alsó részére szerelhető, hidraulikusan mozgatható.



A DinamicaGenerale (Olaszország) súlymérőrendszer mérőcellákból, fedélzeti számítógépből és hőpapíros nyomtatóból áll. Lehetővé teszi a kirakott anyagok gyors lemerését, mérlegjegy nyomtatását vagy a traktor GPS vagy GPRS rendszerén keresztül történő kommunikációt a központi telephellyel.



Mérőcella kulisszában




Számítógép hőpapíros nyomtatóval

Standard súlymérőrendszer Dinamica Generale, számítógép DG-400, hőpapíros nyomtató, mérőcellák kulisszában (hőmérséklet-kompenzációval), üzemi hőmérséklet -30°C - +65°C, maximális megengedett eltérés +/- 0,2%, lehetséges mérési lépés 1 - 2-5-10 kg.

Dinamica Generale GPS súlymérőrendszer, FieldScale számítógép, hőpapíros nyomtató, mérőcellák kulisszában (hőmérséklet-kompenzációval), speciális kábel a GPS nyomkövető rendszerhez való csatlakozáshoz. Üzemi hőmérséklet -30°C +65°C, maximális megengedett eltérés +/- 0,2%, lehetséges mérési lépés 1-2-5-10 kg. Adatátvitel a GPS nyomkövető rendszeren keresztül a felhasználó számítógépére.

GPRS Dinamica Generale súlymérőrendszer, FieldScale számítógép, hőpapíros nyomtató, mérőcellák kulisszában (hőmérséklet-kompenzációval), flash memóriakártya USB csatlakozóval. Üzemi hőmérséklet -30°C +65°C, maximális megengedett eltérés +/- 0,2%, lehetséges mérési lépés 1-2-5-10 kg. Adatátvitel modem keresztül SIM-kártyáról a Dinamica Generale személyes fiókjába. Az ár nem tartalmazza a Dinamica Generale weboldalon található személyes fiókjának karbantartását. Többletköltséggént fizetendő.

Dinamica Generale súlymérőrendszer tabletre való alkalmazással. Tablett Field Scale alkalmazással. Kali modul 4G modemmel belül. Szenzorológiai egység deformációérzékelők csatlakoztatásához. Hőnyomtató. Deformációérzékelők (hőmérséklet-kompenzációval) rögzítő elemekkel. A súlymérőrendszer működésének megjelenítése az alkalmazásban a tableten. Lehetőség az összes paraméter mező, a termény típusa, kombájn, gép stb.) konfigurálására a rendszer működése közben. Tekintse meg a bunkerteljesítmény-jelentéseket személyes Field Trace-fiókjában a Dinamica Generale-től. Az ár nem tartalmazza a Dinamica Generale weboldalon található személyes fiókjának karbantartását. Többletköltséggént fizetendő.

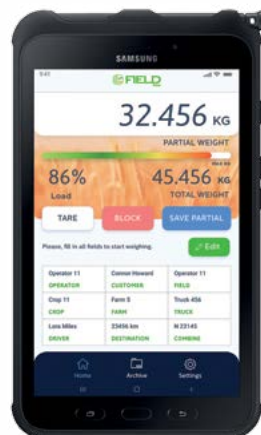

Vetőgépek feltöltése ShRP-5 vetőgép feltöltő adapterrel



Vetőmag csávázó adapter



Fóliatöltő gép feltöltése

UNIVERZÁLIS ALVÁZ



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 lánctalpon
Térfogat, m ³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Műszakilag megengedett össztömeg, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Saját súly, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Jármű: hossz, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
szélesség, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
magasság, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Tengelyek, db.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Alap kivételű gumik Legnagyobb szerelhető	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65-30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	Gumiheveder
Csiga átmérője, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Átrakási teljesítmény, t/perc: - 540 / 1000 ford./percnél	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Ajánlott traktor teljesítmény, LE	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

FESTÉS A MEGRENDELŐ ÁLTAL KÉRT SZÍNRE



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +38 050 307-27-17, +48 780 089 436

AGIÓ KFT. (HUNGARY)
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 154.
Fauszt Csaba
+36 30 2262 555
mail.agio@enrnet.hu

www.agio.hu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka