



PŘEKLÁDACÍ VOZY



PŘEKLÁDACÍ VOZY

OBJEM ZÁSOBNÍKU PŘEKLADAČŮ OD 9 DO 50 M³, NOSNOST – OD 7 DO 40 TUN.



Princip fungování:

HHorizontální podávací šnek přepravující zrna k vertikálnímu vykládacímu šneku, který je překládá. Šnekové spirály jsou vyrobeny ze speciální oceli. Spirály jsou před montáží dokonale vycentrovány, takže zrna není vystaveno poškození. Šneky jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru při 540/1000 ot./min.

Používá se pro:

- přeprava obilí z kombajnu a jeho překládka;
- nakládání secích strojů;
- nakládání BigBag.

Výhody:

- zvýšení mlácení sklízecí mlátičky o 30 % – sklízecí mlátička se nezastavuje a vykládá obilí za pohybu; práce na mokré poli;
- snížení prostojů secího stroje při setí (produktivita secích strojů se zvyšuje až o 30 % za směnu);
- vážení obilí na poli s výsypem šnekem nebo odesílání GPS dat do počítače operátora.





Bočnice skříň jsou k sobě staženy pevnými profilovými rozpěrami



Signální světlo



Silniční osvětlení návěsu dle norem EU



Skříň na nářadí



Maximální rozměr kol 850/40R26,5 -
Minimální tlak na půdu 1,5 kg/cm²



Klíny kol



Hydraulická podpěra oje

Rozdělení bunkru na dvě části



Základní výbava:

- vzduchový brzdový systém (jednookruhový, dvouokruhový), hydraulický;
- nápravy (ADR Itálie), BPW (Německo);
- disky (Polsko);
- redukční převod (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- kardanová hřídel (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- spirálový šnek (Itálie);
- odnímatelné tažné oko Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Rakousko) – hydraulická podpěra oje

Doplňková výbava:

- vážicí systém s tiskárnou, GPS, GPRS, Tablet s GPRS (Dinamica Generale Italy);
- oplachtování;
- PVC hadice Ø 300 mm, 400 mm, délka 1,2 m pro secí stroje;
- hydraulicky nastavitelná koncovka šneku/ sklon šneku;
- prodlužovač rukávů SHRP-5 Ø 250mm, délka 5 m pro secí stroje;
- založení variabilní nástavby: minerální hnojivo, výsypná nástavba na podvozku bunkru;
- řízená náprava.



Hydraulický zámek dvou částí šneku



Spojovací mechanismus



Řetězový pohon



Ochranný kryt šneku




Zadní kamera



Monitor zadní kamery

1

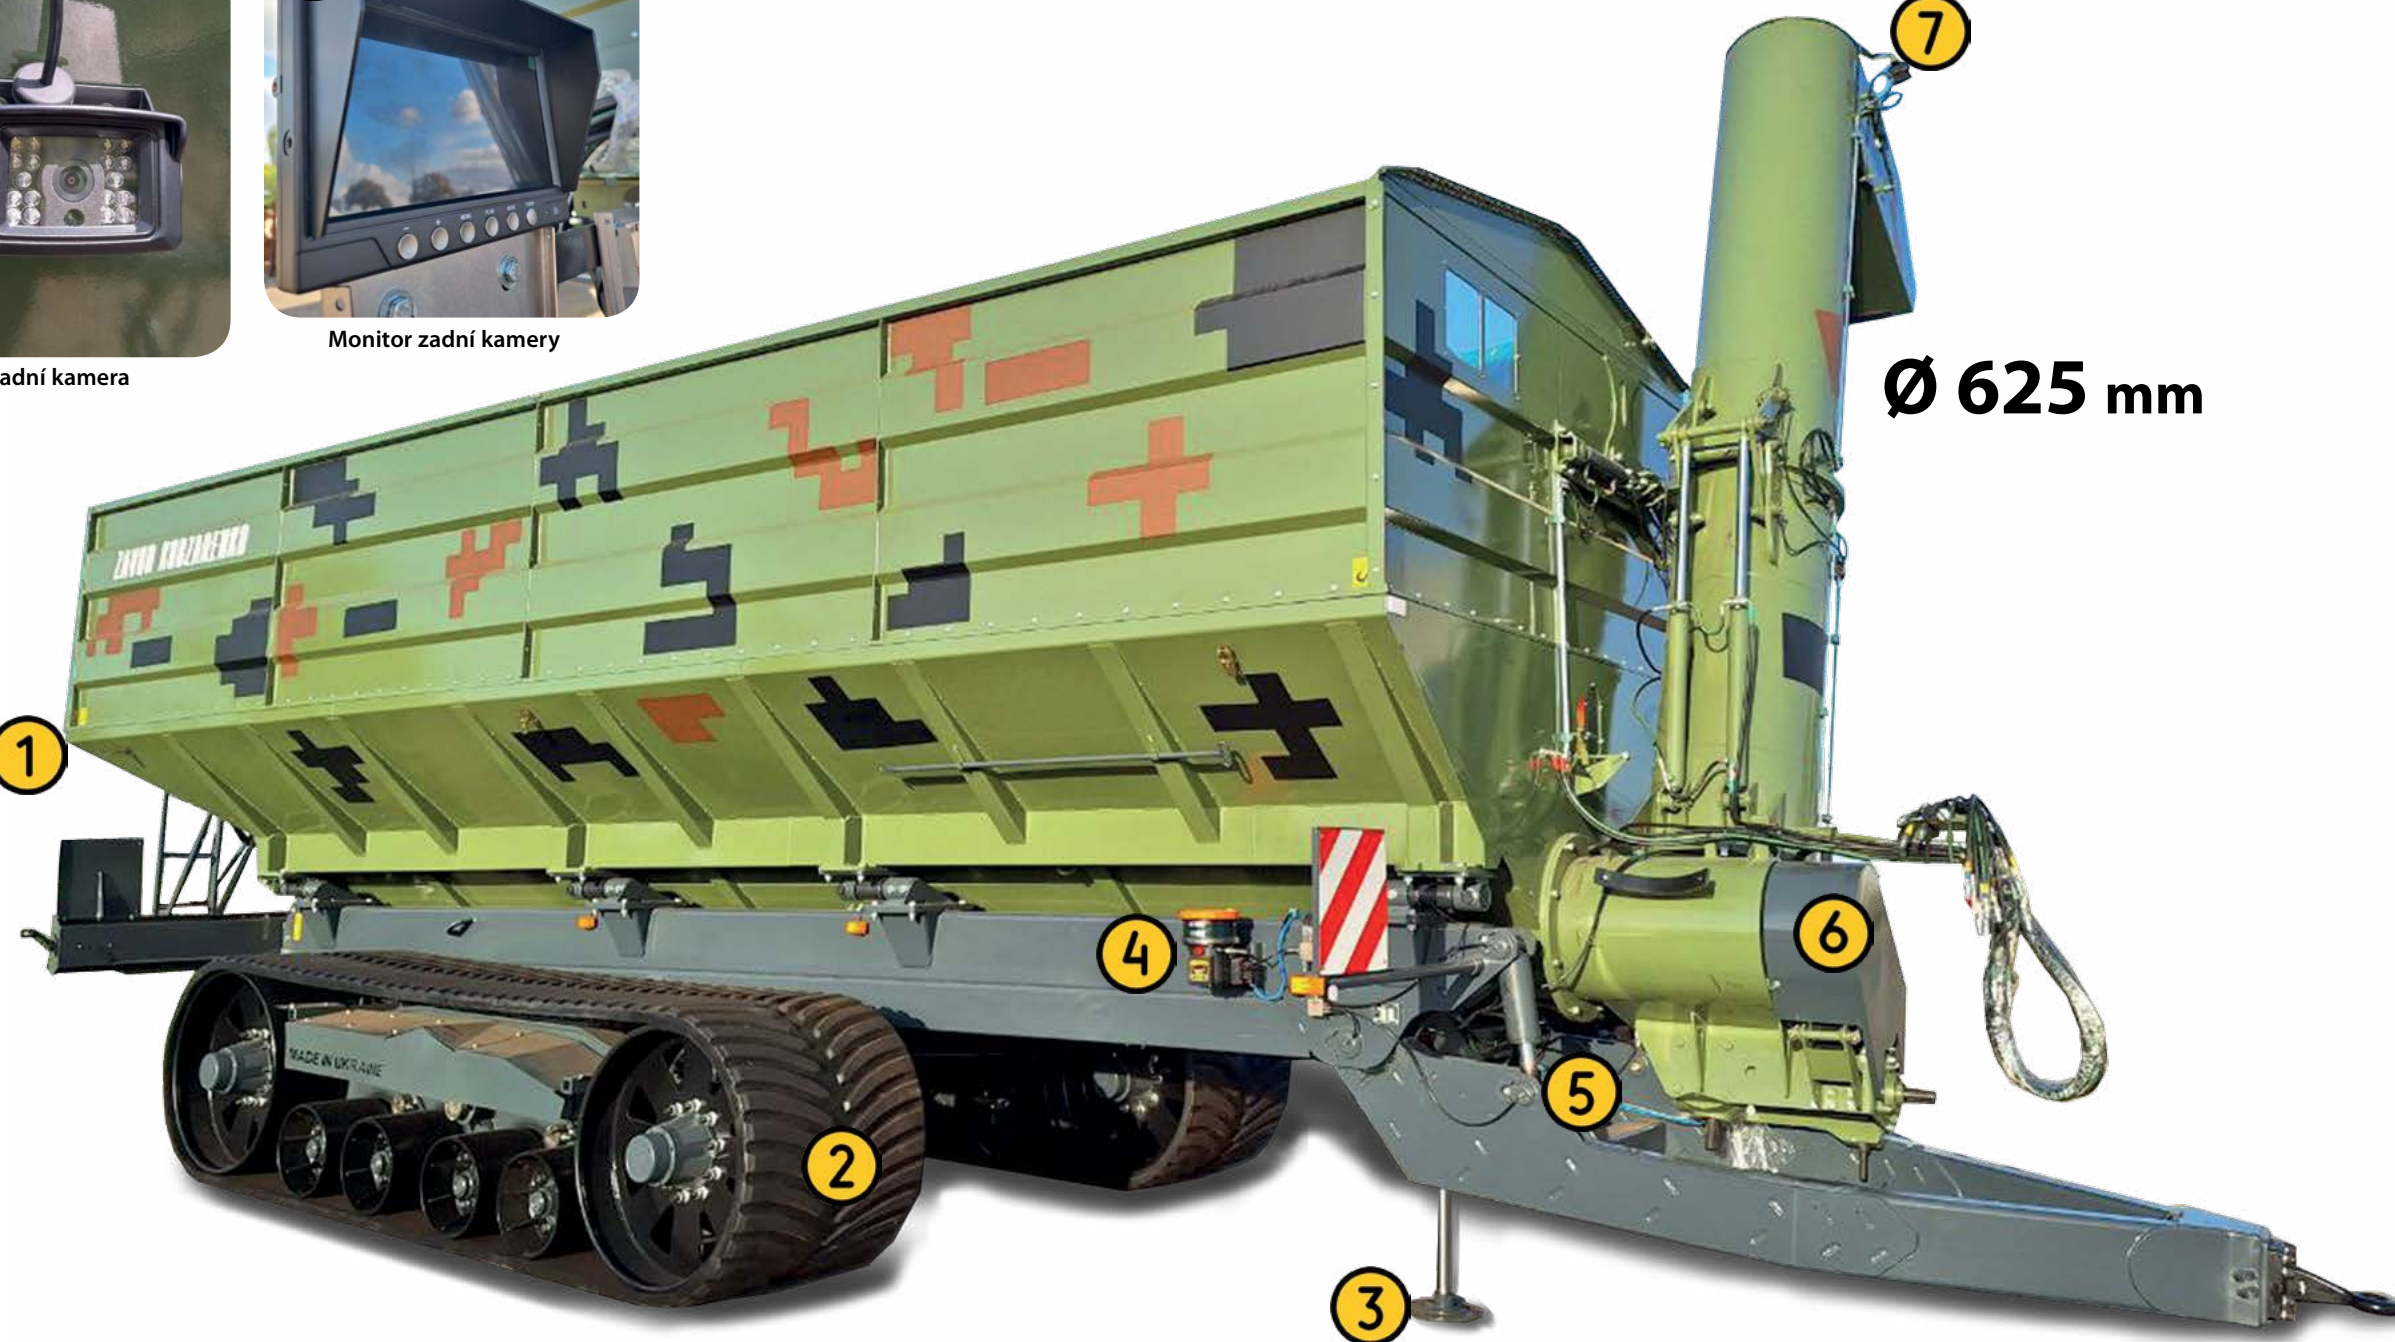

Ø 625 mm




LED lampa



Samostatný pohon se střídavým zapojením šneků. Pohon vertikálního šneku je přímo přes převodovku, horizontálního šneku přes řemenový převod



Hydraulicky nastavitelná oj

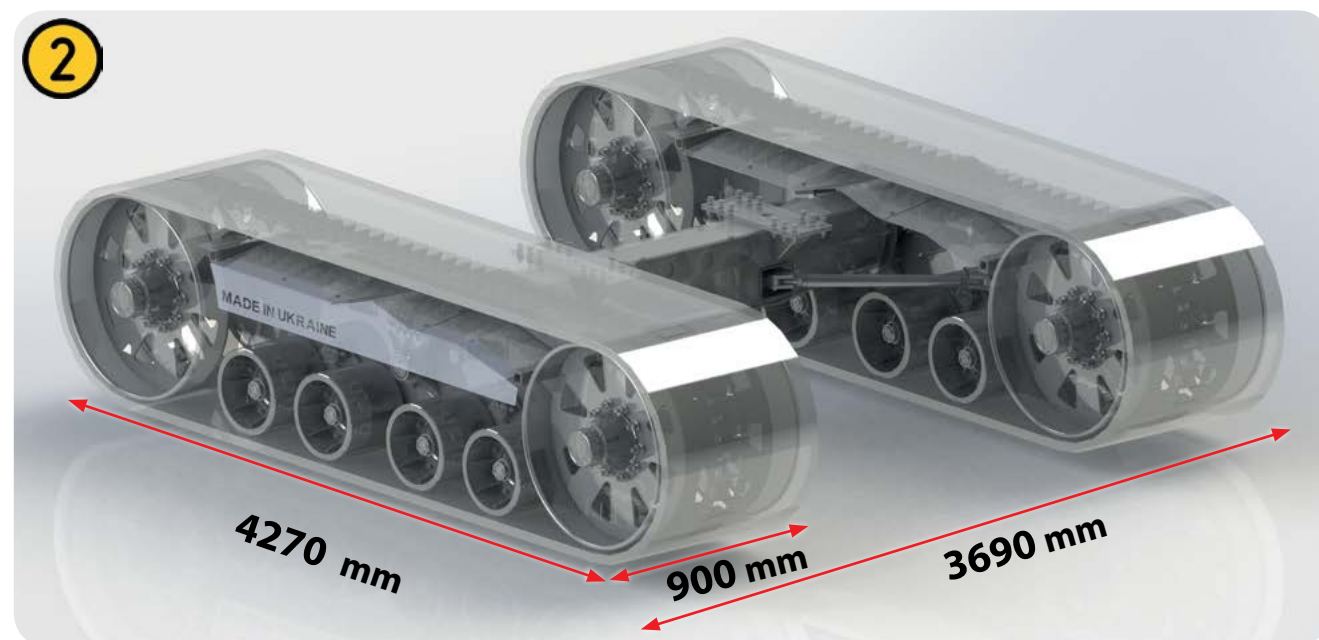

Stopy kol - minimální tlak na půdu je menší než 1 kg/cm²



Hydraulická podpora



Programovatelný počítač s přesným intervalem mazání ložisek



Centrální mazací systém



OPLACHTOVÁNÍ




Systém oplachtění (rovná)



Markýzový systém plachty (rolovaná)

HYDRAULICKY POSUVNÉ HRADÍTKO

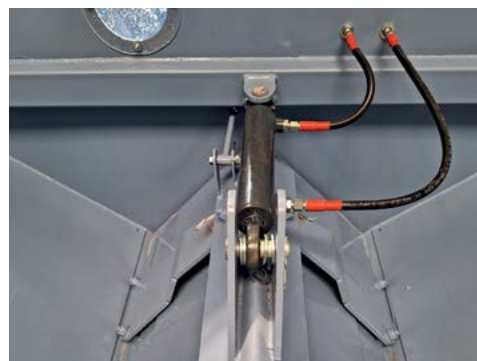

Posuvné hradítko, která se otvírá hydraulicky. Přivádí obilí do šneku.



Indikátor otevření hradítka



Hydraulický ventil pro blokování otevření hradítka u pevného PTO

Vnitřní přepážka. Otvírá se hydraulicky pomocí hydraulického válce. Zabraňuje nadměrnému zatížení horizontálního šneku (nejdříve běží šneky a poté se šoupátko otevře). Hydraulické šoupátko umožňuje nastavit podávání obilí nebo hnojiva při nakládání secích strojů.

ČISTÍCÍ SYSTÉM ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU



Tři čisticí klapky horizontálního šneku



Šroubový mechanismus otevírání vodorovné čisticí klapky šneku



Jeden poklop pro čištění vertikálního šneku



Hydraulicky řízená první a poslední náprava (PBN-40 a PBN-50)



Adaptér pro nastavení výšky pro připojení k jakémukoli traktoru



Hydraulicky ovládané čištění

NAKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO MATERIÁLU



Prodloužený šnek h-5,5 m pro nakládací vozy



Nakládání secích strojů a rozmetadel minerálních hnojiv



VÁŽICÍ SYSTÉM



Vážicí systém Dinamica Generale (Itálie) se skládá ze snímačů zatížení, počítače a tiskárny. Umožňuje vám rychle vážit obilí a hnojiva na poli s vydáním lístku nebo odesláním dat pomocí systému GPS / GPRS traktoru.



Snímače zatížení




Počítač s tiskárnou

Standardní vážicí systém Dinamica Generale, počítač DG-400, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním, provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1- 2-5-10 kg.

GPS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním, speciální kabel pro připojení k monitorovacímu systému GPS. Provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes tracker monitorovacího systému GPS do počítače uživatele.

GPRS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, tenzometry (teplotně kompenzované) s držákem, 3G modem (pro SIM kartu), flash paměťová karta s USB konektorem. Provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální dovolená chyba +/- 0,2 %, možný krok měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes modem ze SIM karty na váš osobní účet Dinamica Generale. Vedení vašeho osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně. Dodatečný poplatek.

Vážicí systém Dinamica Generale s aplikací tablet. Tablet s aplikací Field Scale App. Modul Kali s 4G modemem uvnitř. Sensorlogic blok pro připojení tenzometrů. Termální tiskárna. Tenzometry (teplotně kompenzované) s upevněním. Zobrazení provozu vážícího systému v aplikaci na tabletu. Možnost nastavení všech parametrů (pole, druh plodiny, sklízecí mlátička, stroj atd.) za chodu systému. Prohlédněte si zprávy o výkonu překladače ve svém osobním účtu Field Trace od Dinamica Generale. Vedení vašeho osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně. Dodatečný poplatek.

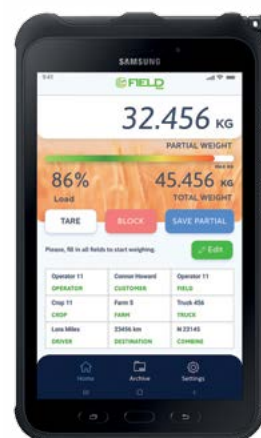

NAKLÁDÁNÍ SECÍCH STROJŮ



Šnekový elevátor ShRP-5. Délka 5 m, průměr 250 mm, kapacita 2 t / min. Instaluje se na první závit šneku. Je poháněn hydraulikou traktoru. Používá se k plnění secích strojů.



Plnění secích strojů PVC hadicí



Nakládání obilného návěsu



Balení obilí do Silo Bag

UNIVERZÁLNÍ PODVOZEK



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 Stopy kol
Volume, m ³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Vlastní hmotnost, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Přívěs: délka, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
šířka, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
výška, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Nápravy, ks.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Standardní pneumatiky Maximální	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65- 30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	Stopy kol
Průměr šneku, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Produktivita, t/min: - 540 ot./min. - 1000 ot./min	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

LAKOVÁNÍ V BARVĚ ZÁKAZNÍKA



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)

42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
Lanovy Sergiy speaks English

Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua

Choroschaewa Tanja speaks German, English

Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua

www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica

Kobzarenko Iryna speaks English, Polish

Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu

Shovkun Michael speaks English

Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu

Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian

Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu

www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka