



GRAUDU PĀRKRAUŠANAS PIEKABE



GRAUDU PĀRKRAUŠANAS PIEKABE

TILPUMS NO 9 LĪDZ 50 M3, KRAVNESĪBA – NO 7 LĪDZ 40 TONNĀM.



Darbības princips:

Horizontāls padeves gliemežtransportieris graudus padod uz vertikālo gliemežtransportieri, kas veic graudu izkraušanu. Gliemežtransportieru gliemežskrūves ir izgatavotas no speciāla tērauda. Gliemežskrūves pirms uzstādīšanas ir ideāli nocentrētas, tādēļ nerodas graudu bojājumi. Gliemežtransportieru piedziņa tiek veikta no traktora jūgvārpstas ar 540/1000 apgr./min.

Paredzētais pielietojums:

- graudu transportēšana no kombaina un izkraušana mašīnā;
- sējmašīnu piekraušana;
- BigBag maisu piekraušana.

Priekšrocības:

- kombaina ražības palielināšana par 30%, jo kombains nav jāaptur graudu izkraušanai;
- darbu var veikt mitrā laukā;
- samazināts sējmašīnas dīkstāves laiks, kas nepieciešams iekraušanai (sējmašīnu ražība maiņā palielinās par 30%);
- graudu svēršana laukā, sastādot kvīti, vai GPS datus nosūtot uz operatora datoru.





Korpasa daļas kopā tiek sastiprinātas ar izturīgiem profila distanceriem.



Signāllampa




Piekabes gaismas ceļu satiksmei atbilst ES standartiem.



Instrumentu kaste



Maksimālais riteņu izmērs 850/40R26.5 - Minimālais spiediens uz zemi 1,5 kg/cm²

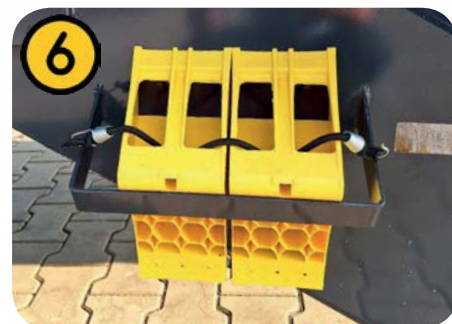

Riteņu bloķētāji



Hidrauliskā jūgstieņa atbalsts

Bunkura sadalīšana divās daļās



Pamata aprīkojums:

- pneimatisko bremžu sistēma (viena līnija, divas līnijas), hidrauliska, individuāla pieeja;
- asis ADR (Itālija), BPW (Vācija);
- riteņi (Polija);
- reduktors (Bondioli & Pavesi, Itālija);
- kardāna vārpsta (Bondioli & Pavesi, Itālija);
- gliemežskrūve (Itālija);
- noņemama vilkšanas cilpa Ø 40, 50 mm (Schar-muller, Austrija) - individuāla pieeja;
- hidraulisks jūgstieņa balsts.

Papildaprīkojums:

- svēršanas sistēma ar printeri, GPS, GPRS, planšete ar GPRS (Dinamica Generale, Itālija);
- pārsegs;
- PVC caurule Ø 300 mm, 400 mm, garums 1,2 m - sējmašīnām;
- hidrauliski regulējams gliemežtransportiera augstums / slīpums;
- uzmava - pagarinājums SHRP-5 Ø 250mm, garums 5 m - sējmašīnām
- maināms korpuss - paredzēts minerālmēslojums, mucas, pašizgāzēja tvertnes šasija;
- stūrējama ass.



Divu gliemežtransportiera daļu hidrauliska bloķēšana



Savienošanas mehānisms



Ķēdes piedziņa



Gliemežtransportiera aizsargs pret nokrišņiem



Atpakaļskata kamera



Atpakaļskata kameras monitors




LED lampa



Atsevišķa piedziņa ar maināmu gliemežtransportieru iedarbināšanu Vertikālā gliemežtransportiera piedziņa tiek veikta tieši no reduktora. Horizontālais gliemežtransportieris ir aprīkots ar siksnas piedziņu.



Hidrauliski regulējams jūgstienis

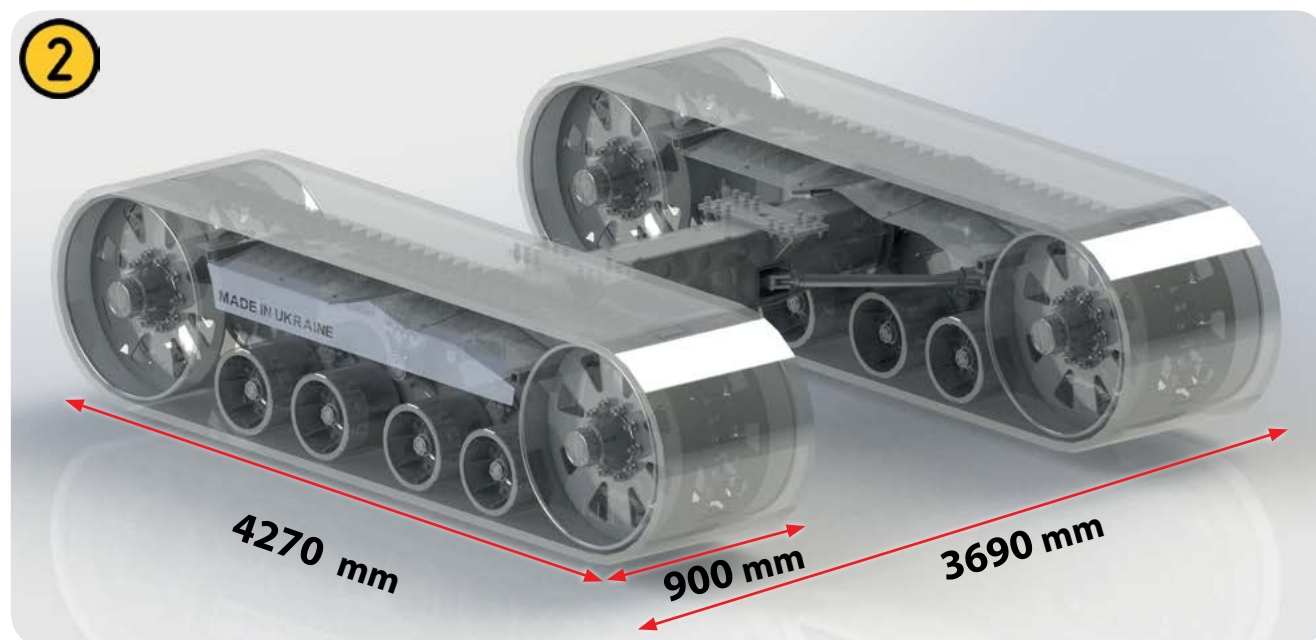

Kāpurķēdes Minimāls spiediens uz augsni mazāks par 1 kg/cm²



Hidraulisks atbalsts



Programmējams dators ar precīzu gultņu eļļošanas intervālu




Centralizēta eļļošanas sistēma

Ø 625 mm



HIDRAULISKS AIZBĪDNIS

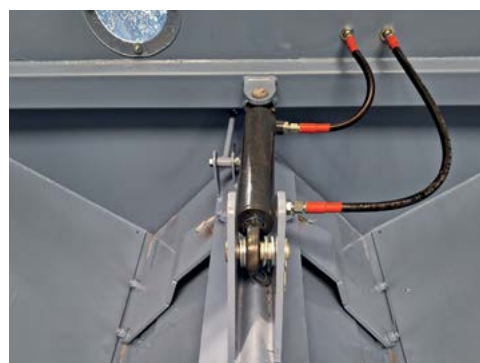

Aizbīdnis, kas atveras hidrauliski.
Veic graudu padevi gliemežtransportieri.



Aizbīdņa atvēršanas indikators



Hidrauliskais vārsts, kas nepieļauj aizbīdņa
atvēršanu, ja piestiprināta jūgvārpsta.

Katrā tvertnē izvietots aizbīdnis. Hidraulisku atvēršanu veic hidrauliskais cilindrs. Nepieļauj horizontālā gliemežtransportiera pīķa slodzes (vispirms darbosies gliemežtransportieris, bet pēc tam atvēršies aizbīdnis). Hidrauliskais aizbīdnis ļauj noregulēt mēslojumu padevi sējmašīnu iekraušanas laikā.

GLIEMEŽTRANSPORTIERA TĪRĪŠANAS SISTĒMA



Trīs gliemežtransportiera tīrīšanas lāpstiņas



Horizontālā gliemežtransportiera tīrīšanas
lāpstiņu atvēršanas skrūves mehānisms



Viena vertikālā gliemežtransportiera
tīrīšanas lūka



Hidrauliski stūrējama priekšējā un
aizmugures asis



Augstuma regulēšana piekabīšanai
jebkuram traktoram




Hidrauliska tīrīšana

PĀRSEGA SISTĒMA



Pārsega sistēma (plakne)

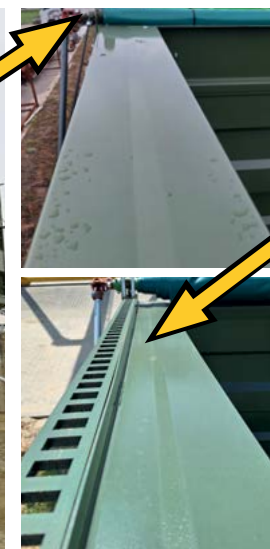

Pārsega sistēma (rullis)

DAŽĀDS IEKRAUŠANAS APRĪKOJUMS



Pagarināts gliemežtransportieris $h = 5,5$ m vagonu iekraušanai



Minerālmēslojuma iekraušana sējmašīnās un izkliedētājos



SVĒRŠANAS SISTĒMA



Dinamica Generale (Itālija) svēršanas sistēma sastāv no slodzes devējiem, datora un printera. Sistēma ļauj jums ātri laukā nosvērt graudus un minerālmēslojumu, izdrukāt kvīti vai datus nosūtīt uz traktora GPS / GPRS sistēmu.



Slodzes šūnas



Dators ar printeri




Dinamica Generale standarta svēršanas sistēma, DG-400 dators, termoprinteris, slodzes devēji (ar temperatūras kompensāciju) ar stiprinājumiem, darba temperatūra -30 °C - +65 °C, kopējā maksimālā pieļaujamā kļūda +/- 0,2%, iespējamie svēršanas soļi 1-2-5-10 kg.

GPS svēršanas sistēma Dinamica Generale, FieldScale dators, termoprinteris, slodzes devēji (ar temperatūras kompensāciju) ar stiprinājumiem, speciāls kabelis GPS uzraudzības sistēmas pieslēgšanai. Darba temperatūra -30 °C - +65 °C, kopējā maksimālā pieļaujamā kļūda +/- 0,2%, iespējamie svēršanas soļi 1-2-5-10 kg. Datu pārraide ar GPS uzraudzības sistēmu uz lietotāja datoru..

GPRS svēršanas sistēma Dinamica Generale, FieldScale dators, termoprinteris, slodzes devēji (ar temperatūras kompensāciju) ar stiprinājumiem, 3G modems (SIM kartei), zibatmiņas karte ar USB savienotāju. Darba temperatūra -30 °C - +65 °C, kopējā maksimālā pieļaujamā kļūda +/- 0,2%, iespējamie svēršanas soļi 1-2-5-10 kg. Datu pārraide pa modemu no SIM kartes uz jūsu Dinamica Generale personīgo kontu. Jūsu personīgā konta uzturēšana Dinamica Generale tīmekļa vietnē nav iekļauta cenā. Par papildu samaksu.

Dinamica Generale svēršanas sistēma ar planšetdatora lietotni. Planšetdators ar Field Scale lietotni. Kali modulis ar iebūvētu 4G modemu. Sensorlogic bloks slodzes devēju pieslēgšanai. Termoprinteris. Slodzes devēji (ar temperatūras kompensāciju) ar stiprinājumiem. Svēršanas sistēmas darbības parādīšana planšetdatora lietotnē. Iespēja iestatīt visus parametrus (lauks, kultūra, kombains, mašīna utt.) sistēmas darbības laikā. Piekabes darbības atskaišu aplūkošana jūsu Dinamica Generale Field Trace personīgajā kontā. Jūsu personīgā konta uzturēšana Dinamica Generale tīmekļa vietnē nav iekļauta cenā. Par papildu samaksu.

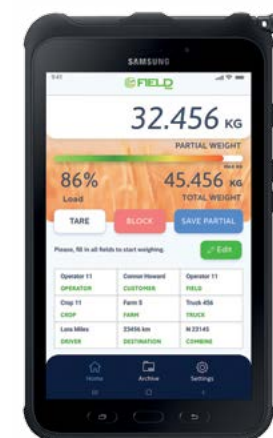

SĒJMAŠĪNU IEKRAUŠANA



Gliemežtransportiera pagarinājums ShRP-5. Garums 5 m, diametrs 250 mm, ražība 2 t/min. Uzstāda uz pirmās gliemežtransportiera pakāpes. Piedziņa tiek veikta no traktora hidrauliskās sistēmas. Izmanto liela platuma sējmašīnu iekraušanai.



Sējmašīnu iekraušana pa PVC cauruli.



Graudu tvertnes iekraušana.



Graudu iekraušana Silo Bag maisā.

UNIVERSĀLA ŠASIJA



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50
Tilpums, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Tehniski pieļaujamā kopējā masa, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Svars tukšā stāvoklī, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Piekabe: garums, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
platums, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
augstums, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Asu skaits	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Standarta riepas	550/60-22,5	425/70-18	650/65-	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	kāpur-
Maks. riepu izmērs	650/55R26,5	500/60R22,5	30,5	650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	ķēdes
Gliemežtransportiera diametrs, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Ražība, t/ min.:										
- 540 apgr./min.	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
- 1000 apgr./min.	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Ieteicamā traktora jauda (ZS)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

KRĀSOJUMS KLIENTA IZVĒLĒTĀ KRĀSĀ



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
 42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
 Lanovy Sergiy speaks English
 Mob. +38(050) 307-27-17; s.lanovyi@kobzarenko.com.ua
 Choroschaewa Tanja speaks German, English
 Mob. +38 (095) 478-25-16; choroschaewa@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
 Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
 Kobzarenko Iryna speaks English, Polish
 Mob. +48 519 826 528; irina@kobzarenko.eu
 Shovkun Michael speaks English
 Mob. +48 780 089 436; m.shovkun@kobzarenko.eu
 Kirdoda Oleg speaks Polish, Hungarian
 Mob. +48 50 226 56 50; o.kirdoda@kobzarenko.eu
www.kobzarenko.eu



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka