

PERKROVIMO PUSPRIEKABĖS



PERKROVIMO PUSPRIEKABĖS

TŪRIS NUO 9 IKI 50M³; KROVUMAS NUO 7 IKI 40 TONŲ



Darbo eiga:

Horizontalus sraigtas transportuoja grūdus į vertikalų saigtą, kuris juos perpila. Sraigtai pagaminti iš aukštos kokybės plieno. Sraigtai yra tiksliai sucentruoti, tai stipriai sumažina grūdų pažeidimus. Galia perduodama nuo traktoriaus GTV 540/1000 aps./min.

Puspriekabės naudojamos:

- Grūdų transportavimui nuo kombaino su tikslu juos perkrauti į kitas priekabas ar puspriekabas;
- Sėjamųjų užpildymui;
- Grūdų kimšimui į plastiko rankoves

Nauda:

- Padidina kombaino našumą 30% - kombainas nestoja, o iškrauna grūdus važiuodamas;
- Galimybė dirbti šlapiuose laukuose;
- Sumažina sėjamųjų laukimo laiką kol yra pildomos (sėjamųjų našumas padidėja iki 30% per pamainą);
- Svarstyklių sistema padeda sekti transportuojamų grūdų kiekius;





Puspriekabės šonai sutvirtinti tvirtais profiliais



Signalinis žibintas




Apšvietimas, atitinkantis visus ES standartus



Įrankių dėžė



Maksimalus ratų dydis 850/40 R26,5 -
Minimalus dirvožemio suspaudimas 1,5 kg/cm²

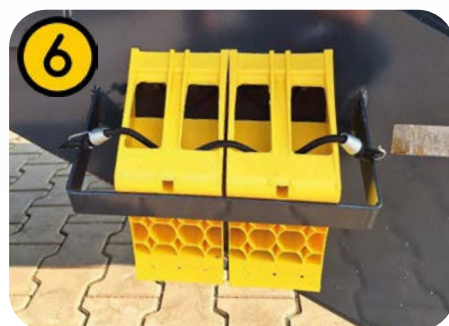

Ratų kaladėlės



Hidraulinė atrama

Bunkerio padalijimas į dvi dalis



Bazinė įranga:

- Oriniai stabdžiai (vieno kontūro arba dviejų kontūrų), Hidraulinė sistema;
- Ašys (ADR Italija), BPW (Vokietija);
- Ratlankiai (Lenkija);
- Reduktorius (Bondioli & Pavesi, Italija);
- Kardaninis velenas (Bondioli & Pavesi, Italija);
- Sraigtinis velenas (Italija);
- Keičiama vilkimo aša Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Austrija);
- Hidraulinė atrama.

Papildoma įranga:


- Svarstyklių sistema su spausdintuvu, GPS, GPRS, planšetinis kompiuteris su GPRS (Dinamica Generale Italija);
- Tentas;
- PVC vamzdis Ø 300 mm, 400 mm, ilgis 1,2m skirtas sėjamųjų užpildymui;
- Hidrauliškai valdomas iškrovimo sraigto ir iškrovimo sraigto galo kampas;
- Iškrovimo sraigto prailginimas SHRP-5 Ø 250mm, ilgis 5m. Skirtas sėjamųjų užpildymui;
- Universalus rėmas. Galima pritaikyti trąšų transportavimui, sumontuoti cisterną ar paprastos puspriekabės korpusą su bortais;
- Vairuojama ašis



Hidraulinis dviejų sraigto dalių užraktas



Sujungimo mechanizmas

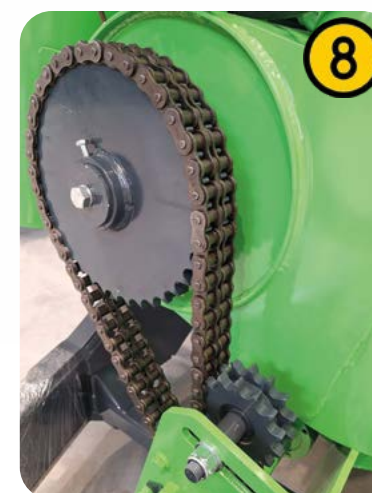

Grandininė pavara



Sraigto apsauga nuo lietaus



Galinio vaizdo kamera



Galinio vaizdo kameros ekranas




LED apšvietimas



Abu sraigtai varomi atskirai. Vertikalus sraigtas yra varomas nuo reduktoriaus, horizontalus sraigtas nuo diržinės arba grandininės pavaros



Hidrauliškai amortizuojamas grąžulas

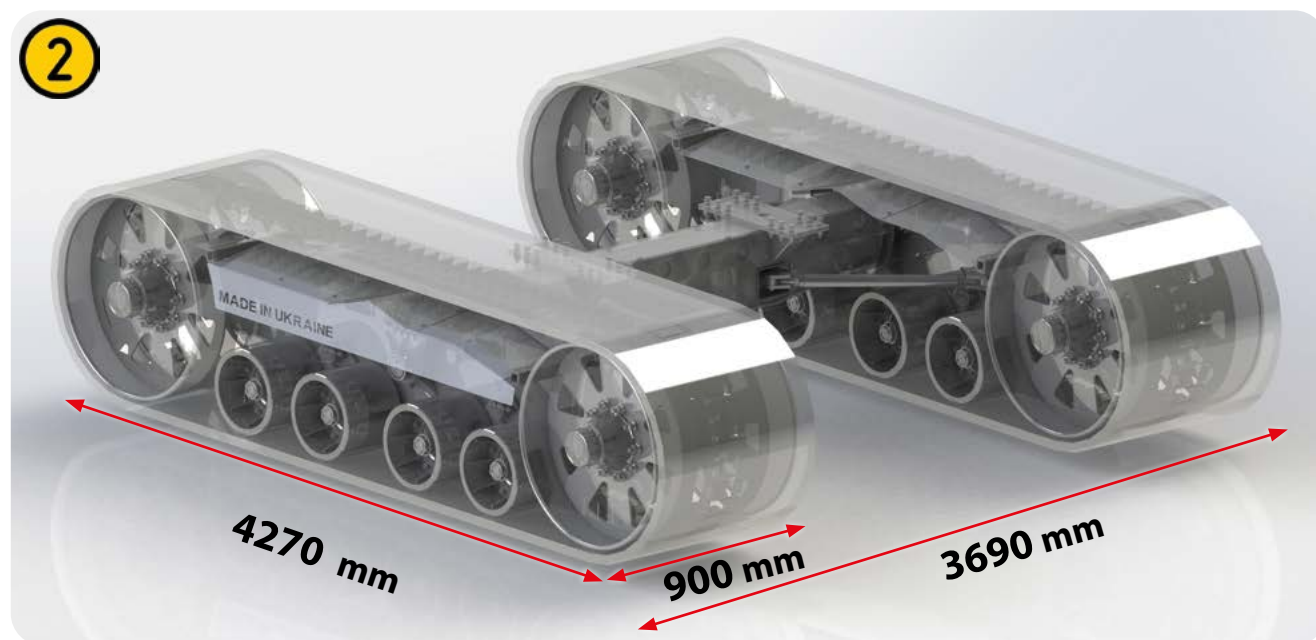

Vikšrinė važiuoklė. Minimalus žemės suspaudimas mažesnis nei 1 kg/cm²



Hidraulinė sistema



Programuojamas kompiuteris, padedantis sekti tepimo intervalus




Centrinė tepimo sistema

Ø 625 mm



HIDRAULINĖS GRŪDŲ PADAVIMO SKLENDĖS

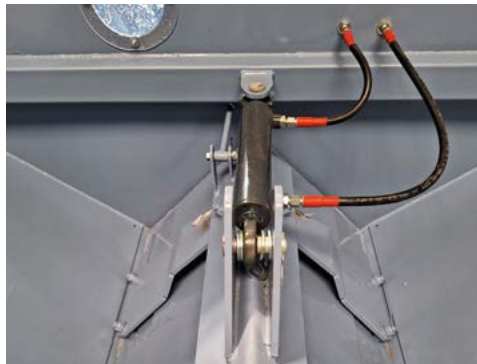

Grūdų padavimo sklendės valdomos hidrauliškai. Jos reguliuoja grūdų kiekius į sraigtą



Sklendžių atidarymo indikatorius



Hidraulinis vožtuvas, ribojantis sklendžių atidarymą

Sklendės yra kiekvienoje priekaboje. Jos atidaromos hidraulinio cilindro pagalba. Jos apsaugo nuo perteklinės horizontalaus sraigto apkrovos (sraigtas pradeda sukintis pirmiau, tik tuomet atidaromos sklendės). Šios sklendės padeda reguliuoti grūdų ar trąšų kiekį, kuris yra išpilamas.

SRAIGTŲ VALYMAS



Trys valymo angos horizontaliam sraigtui



Mechaninis mechanizmas skirtas atidaryti horizontalaus sraigto valymo angas



Viena anga, skirta vertikalaus sraigto išvalymui



Hidrauliškai vairuojama pirma ir paskutinė ašis (PBN-40 ir PBN-50)



Grąžulo aukščio reguliatorius, skirtas įvairiems traktoriams



Hidrauliškai valdomos valymo sklendės

TENTAS



Tentas, vieno šlaito



Tentas, dviejų šlaitų

ĮVAIRIOS ĮRANGOS UŽPILDYMAS



Prailgintas sraigtas 5,5 m skirtas traukinio vagonų užpildymui



Sėjamųjų ir barstytuvų užpildymas trąšomis



SVARSTYKLIŲ SISTEMA



Svarstyklių sistema Dinamica Generale (Italija) Susideda iš apkrovos elementų, kompiuterio ir spausdintuvo. Tai leidžia greitai pasverti grūdus ar trąšas lauke, norint patikrinti arba siunčiant duomenis per traktoriaus GPS arba GPRS sistemą.



Load cells



Computer with printer




Standartinė svarstyklių sistema Dinamica Generale. Kompiuteris DG-400, terminis spausdintuvas, svorio matuokliai (temperatūra kompensuojami) su tvirtinimu. Darbinė temperatūra -30°C - +65°C, maksimali leidžiama paklaida +/- 0.2%, Galimi matavimo intervalai 1-2-5-10 kg.



GPS svarstyklių sistema Dinamica Generale, FieldScale kompiuteris, terminis spausdintuvas, svorio matuokliai (temperatūra kompensuojami) su tvirtinimu. Darbinė temperatūra -30°C - +65°C, maksimali leidžiama paklaida +/- 0.2%, Galimi matavimo intervalai 1-2-5-10 kg. Duomenų perdavimas per sekiklį GPS sistema į vartotojo kompiuterį.

GPRS svarstyklių sistema Dinamica Generale, FieldScale kompiuteris, terminis spausdintuvas, svorio matuokliai (temperatūra kompensuojami) su tvirtinimu, 3G modemai (su SIM kortele), Flash atminties kortelė su USB jungtimi. Darbinė temperatūra -30°C - +65°C, maksimali leidžiama paklaida +/- 0.2%, Galimi matavimo intervalai 1-2-5-10 kg. Duomenų perdavimas per modemą iš SIM kortelės į asmeninę Dinamica Generale paskyrą. Jūsų asmeninės paskyros Dinamica Generale svetainėje priežiūra į kainą neįskaičiuota.

Dinamica Generale svarstyklių sistema su planšetiniu kompiuteriu. Planšetinis kompiuteris su Field Scale programėle. Kiti moduliai su 4G modemu viduje. Sensorlogic blogas skirtas prijungti prie svorio matuoklių. Terminis spausdintuvas, svorio matuokliai (temperatūra kompensuojami) su tvirtinimu. Svėrimo sistemos veikimo rodymas, planšetinio kompiuterio ekrane. Galimybė nustatyti visus parametrus (laukas, pasėlių tipas, kombainas, mašina ir kt.). Matykite visas veiklos atsakaitas asmeninėje Field Trace paskyroje iš Dinamica Generale. Jūsų asmeninės paskyros Dinamica Generale svetainėje priežiūra į kainą neįskaičiuota.

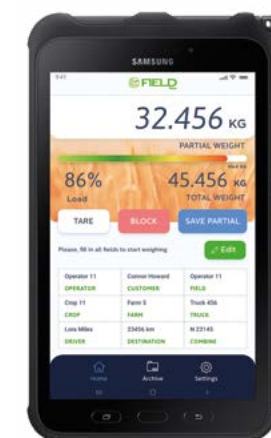

SĖJAMŲJŲ UŽPILDYMAS



Vertikalaus sraigto prailginimas SHRP-5. Ilgis 5 m, skersmuo 250 mm, našumas 2 t/min. Montuojamas ant apatinės, vertikalaus sraigto dalies. Varomas hidromotoro. Skirtas užpildyti plačias sėjamasias.



Sėjamųjų užpildymas panaudojant PVC vamzdį



Grūdų bunkerio užpildymas



Grūdų kimšimas į plastiko rankoves

UNIVERSALUS RĖMAS



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 vikšrai
Tūris, m ³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Techniškai leidžiamas maksimalus svoris, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Tuščio svoris, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Priekaba: ilgis, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
Plotis, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
Aukštis, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Ašys, vnt.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Padangos: - Standartinės - Didžiausios	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65-30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	vikšrai
Sraigto skersmuo	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Našumas, t/min: - 540 aps./min. - 1000 aps./min.	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
Rekomenduojama traktoriaus galia (AG)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

INDIVIDUALI SPALVA



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovscka street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu
tel. +38 050 307-27-17, +48 519 826 528

UAB KALNORE (LITHUANIA)
Sodų g.11, LT-71136, Šakiai
+370 687 32299
darius.stonkus@kalnore.lt

www.kalnore.lt



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka