



В 1993 году молодой агроном Анатолий Кобзаренко начал свой бизнес в производстве садовых тачек и тележек в собственном гараже, где он был единственным работником в будущем предприятии, ставшим лидером в области производства прицепной техники.



**30+ ЛЕТ
ОПЫТА**



**32 СТРАНЫ
ЭКСПОРТА**



**40.000 М²
ПРОИЗВОДСТВА**




**СЕРТИФИКАТ
КАЧЕСТВА**

Сегодня «Завод Кобзаренко» – это семейный бизнес, который продолжают дети Анатолия – Дмитрий и Мария. Группа заводов имеет большие мощности по производству и хранению продукции, что обеспечивает ежедневные потребности сельскохозяйственного, коммунального и логистического секторов.



**1000+
СОТРУДНИКОВ**



**17.000+
РЕАЛИЗАЦИИ**



**60 МЛН
ОБОРОТ**



**ЕВРОПЕЙСКИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**



Польша, г. Жлобница



Украина, пгт. Липовая Долина



Украина, г. Ромны





Загрузка зерна в автомобиль, зерновоз



Шнек удлинитель ШРП для загрузки сеялок



ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ

ПБН используется для:

- отвоза зерна от комбайна и перегрузки в машины;
- загрузки сеялок;
- загрузки BigBag мешков.

Принцип работы:

Горизонтальный подающий шнек транспортирует зерно к разгрузочному вертикальному шнеку, который перегружает его в с/х машины. Спирали шнека изготовлены из спецстали (производство – Италия), которые перед установкой идеально центрируются. Благодаря чему, зерно не подвергается повреждениям.

Дополнительная комплектация:

- весовая система с принтером (DinamicaGenerale Италия);
- тентовая система;
- рукав ПВХ (IPL Италия) Ø 300мм, 400 мм длина 1,2 м для загрузки сеялок;
- гидравлический козырёк шнека;
- шнековый удлинитель ШРП-5, Ø 250 мм, длина 5 м для загрузки сеялок;
- установка сменного кузова разбрасывателя удобрений, бочки, самосвального кузова;
- откидной правый борт для загрузки от Дона



	ПБН-9	ПБН-16	ПБН-20	ПБН-20-2	ПБН-30 (Евро)	ПБН-30	ПБН-40 (Евро)	ПБН-40	ПБН-50	ПБН-50 гусеничный
Объем, м³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Полный вес, кг	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Собственная масса, кг	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Прицеп: длина, мм	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
ширина, мм	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
высота, мм	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Оси, шт.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Диаметр шнека, мм	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Скорость выгрузки, т/мин:										
- 540 об/мин	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
- 1000 об/мин	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Стандартные колеса	550/60-22,5	425/70-18	650/65-30,5	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	гусеницы
Максимальные колеса	650/55R26,5	500/60R22,5		650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Трактор, л.с.	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400


ТЗП-39 Атлант

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СДВИЖНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ «АТЛАНТ»

Характеристики	ТЗП-22	ТЗП-27 ТЗП-27/3	ТЗП-35 ТЗП-35/3	ТЗП-39	ТЗП-46	Кузов АЗП-60 для установки на котейне- ровоз	РАЗРАБОТКИ	
							АЗП-68 с шасси	Кузов АЗП-68 для установки на контейне- ровоз
Технически допустимый полный вес, кг	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Собственный вес, кг	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Объем, м³ V с нашивками	22 26	30 36	35 41	40 47	46 55	46 55	68	68
Кузов с бортом:								
- длина, мм	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
- ширина, мм	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
- высота, мм	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 400	2 400
Стандартные колеса	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	550/60-22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Максимальные								
Необходимое кол-во масла, л	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Оси, шт.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Трактор, л.с.	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

Четыре прицепа в одном:

- прицеп для перевозки;
- разбрасыватель органических удобрений;
- перегрузочный бункер накопитель;
- буртировщик свеклы

Принцип работы:

Полуприцеп разгружается методом смещения. Сначала открывается задний борт и включается гидроцилиндр, который движет половину днища вместе с передней стенкой - толкает груз назад. Дойдя до середины включается еще один гидроцилиндр, который движет только переднюю стенку до конца полуприцепа.

Дополнительная комплектация:

- тентовая система;
- гидравлическая подвеска;
- нашивки 380 мм;
- весовая система
- навозоразбрасывающий механизм;
- перегрузочный шнек;
- буртировщик / перегружатель сахарной свеклы;


Разбрасыватель органических удобрений

Перегрузочный шнек


Перегрузчик (кагатиловщик) свеклы

Автомобильный сдвижной полуприцеп АЗП-68 Атлант

Опция. Боковой гидравлически-открывающийся борт h-400 мм




Задняя стенка открывается гидравлически

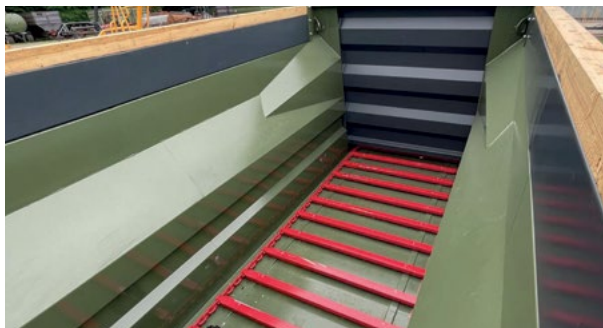

Планчатый транспортер шириной 1,3м.



Внесение органических удобрений нижними пластинами – минимальная норма

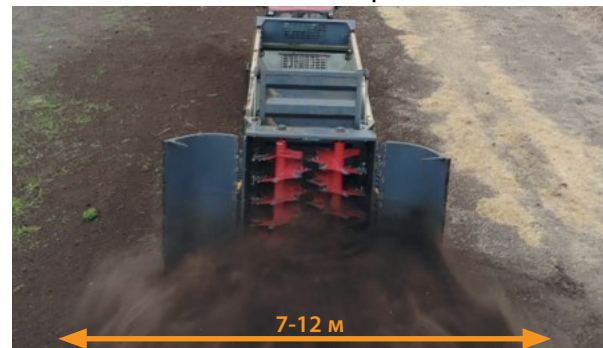

Регулирование нормы внесения



Разбрасыватель органических удобрений РОД-12

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

Полуприцеп разбрасывателей органических удобрений РОД-12 с одной осью ADR (Италия), двумя вертикальными битерами и двумя дисками диаметром 88 см. Битера установлены на редуктор Grazioli, в комплектации со сменными ножами.

Материал с которыми работает разбрасыватель: помет птицы, компост, навоз, торф, известь и другие виды твердых органических удобрений.

Вертикальные битеры разработаны для хозяйств, где необходимо распределять наиболее плотную массу, полученную как результат жизнедеятельности молочного или кормового животноводства. По сравнению с машинами с горизонтальными битерами, вертикальные битера распределяют массу более равномерно и на большую ширину (7-12 м, в зависимости от параметров вносимой массы). Задняя стенка гидравлически регулируемая для выставления нормы внесения.

	РОД-12
Объем, м³	12
Объем с нашивками, м³	15
Технически допустимый полный вес, кг	16 600
Собственный вес, кг	6 600
Габариты кузова, мм – длина	4 700
– ширина	2 150
– высота	2 000
Габариты полуприцепа, мм – длина	8 150
– ширина	2 950
– высота	3 300
Колеса	650/65-30,5
Рекомендуемая мощность трактора, л.	150-200
Рабочая ширина, м	7 - 12

Технические характеристики:

- ось ADR (Италия);
- гидравлическая опора дышла;
- пневматическая тормозная система;
- установлена система дорожного освещения.

Особенности разбрасывателя:

- привод транспортера гидравлический;
- подачу удобрений обеспечивает цепной транспортер (каленная цепь 16 мм) шириной 1300 мм. При попадании в прицеп тяжелых посторонних предметов срабатывает датчик, останавливающий движение транспортера;
- разбрасывающие битера с лопастями (Грациоли) приводятся от ВОМ трактора на 1000 об/мин и сделаны из специальной износостойкой стали;
- регулирование нормы внесения производится оператором от гидросистемы трактора;
- высота от земли до разбрасывающих лопастей (тарелок) 980 мм.



Полуприцеп ТСП-6т



Полуприцеп ТСП-10т



Полуприцеп ТСП-126 строительный из стали Hardox



Полуприцеп ТСП-40

ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ



	ТСП-3	ТСП-6т	ТСП-10	ТСП-10т	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-16т	ТСП-20	ТСП-30	ТСП-40
Стороны разгрузки	1(3)	3	1	3	1	1	3	1	1	1
Собственный вес, кг	800	1 600	2 400	2 300	3 400	4 300	3 99	5 950	6 840	10 000
Технически допустимый полный вес, кг	3 300	6 000	10 400	10 300	13 400	16 300	16 600	21 950	26 840	40 000
Оси, шт.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Кузов: длина, мм	2 890	4 050	4 450	4 530	5 140	5 140	4 930	5 600	6 500	8 000
ширина, мм	1 740	2 100	2190/2240	2190/2240	2175/2235	2225/2300	2270/2310	2230/2295	2 325	2 325
высота, мм	500	500	1 115	500	975	1 540	600	1 540	1 475	1 640
Высота нашивок, мм	-	-	500		600	600	-	600	600	600
Высота 2-го яруса бортов, мм	500	500	-	500	-	-	800	-	-	-
Объем, м³	2,6	4,2	10,7	10,0	10,7	17,2	-	19,5	21	29
Объем с 2 ярусами бортов (нашивками), м³	5,2	8,4	15,5	-	17,5	24	16	27,3	30	40
Стандартные колеса	10,0/75	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Максимальные колеса	-15,3	355/65-16	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Трактор, л.с.	34	60	80	80	100-110	120	120-150	150-180	220-250	250-300



Тракторный самосвальный прицеп 4ТСП-32



Сцепка - 2ТСП-14 + 2ТСП-14



Задний борт адаптирован для перегрузочного шнека



Конический кузов – исключает зависание, зеленой массы и навоза в прицепе



ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ



	2ТСП-6	2ТСП-8	2ТСП-14	2ТСП-16	2ТСП-21	3ТСП-24	4ТСП-32
Стороны разгрузки	3	3	3	3	3	3	3
Собственный вес, кг	1 650	2 100	3 200	4 200	5 600	6 500	8 000
Технически допустимый полный вес, кг	6 000	8 100	13 600	16 000	21 000	24 000	32 000
Оси, шт.	2	2	2	2	2	3	4
Кузов: длина, мм	4 050	4 050	4 970	4 430	5 400	6 380	8 550
ширина, мм	2 100	2 100	2 190 / 2240	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
высота, мм	600	500	600	800	800	800	800
Высота 2-го яруса бортов, мм	600	500	600 (800)	800	800	800	800
Объем, м³	5	4,2	7	-	-	-	-
Объем с 2 ярусами бортов, м³	10	8,4	14 (16,5)	16	21	24	32
Стандартные колеса	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3	500/50-17	445/45 R19,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Максимальные колеса		355/65-16			445/65R22,5		500/50-22,5
Трактор, л.с.	30	80	100-110	120-150	120	от 130	300

- тормозная система пневматическая (одноконтурная, двухконтурная), гидравлическая;
- оси (ADR Италия), BPW (Германия);
- диски – Pronar (Польша);
- гидроцилиндры Di Natale-Bertelli (Италия);
- прицепное кольцо Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Scharmuller Австрия);
- гидравлическая опора.

Дополнительная комплектация:

- нашивки;
- тентовая система;
- запасное колесо;
- смотровая площадка;
- шнек для заправки сеялок.


Тюковоз ПТ-18

САМОЗАГРУЗОЧНЫЕ ТЮКОВОЗЫ

	ПТ-18	ПТ-21(Е)	ПТ-24(Е)	ПТ-24(Р)	ПТ-30(Е)	ПТ-30(Р)
Количество тюков, шт.	18	21	24	24	30	30
Диаметр/размер тюка, м	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8	1,2 - 1,5	1,5 - 1,8
Грузоподъемность, кг						
- лапы	500	1000	1000	1000	1000	1000
- платформы	6000 / 7000	10000/15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Вес, кг: - собственный	2500	6050	6250	6600	6700	7000
- полный	8500 / 9500	16050/21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Размеры, мм: - длина	10140	11720	12720	15000	15000	15000
- ширина	2550 / 3000	2550 / 2920	2550 / 2920	3400 / 3600	2550 / 2920	3400 / 3600
- высота	3920 / 4000	3950 / 4000	3950 / 4000	4000 / 4600	3950 / 4000	4000 / 4600
Оси, шт.	1	2	2	2	2	2
Колеса	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Трактор л.с.	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Примечание: Е - Евростандарт (для тюков 1,2-1,5м); Р - расширенная платформа (для тюков 1,5-1,8м)



Универсальная гидравлическая лапа на ходу разворачивает рулон и загружает на платформу



Раскрывающийся боковой борт



Загрузка рулонов



Транспортировка рулонов



Выгрузка рулонов



Максимальный вес тюка 1000 кг



Одновременный подъем 2 тюков



Разгрузка тюковоза на ровной и твердой поверхности занимает 30-40 сек.



Скирдование тюков без привлечения дополнительной техники



САМОПОГРУЗОЧНЫЕ ТЮКОВОЗЫ

	ТК-12
Количество тюков, шт.	12 / 12 / 14
Размер тюка, м	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Грузоподъемность, кг	
- лапы	2 000
- платформы	11 340
Вес, кг	
- собственный	8 350
- полный	19 690
Габариты, ДхШхВ, мм	8670x3630x3980
Оси, шт.	2
Колеса	550/45-22,5
Трактор, л.с.	185

- оси ADR (Италия);
- гидравлический мотор WR-250 (лицензия Danfos)
- механическая опора;
- прицеп-самосвал: загружаемый стол с гидравлическим сдвигом;
- цепной транспортер с гидроприводом;
- автоматическая система загрузки с возможностью ручного управления джойстиком

ЗАХВАТЫ ТЮКОВ



Захват для прямоугольных тюков



Захват для круглых тюков


ПП-9/2

ПП-12/3 перевозка 36 тюков Ø 1,5 м.

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ

Прицепы платформы серии ПП являются универсальным решением для перевозки различных грузов в разных отраслях экономики. Благодаря надежной металлической конструкции и гибкости в использовании, эта техника пользуется спросом у фермеров разных стран. Их основное назначение — перевозка квадратных и круглых тюков, а также грузов на поддонах или в ящиках. Они могут агрегатироваться с тракторами всех производителей.

	ПП-9/2	ПП-12/3
Максимально-допустимая масса, кг	13 000	21 300
Масса прицепа, кг	4 000	5 300
Платформа ДхШ, мм	9010х2390	12010х2450 (2155)
Размеры платформы ДхШхВ, мм	11595х2550х2685(1300)	14265х2450х2385(1355)
Площадь платформы, м ²	21.5	29.4
Стандартные колеса	425/70-18	425/70-18
Максимальные колеса	500/50-22,5	500/50-22,5
Оси, шт	2	3

Технические характеристики:

- тормозная система пневматическая (одно-контурная, двухконтурная), гидравлическая - индивидуальный подход;
- поворотный круг, оси ADR (Италия);
- прицепное кольцо Ø 40, 50 или 90 мм (Scharmuller-Австрия);
- диски – Pronar (Польша);
- лебедка (AL-KO – Германия).
- расширение платформы до 3 м. (опционально)


ПП-12/3

Расширение платформы до 3 м.



Планочный транспортер



Ленточный транспортер



Разбрасыватель минеральных удобрений для работы по технологической колее



Разбрасыватель песка РП-3



РАСБРАСЫВАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Разбрасыватель минеральных удобрений РМД ленточный работает от гидропривода с электронной системой регулирования норм внесения и используется для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений, разбрасывания извести и дефекаата, а также внесения куриного помета.

Электронная система БРАВО 400 (ARAG) управляет автономной гидравлической системой прицепа в зависимости от заданной нормы внесения минеральных удобрений. Состоит из гидropомпы (привод от BOM трактора), бака для масла, гидромотора и редуктора, который и приводит в действие транспортер.

	РП-3	РМД-6	РМД-8	РМД-12	РМД-16
Собственный вес, кг	1 300	2 200	2 500	4 000	4 300
Технически допустимый полный вес, кг	5 800	8 200	10 500	16 000	20 000
Размер: длина, мм	5 100	6 000	6 000	7 500	7 500
ширина, мм	1 950	2 400	2 400	3 000	3 000
высота, мм	2 100	2 100	2 400	2 700	3 100
Объем, м ³	3	6	8	12	16
Размер колес	11,5/80-15,3	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5
Оси, шт.	1	1	1	1	1
Рабочая ширина, м	до 4 м	до 24 м	до 24 м	до 24 м	до 24 м
Норма внесения, кг/га	-	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000	50 - 2 000
Трактор, л.с.	60	80	80-90	120	150

Технические характеристики:

- внесения гранулированных удобрений, дефекаата, гипса, извести, сухого куриного помета
- широкопрофильные шины уменьшают уплотнения почвы
- ширина разбрасывания до 24 м.
- норма внесения 50-2000 кг / га
- вместимость кузова от 6 до 20 т.
- привод транспортера от колес; тормозного барабана; BOM трактора через карданный вал
- гидравлическая опора дышла
- гидравлический привод тарелок Rauch Германия
- пневматическая тормозная система
- оси ADR Италия
- прицепное кольцо Scharmuller Австрия
- мощность трактора от 80 до 200 л.с.

Дополнительная комплектация:

- кузов с нержавеющей стали;
- тентовая система;
- компьютер для точной дозировки



БНП-3 на загрузке, автомобиль параллельно вагона



БНП-12 Ковчег на загрузке


БУНКЕРЫ НАЗЕМНЫЕ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ

Характеристики	БНП-3	БНП-3/Е	БНП-12		БНП-12/Е (электро)	
Диаметр шнека, мм	500	500	400	500	400	500
Продуктивность, т/час	250	250	180	300	180	300
Высота выгрузки, м	5,5	5,5	4,3	5,5	4,3	5,5
Объем бункера, м³	2,9	2,9	12	12	12	12
Бункер: длина, мм	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
ширина, мм	2 125	2 125	2 500	2 500	2 500	2 500
высота, мм	860	860	920	920	920	920
Выгрузка из авто	параллельно вагона	параллельно вагона	перпендикулярно вагона		перпендикулярно вагона	
Привод	от ВОМ трактора	Электро-двигатель 37 кВт или от ВОМ трактора	от ВОМ трактора		Электропривод (30 кВт + 3 кВт для гидромашин) или от ВОМ трактора	Электропривод (55 кВт + 3 кВт для гидромашин) или от ВОМ трактора
Трактор, л.с.	82	82	82	120	82	120

Технические характеристики:

- три горизонтальных шнека Ø 300 мм;
- вертикальный шнек Ø 400/500 мм;
- две дозирующие шиберные заслонки;
- гидравлический механизм перевода бункера с транспортного положения в рабочее ;
- колеса 10,0/75 – 15,3 – 4 шт.;
- гидравлический борт с резиновым уплотнителем;
- цельнокатаная спираль шнека (Италия);
- карданный вал (Bondioli & Pavesi, Италия);
- прицепное кольцо Ø 90 мм.
- электропривод БНП-12/Е:
 - 30 кВт + 3 кВт для гидромашин (для диаметра шнека 400);
 - 55 кВт + 3 кВт для гидромашин (для диаметра шнека 500);

Применяется для перегрузки: зерна, кукурузы, подсолнуха, рапса, минудобрений.

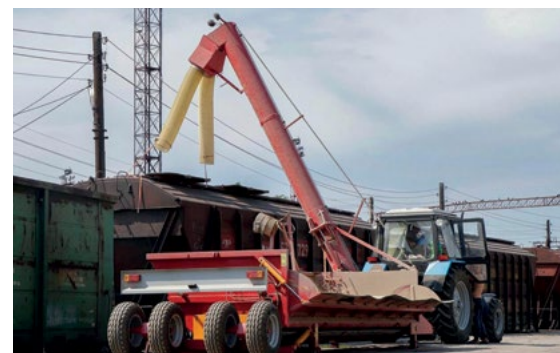

Разделитель потока зерна



Дополнительные передние колеса установлены для упаковочных работ



Загрузка вагонов



Транспортное положение



Рабочее положение



Разгрузка вагонов



РАЗГРУЗЧИК / ЗАГРУЗЧИК ВАГОНОВ

Характеристики	PBM-180	PBM-180E (электро)	PBM-100п (электро) пониженный стол
Диаметр шнека, мм	400	400	400
Продуктивность, т/час	180	180	100
Высота выгрузки, мм	5 300	5 300	5 300
Габариты, ДхШхВ, мм			
- транспортное положение	7780x2500x3135	7780x2500x3135	7780x2500x3135
- рабочее положение	8575x7780x6590	8575x7780x6590	8575x7780x6590
- приемный лоток (бункер)	3000x2100x400	3000x2100x400	3000x2100x285
Привод	от BOM трактора	Электропривод (30 кВт + 3 кВт для гидромашин) + от BOM трактора	от BOM трактора / электропривод
Колеса	10/75 -15,3	10/75 -15,3	10/75 -15,3
Необходимая мощность трактора, л.с.	80	80	80

Технические характеристики:

- козырек шнека гидравлический;
- привод 380 V или BOM трактора;
- 2 электродвигателя мощностью 30 кВт и 3 кВт;
- механическая опора дышла;
- горизонтальные шнеки 8 шт. Ø 130 - 3000 мм;
- подающий шнек Ø 300 - 2100 мм;
- прицепное кольцо, Ø 40 мм;

Опционально:

- передние колеса с гидроповоротом и электроходом;
- рукав гофрированный, длиной 1,2м.
- раздвоитель потока зерна
- высота бортов 500мм.



Крепление рукава Ø 2,7 м.



Производительность 180 т/час

МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ ЗЕРНА, РУКАВА

	ЗПМ-180	ЗПМ-180п	ЗПМ(А)-180	ЗПМ-180пм	ЗПМ-360
Назначение	зерно	зерно, жом, отходы пивоварения	зерно	зерно	зерно
Производительность, т/час	180	180	180	180	360
Диаметр мешка, мм	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Собственный вес, кг	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Рабочие размеры: длина, мм	4 000	4 950	5 800	4 830	5 200
ширина, мм	3 400	3 250	4 250	5 330	2 600
высота, мм	3 100	2 800	2 000	2 800	3 300
Размер бункера, м	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Мощность трактора, л.с.	80	80	электродвигатель	100	100

Технические характеристики:

- привод от ВОМ трактора 540 об/мин.;
- тормозная система барабанного типа, привод механически-винтовой с гидрокомпенсатором и манометром, колеса – 10,0/75-15,3;
- дышло нижнего присоединения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- якорь для равномерной упаковки;
- механизм поднятия - для надевания мешка.



Использование БНП-12 «Ковчег»



ЗПМ(А) -180 с пониженным бункером и электродвигателем. Загрузка от автомобиля.



14

ЗПМ-180



ЗПМ-180п
(пониженная)




ЗПМ(А)-180 (автомобильная)



ЗПМ-180пм



ЗПМ-360



МАШИНЫ ДЛЯ РАСПАКОВКИ ЗЕРНА

	ЗРМ-180	ЗРМ-180мк
Назначение	распаковка	распаковка
Производительность, т/час	180	120
Диаметр мешка, мм	2 700	2 700
Собственный вес, кг	2 900	3 300
Рабочие размеры: длина, мм	6 000	6 700
ширина, мм	6 500	5 000
высота выгрузки, мм	4 300	4 300
Мощность трактора, л.с.	80	100

- привод от ВОМ трактора 540 об/мин.;
- дышло нижнего присоединения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- дополнительный шнек в ЗРМ-180, привод от гидромотора;
- колеса 14/65-16, идут под мешком



ЗРМ-180мк для разгрузки кукурузы с высоким содержанием влаги



НОВИНКА

Грузоподъемность	до 35 тонн
Габариты: - длина, мм	9 115
- ширина, мм	4 660
Высота с опущенным подъемником, мм	2 885
Высота с поднятым домкратом, мм	7 750
Угол подъема контейнера	0 – 90°
Длина палубы	20 футов



самостоятельно снимает и устанавливает контейнер прямо с контейнеровоза

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГРУЗКИ ЗЕРНА В КОНТЕЙНЕРЫ

Эффективная погрузка и разгрузка 20-футовых контейнеров с помощью опрокидывателя (кантователь) контейнеров TOP-20

- Сила и мощность – грузоподъемность до 35 т, весь процесс сопровождается 4 мощными гидроцилиндрами.
- Универсальность – угол подъема контейнера до 90°
- Удобство загрузки – без особых усилий можно загрузить сыпучие материалы до 8 метров.
- Скорость работы – погрузка 20-футового контейнера за 15 минут (вместе с БНП-12 Ковчег с высокой высотой загрузки)
- Надежное электропитание – кантователь контейнеров TOP-20 работает от сети 380 Вольт.
- Контроль наполнения – опционально монтируется система взвешивания.



Процесс опрокидывания контейнера



Установка РЗС на шасси грузовых автомобилей



Стационарный растворный узел РЗС-20
с двумя независимыми отсеками



Заправка опрыскивателя за 5 минут

МОБИЛЬНЫЕ РАСТВОРО-ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Бочки из нержавеющей стали для приготовления, транспортировки и заправки средств защиты растений и КАС.

РЗС состоит из бака для чистой воды и секций для приготовления пестицидов и КАС.

Использование РЗС увеличивает производительность опрыскивания в 2 раза!

	РЗС-3(2)	РЗС-6(2)	РЗС-11(2)	РЗС-11(3)	РЗС-16(2)	РЗС-20(2)	РЗС-20(3)	РЗС-30(2)	РЗС-30(3)
Количество секций, шт.	2	2	2	3	2	2	3	2	3
Толщина металла, мм	4	4	4	4	4	5	5	6	6
Применение	маточный раствор	маточный раствор / рабочий раствор	рабочий раствор	маточный раствор / рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор	рабочий раствор
Объем, м³	0,3+3	0,5+6	1+10	1+5+5	1+15	1+19	1+9,5+9,5	2+28	2+14+14
Диаметр, мм	1 200	1 400	1600	1 600	1 900	1 900	1 900	2 300	2 300
Количество осей, шт.	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Колеса	400/60-15,5	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5

Функции мобильных растворо-заправочных станций РЗС:

- закачка воды в отсек через счетчик
- закачка химических веществ через химический смеситель
- агитация (перемешивание) рабочего раствора
- выкачка рабочего раствора через счетчик
- растворение минеральных удобрений
- омывание отсека после скачивания рабочего раствора

Основные характеристики растворо-заправочных станций РЗС:

- нержавеющая сталь высокой химической стойкости
- отдельная рабочая и промывочная камеры
- химический смеситель 35 л., 100 л.
- электронный счетчик Arag
- мотопомпа HYPRO Ø2" или HONDA Ø3"
- мембранно-поршневой насос Annovi Reverbery
- гидроприводной центробежный насос



Штанговый распределитель



Гидро пушка для полива и поверхностного внесения удобрений, тушения пожаров



Эжекторный распределитель, внесение по снегу



ВНЦ-20 с дисковым культиватором

ВНЦ-26 с культиватором

БОЧКИ ДЛЯ ЖИДКОГО НАВОЗА, ВОДЫ, КАС, И ПЕСТИЦИДОВ



	ВНЦ-6	ВНЦ-8	ВНЦ-10	ВНЦ-12	ВНЦ-16	ВНЦ-20	ВНЦ-26	ВНЦ-30	ВНЦ-36
Объем, м ³	6	8	10	12,5	16	20	26	30	36
Технически допустимый полный вес, кг	8 000	11 000	13 000 / 15 000	15 000	21 000 / 26 000	26 000 / 34 000	35 000	40 000	47 000
Цистерна:									
- диаметр, мм	1 400	1 600	1 600	1 700	1 900	1 900	2 200	2 300	2 300
- длина, мм	3 900	4 050	5 030	5 820	5 950	7 590	7 290	7 700	9 200
Прицеп: длина	5 775	6 060	7 160	7 525	8 250	9 500 / 9 750	9 425	9 690	11 480
- ширина	2 435	2 660	2 455	2 535	2 690	2 600 / 2 690	2 800	2 750	2 955
- высота (мм)	2 645	2 960	2 550	2 830	3 400	3 360 / 3 325	3 480	3 400	3 770
Оси, шт.	1	1	2	2	2	2/3	3	3	4
Подвеска	без-рессорная	без-рессорная	тандем на рессорах	тандем на рессорах	тандем на рессорах	бугги / рессорная	гидравлич. / рессорная	гидравлич.	гидравлич.
Колеса	425/70-18	550/60-22,5	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5 560/60 R22,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5 650/55 R26,5	560/60 R22,5
Трактор, л.с.	82	90-110	120-150	120-150	200-250	250-300	250-300	300	350



Транспортировочная цистерна на поворотном круге - 26 м³



Пожарная цистерна ПЦ-6. V - 6 м³
Дальность потока воды на расстоянии до 30 м.
Комплектация насосом (работает от ВОМ трактора)
или мотопомпой (работает стационарно)



Антикоррозионное покрытие полимерными красками, гидравлический смеситель



ВНЦ-16 из нержавеющей стали



Мобильная лагуна МПК-95

МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНТЕЙНЕР МПК-95

Мобильный контейнер 95 м³ – идеальное решение для хранения жидких органических удобрений. Металлический контейнер оснащен откидным дышлом, агрегируемым с трактором. Внутри находится мешалка, работающая от гидравлики трактора. Возможно перемещение с места на место в пустой форме (без заполнения). По периметру емкость укреплена металлическими балками. В комплектации сигнальная лампа сообщает о наполнении бака.




ППБ-50 ТИТАН

Колеса 800/45 R26.5 снижают давление на почву

Гидравлическая подвеска (ADR Италия)

Разгрузка свеклы на высоту до 4,8 м.



Опция - гусеничный ход 0,9 x 3,8 м.

ПРИЦЕП ПЕРЕГРУЗЧИК СВЕКЛЫ

Характеристики	ППБ-45	ППБ-50
Собственный вес (возможны отклонения), кг*	16 800	17 000
Общий вес (возможны отклонения), кг*	48 800	49 000
Грузоподъемность, кг	32 000	32 000
Объем кузова, м ³	до 45	до 45
Максимальная скорость, км/ч	25	25
Габаритные размеры, длина, мм	12 000	11 000
Ширина, мм	3 000	3 500
Высота (на колесах 800/45 R26.5), мм	4 000	4 000
Размеры конвейера (ДхШ), мм	3,700 x 2,000	3,700 x 2,000
Высота разгрузки мин-макс. (высота конвейера от земли), м	1.5 – 4.8	1,5 – 4,8
Рекомендуемая мощность трактора, л.с.	400	400

Основное назначение транспортного средства — быстрая и эффективная перегрузка сахарной свеклы с комбайна и транспортировка ее к краю поля с последующей перегрузкой в автомобиль или укладкой в кагаты. Минимизирует остановки комбайна до 50%.

- Продуманная конструкция сводит к минимуму потери свеклы при транспортировке и перегрузке.
- Широкий 2-метровый решетчатый конвейер разворачивается гидравлически (длина 3,7 м) и имеет высокую скорость разгрузки - от 5 до 27 тонн в минуту (в зависимости от высоты подъема), благодаря чему ТИТАН обеспечивает эффективную перегрузку свеклы в грузовик или быстрое формирование кагатов.
- Конфигурация для правой или левой разгрузки варьируется на каждом погрузчике, что позволяет использовать его с комбайнами всех производителей.



Подкатные прицепы ПСП-20 (двухосные) ДОЛЛИ предназна-
чены для транспортировки автомобильных полуприце-
пов трактором по влажному полю.

Размер колес 425/65 R22,5

Технические характеристики подкатных прицепов ПСП:

- рама: стальная, покрыта антикоррозийной краской
- платформа: цельносварная металлическая конструкция оснащена специальным седлом для транспортировки автомобильного полуприцепа;
- подъем / опускание седла платформы гидравлическое;
- дышло: жестко приварено к раме;
- сцепная петля 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- электрическая система: 12 (24) V имеет 7 полюсную розетку и задние фонари;
- гидроцилиндры для регулирования высоты сцепления
- прицеп оборудован пневматической системой торможения.

Дополнительная комплектация:

- автономная гидромашина с масляным баком, привод от ВОМ трактора.

Прицеп ПС-22 разгружается на высоту до 4,0м.

Предназначен для уборки кукурузы в початках и других сельскохозяйственных культур. Благодаря выдвижному дышлу агрегируется с тракторами и комбайнами.

Технические характеристики:


- скорость разгрузки до 2 мин;
- угол подъема кузова 40°
- централизованная система смазки основных узлов



CH-350/22 на погрузке зерна 3 т/м²



Поворот колес

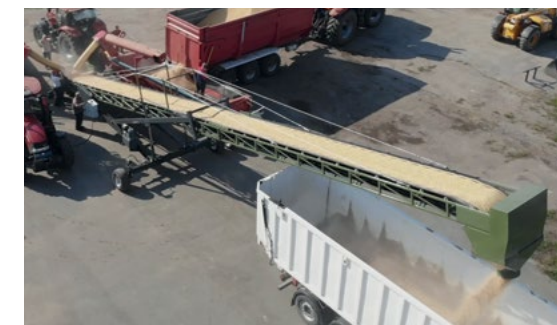

Ленточный транспортер СТ-22



V-образная шевронная лента 1200 мм.
не повреждает семена

ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

	CH-350/25	CT-17	CT-22
Диаметр, мм	350	-	-
Длина погрузчика, м	25	17	22
Производительность, т/час	до 200	до 300	до 300
Высота выгрузки, м	min 5,2 max 11,9	min 3,4 max 7,0	min 4,0 max 9,0
Ширина ленты, мм	500	1 200	1 200
Колеса гидравлически поворотные (на 90°)	14.0/65-16	14.0/65 R16	14.0/65 R16 10.0/75-15,3
Ширина колии, м	4.45	4.0	4.05
Приемный бункер, м	1.5x1.5 (3,0 x 1,5)	2,0x3,0	1.5x1.2
Привод	Электродвигатель 22/37 кВт	Мотор-барабан 18 кВт	Мотор-барабан 18 кВт

Комплектация и характеристики:

- прицепное устройство для транспортного положения;
- прицепное устройство для рабочего положения;

- гидравлический механизм поднятия шнека;
- тип ленты - шевронная.



Тракторный домкрат (бортировщик) колес



Силосный каток СЛОН



Мульчер-фреза

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК

Особенности тележек для перевозки жаток:

- Серия ПЖ – оси ADR, без тормозные. Задняя ось передвижная.
- Серия ПЖ-п – оси ADR, без тормозные. Задний тандем передвижной.

	ПЖ-6	ПЖ-9	ПЖ-9п	ПЖ-12	ПЖ-12п
Тип тележки	2-осная	2-осная	3-осная	2-осная	3-осная
Длина захвата жатки, м	6.0 + 1.3	9.0 + 1.3	9.0 + 1.3	12.0 + 1.3	12.0 + 1.3
Габаритная длина, м	10.5 (11.8)	13.5 (14.8)	13.5 (14.8)	16.5 (17.8)	16.5 (17.8)
Собственный вес, кг	1 010	1 410	1 600	1 790	1 940
Грузоподъемность, кг	4 010	4 410	7 600	5 790	7 940
Мак. транспортная скорость, км/ч	40	40	40	40	40
Кол-во точек опоры	2	4	4	6	6
Колеса	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3	10,0/75-15,3



Кобзаренко Дмитрий
CEO



Шовкун Михаил
Начальник отдела экспорта
Scandinavia, Italy, Serbia, Croatia,
Australia, Canada
Language: EN, UA, RU
m.showkun@kobzarenko.eu
+48 780 089 436



Козуб Станислав
Romania, Kazakhstan, Moldova
Language: UA, RU
s.kozub@kobzarenko.com.ua
+38 (050) 328-61-30



Постол Игорь
Poland, Czech Republic, Slovakia,
Baltic countries
Language: PL, SK, UA, RU
ihor.postol@kobzarenko.eu
+48 503 776 010



Хорошаева Татьяна
Germany, Switzerland, Bosnia,
Spain, Austria, Estonia
Language: EN, DE, UA, RU
choroschaewa@kobzarenko.com.ua
+38 (095) 478-25-16



Шметек Томаш
France, Italy, Belgium, Netherlands,
Luxembourg, England, Denmark,
Sweden, Norway
Language: PL, FR, EN
t.smetek@kobzarenko.eu
+48 506 892 475

УРУГВАЙ

ОМАН

ЮЖНАЯ АФРИКА

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

АВСТРАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО,
ПОЛЬША

ПРОИЗВОДСТВО,
УКРАИНА

КАЗАХСТАН

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ КОБЗАРЕНКО

 **Kazakhstan**
TOO "UK SENIM"
+7 771 108 78 17
+7 701 908 90 08

 **Moldova**
Carvidon-Service
www.carvidon.md
+373 291 23 933

 **Poland**
Rakun Sp. z o.o.
www.rakun.com.pl
791 226 509

 **Latvia**
SIA "Agtech"
info@agtech.lv
+3 712 917 79 86

 **Romania**
SC Etufarm srl
www.etufarm.ro
+4 076 937 02 02

 **Finland**
Marin Cons Ky
www.marincons.fi
040 832 80 69

 **Norway**
ARA maskin as
www.aramaskin.no
+47 919 94 790

 **Italy**
APIESSE s.r.l.
www.apiesse.it
+39 0372 745 250

Italy - Barale e Olivero
Macchine Agricole
www.baraleolivero.com
+39 0172 691008

 **Austria**
Maschinenhandel Zauner
www.mhzauner.at
0043/676/880256092

 **Estonia**
Kitmari Oü
www.takertrailers.ee
+372 506 03 00

 **Bulgaria**
Kitka cooperation
www.kitka.bg
0 700 202 05

 **Lithuania**
UAB Kalnore
www.kalnore.lt
+3 706 873 22 99

 **Lithuania**
East West Agro (EWA)
info@ewa.lt
+370 372 62318

 **Spain**
Duran Maquinaria Agrícola
www.duranmaquinaria.com
982 227 165

Spain
Ensilados Ramasa S.L.
www.ensiladosramasa.com
983 80 22 67

 **Denmark**
Thorup Maskinhandel
www.thorup-tractor.dk
+45-2113-3655

 **Sweden**
Broderna Fricke
www.brodernafricke.se
+46 (0)705 334 225

 **Slovakia**
Pol-agro SK s.r.o.
www.polagro.sk
+4 21 904 168 819

 **Serbia**
MMMSI Agrar d.o.o.
mmmsiagrar@nscable.net
+3 810 216 624 316

 **Great Britain**
AGRI NOVA LTD
www.kobzarenko.co.uk
01362 683884

 **France**
TECHMAGRI SAS
www.techmagri.com
+33 (0)3 25 41 64 77

France
LEROCH DISTRIBUTION
www.leroch-distribution.fr
02 97 72 54 59

 **The United Arab Emirates**
Global Innovation LLC
www.globalinnovate.com
+971 52 135 01 65

 **Hungary**
Agio Kft Szekszard
agio@enternet.hu
+3 630 22 62 555

 **Switzerland**
Profi-Technik
www.profi-technik.ch
044 950 18 65

 **The Czech Republic**
Pol-agro trading Zt s.r.o.
www.polagro.cz
+4 20 734 154 837

 **Australia**
Landpoint holdings PTY
www.landpointholdings.com.au
+6 189 398 46 66

 **Croatia**
Agro PMD
www.agropmd.hr
031 357 525

Croatia
Mauthner d.o.o.
www.mauthner.co.at
098 405-733

 **Germany**
Bauer Agrartec
www.baueragrartec.com
07454/5646

Germany
MS Agrartechnik GmbH
www.ms-agrartechnik.de
0176/96603297

Germany
Cetratex GmbH
www.cetratex.de
06484 - 89 2990

 **Bosnia and Herzegovina**
Poljo-Sementi doo
www.poljo-sementi.com
+38737516052

 **South Africa**
Douglas Alliance LTD
douglasalliance.com
+240 333 090 148

ООО «ЗАВОД КОБЗАРЕНКО» (УКРАИНА)

42500, Сумская обл., пгт. Липовая Долина, ул. Русановская, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO Sp. z o.o. (POLAND)

Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.com



@zavodkobzarenka