


ЗЪРНООПАКОВАЩИ МАШИНИ И ЗЪРНОРАЗОПАКОВАЩИ МАШИНИ



ЗЪРНООПАКОВАЩИ МАШИНИ

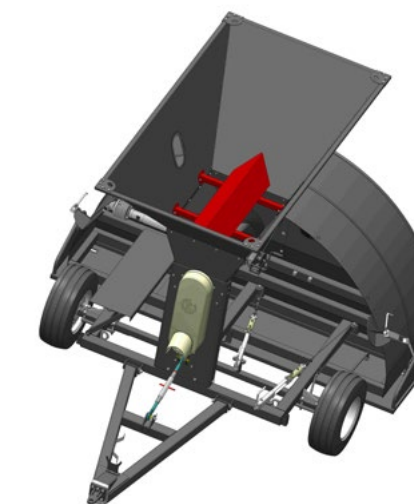

Плъзнете, за да намалите натиска върху шнека



Регулиране на налягането в спирачната система за всяко колело поотделно

Модел ЗПМ-180:

Използва се за опаковане на зърно в многослойни полиетиленови ръкави.

Работи с трактори от 80 hp.

Зърноопаковачната машина и тракторът, под натиска на зърното, заредено в приемния бункер, се придвижват напред, а напълненият ръкав остава на мястото си. С помощта на спирачките на зърноопаковачната машина се регулира наплътността на пълнене на ръкава.

Методика на работа:

1. ЗПМ-180 се превежда от транспортно положение в работно положение.
2. Свързва се карданный вал и теглича към трактора.
3. Поставя се ръкава върху тялото за ръкав за зърно, като се фиксира здраво края на ръкава.
4. Включва се спирачната система.
5. Започва да се пълни със зърно.
6. Завършва опаковането, като се фиксира края на ръкава.

Основно оборудване:

- задвижване от карданный вал на трактора (ВОМ) 540 об/мин;
- спирачна система барабанна, отделна на ляво и дясно колело, задвижване механично-винтово с хидравличен компенсатор и манометър, колела – 10,0/75-15,3;
- теглич с ниска връзка, ухото за теглене Ø 50 mm;
- котва за допълнително спиране;
- механизъм за повдигане и поставяне на чантата.



Повдигане/спускане на рамката, върху която лежи ръкавът - с лебедка



Шнек с подсилен ръб



Метална плоча - котва



Регулиране на поставката за чанта



Ръчна лебедка за повдигане на торби



ЗПМ(А) -180



Модел ЗПМ(А)-180:

Зърноопаковаща машина с електродвигател е автомобилен. Благодарение на ниския приемен бункер зърното може да се натоварва от самосвални ремаркета и превозни средства със задно товарване.

Основно оборудване:

- механизъм за повдигане и поставяне на ръкав
- халка за теглене Ø 40, 50 mm;
- гуми с размер 10/75-15.3, 175-65 R13;
- табла за регулиране на фиксирането на ръкав
- механично-хидравлична спирачна система за регулиране на плътността на опаковката;
- електродвигател 18 kW

Модел ЗПМ-180п:

Зърноопаковаща машина със понижен приемен бункер за опаковане на зърно, целулоза, пивоварни отпадъци и сенаж със понижен приемен бункер с височина 2,7 м, което ви позволява да подавате целулоза и бирени отпадъци с кофа с телескопичен товарач, а допълнително монтираните валяци предпазват масата.

Основно оборудване:

- рама: едноосно без ресори;
- гуми 10.0/75-15.3 - 2 бр.;
- антикорозионно покритие с полимерна боя;
- диаметърът на захранващия шнек 400 mm;
- долен теглич с диаметър 50 mm с механична опора;
- барабанна спирачна система, задвижващ механичен винт;
- включен кардан



Валяци за целулоза



Модел ЗПМ-180пм:

Зърнопагетираща машина със понижен приемен бункер и странично монтиран допълнителен хидравлично разтегателен шнек за опаковане на зърно. Зърното може да се подава с помощта на бункер, кофа с челен товарач или всяко ремарке или превозно средство със задно разтоварване.

Основно оборудване:

- рама: Едноосно без ресори;
- гуми 10.0/75-15.3 - 2 бр.;
- антикорозионно покритие с полимерна боя;
- диаметър на захранващия шнек 400 mm;
- диаметър на страничния шнек 300 mm - височина на приемния бункер 1040 mm;
- задвижване на захранващия шнек - ВОМ на трактора, на страничния шнек - тракторната хидравлика чрез хидромотор;
- долен теглич с диаметър 40(50) mm, с механична опора;
- барабанна спирачна система с механично винтово задвижване;
- отделно спиране на колелата;
- кардан включен в комплекта

Модел ЗПМ-360:

Зърнопагетираща машина за зърно в ръкав с диаметър 10 фута (диаметър 3000 mm). Подвижен с въртящ се теглич и допълнителни колела за транспортиране с пикап.

Основно оборудване:

- рама: Едноосно без ресори;
- гуми 10.0/75-15.3 - 4 бр.;
- антикорозионно покритие с полимерна боя;
- диаметър на захранващия шнек 600 mm;
- долен теглич с диаметър 40(50) mm;
- барабанна спирачна система с механично винтово задвижване;
- отделно спиране на колелата;
- кардан включен в комплекта.

Зърноопаковащи машини	ЗПМ-180	ЗПМ-180п	ЗПМ(А)-180	ЗПМ-180пм	ЗПМ-360
Предназначен за	зърно	зърно, кюспе след варене, багаса	зърно	зърно	зърно
Производителност, t/h	180	180	180	180	360
Диаметър на ръкава mm	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
Собствено тегло, kg	1 350	1 200	1 950	1 990	1 800
Работни размери: дължина, mm	4 000	4 900	5 800	4 830	5 200
ширина, mm	3 360	3 200	4 250	5 330	2 600
височина, mm	3 100	2 600	2 000	2 800	3 300
Размери на бункера, m	1,5x2,5	1,6x3,1	1,7x2,8	1,5x3,0	1,5x2,3
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80	80	електрически мотор	100	100

ЗЪРНОРАЗОПАКОВАЩА МАШИНА



	ЗРМ-180
Предназначение	Разопаковане
Производителност, t/h	180
Диаметър на ръкава, mm	2 700
Нетно тегло, kg	2 900
Външни размери: дължина, mm	6 000
ширина, mm	6 500
височина, mm	4 300
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80

управление на шнека управление на намотката



регулатор на скоростта на навиване



Модел ЗРМ-180:

Разопаковане на зърно от ръкави с автоматично навиване на съединителя. Механизмът за навиване на ръкавите се състои от редуктор за механично навиване на торби RT300 (производство Италия), хидравлично задвижване и клапан за регулиране на скоростта на хидравличния мотор. Има и съединител за бързо освобождаване на торбата след разтоварване на зърното от нея.

- Винтовете се задвижват през две скоростни кутии.

Методика на работа:

- разгънете машината (шнека) в работно положение, фиксирайте механизмите;
- разгънете стълбата на оператора;
- фиксиране и свързване на вала за навиване на торбата;
- завъртете ножа и изрежете торбичката, разпределете равномерно по ствола.

Основно оборудване:

- задвижване от BOM на трактора 540 об/мин;
- гуми 14/65-16 отиват под ръкава
- теглич на долна връзка, халка за теглене Ø 50 mm;
- автономна маслена станция за увеличаване на потока масло на хидравличния мотор
- механизъм за трансформация – завъртане на бобината (без демониране на колелата);
- разтоварващ шнек с диаметър 400 mm
- хоризонтален шнек : диаметър 300 mm;
- допълнителен шнек: диаметър 250 mm. За повишаване на производителността при слабо течливи зърнени култури.



Височината на разтоварване от ръкавите е 4,3 m.




Допълнителен хоризонтален шнек за царевича



Механизъм за навиване и изваждане на торбата



Допълнителен резервоар за масло с термометър

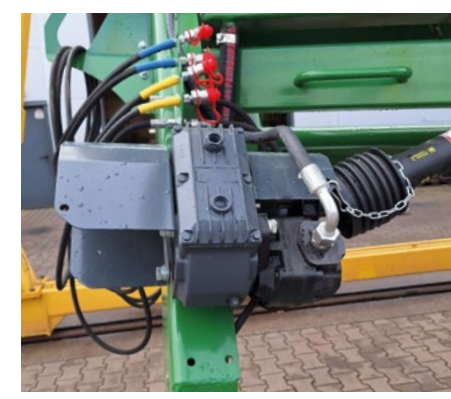

Автономна маслена станция на ЗРМ-180. За увеличаване на потока масло върху хидравличния мотор.



Предпазител, който предпазва колелата от удар в чантата



Претоварване на зърно в зърновоз НРУ-180

	NRU-180
Предназначение	Разпаковане, работа в хамбар
Производителност, t/h	180
Диаметър на ръкава, mm	1 100 – 3 000
Нетно тегло, kg	1 950
Външни размери: дължина, mm	6 100
ширина, mm	2 100 – 4 200
височина, mm	4 200
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80

ТЕХНИКА В РАБОТА



ЗПМ-180п Опаковане на зърно в Big Bag



Използване на БНП-12 "Кобчег" за подаване на зърно към ЗПМ-180



Шнек хидравлично сгъваем ГРШ-300/4,5



Използване на ПБН-30 за подаване на зърно към ЗПМ-180



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +48 780 089 436, +48 503 776 010



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka