

ПРЕТОВАРНА ПРИКОЛИЦА





ПОНОВНО ПУЊЕЊЕ КАНТИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ

ВОЛУМЕ:

9-50 м³

ПРИНЦИП РАДА:

Хоризонтални пуж за транспорт зрна до вертикалног пужа за истовар који га поново утоварује. Пужне спирале су израђене од специјалног челика произведеног. Спирале су савршено центриране пре уградње, тако да зрно није изложено оштећењима. Пужови се покрећу од прикључног вратила трактора при 540/1000 о/мин.

НОСИВОСТ:

7-40 т.

ПОЉЕ УПОТРЕБЕ:

- транспорт зрна из комбајна и претовар у машину;
- утовар машина за сејање;
- утовар БигБаг-а.

ПРЕДНОСТИ:

+30%

повећање млевења комбајна - комбајн се не зауставља и истоварује зрно у покрету;



вагање жита у пољу са чеком или пренос података преко GPS на рачунар оператера;

-30%

смањење времена застоја сејалице под оптерећењем;




рад на влажном пољу.

ПРЕТОВАРНА ПРИКОЛИЦА НА ТОЧКОВИМА

- * ОД ЈАКОГ ЧЕЛИКА
- * УЗИМА У ОБЗИР ТЕХНИЧКЕ СТАНДАРДЕ ЗА ЕУ
- * ДИЗАЈНИРАН ЗА СВЕ ЗАДАТКЕ НА ТЕРЕНУ
- * МОЖЕ СЕ ЗАВРШИТИ НА ЗАХТЕВ
- * ПОГОДАН ДИЗАЈН И МЕХАНИЗАМ
- * МОГУЋНОСТ ФАРБАЊА ПРИКОЛИЦЕ У БИЛО КОЈУ БОЈУ
- * ШИРОК ИЗБОР МОДЕЛА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЗАПРЕМИНЕ

ПРЕЧНИК
520 мм

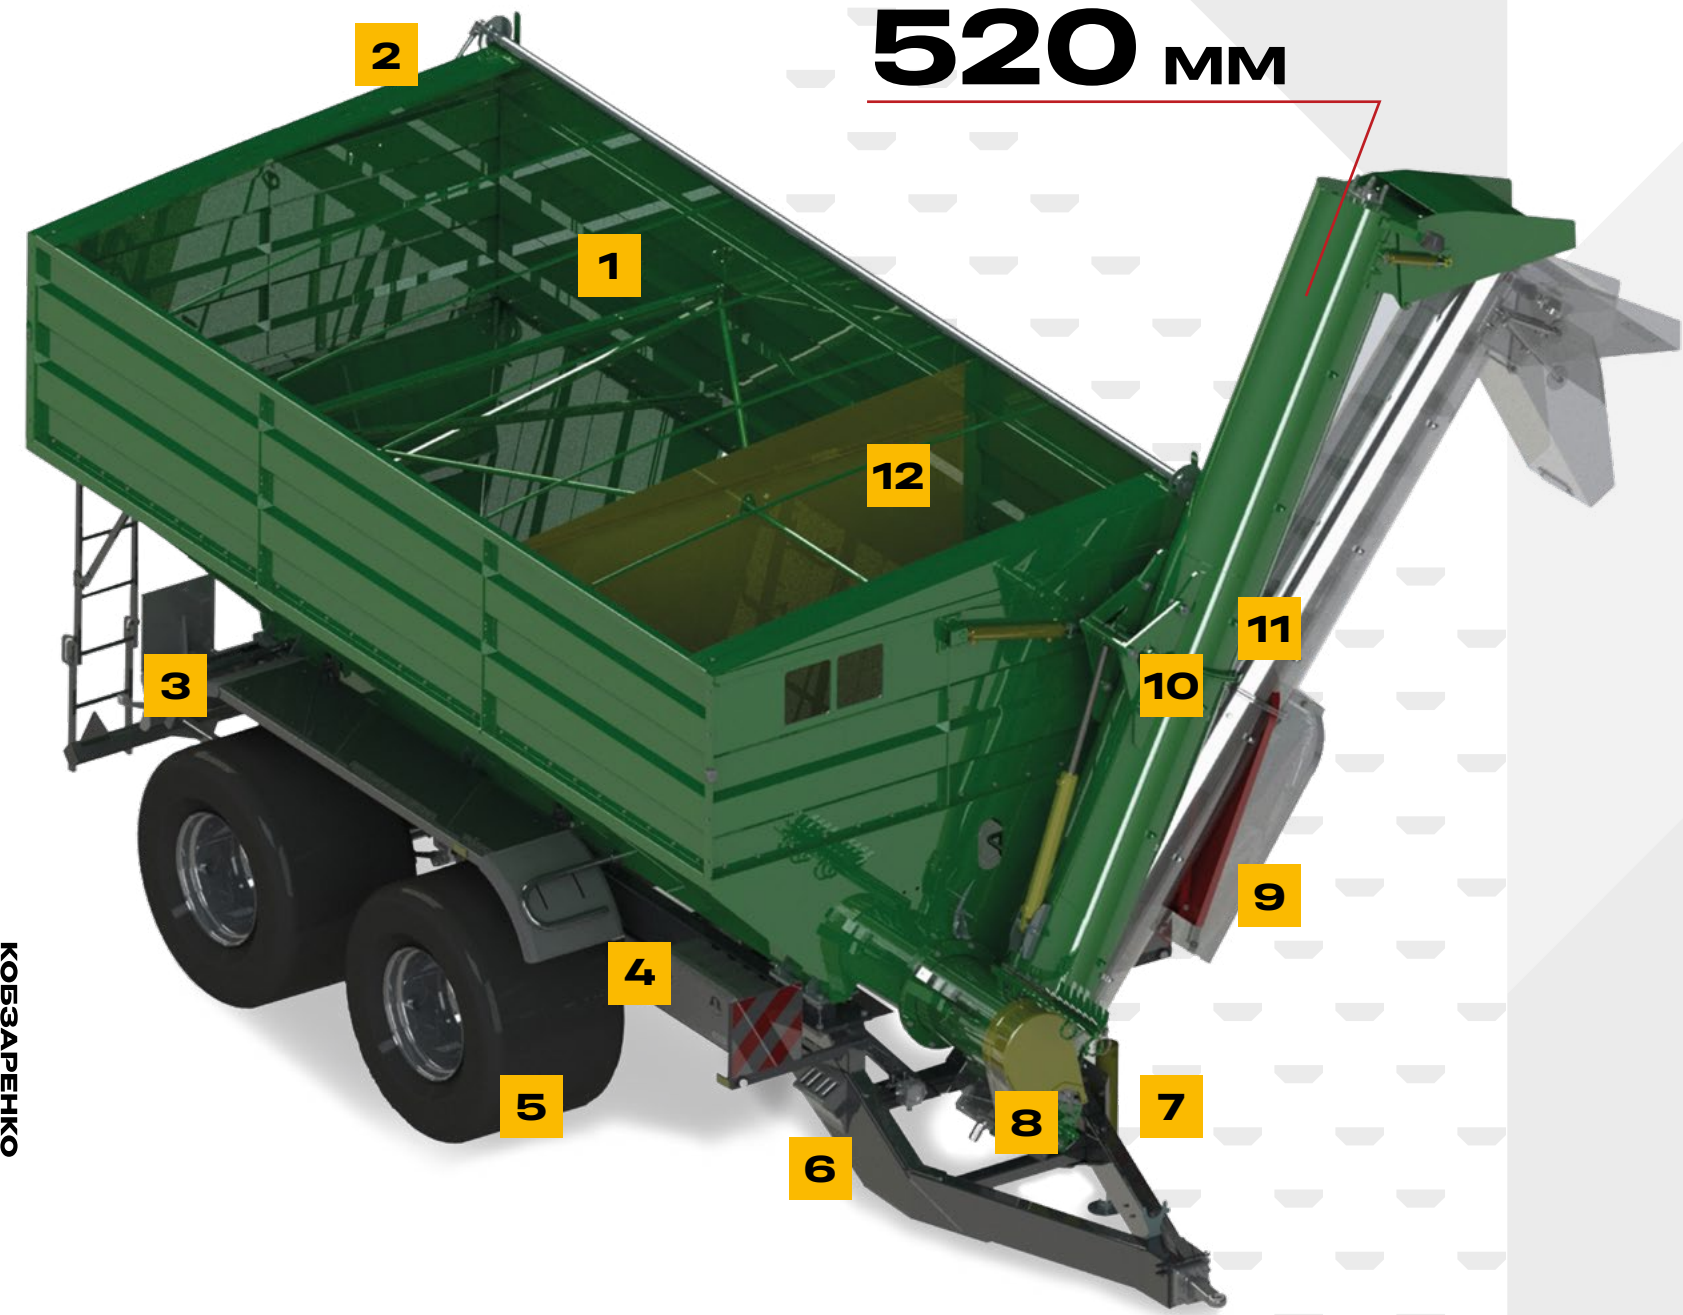

БОЧНЕ СТРАНЕ КАРОСЕРИЈЕ СУ СПОЈЕНЕ СНАЖНИМ ПРОФИЛНИМ ОДСТОЈНИЦИМА



СИГНАЛНА ЛАМПА



ОСВЕТЉЕЊЕ ПУТА ПРИКОЛИЦЕ ПО СТАНДАРДИМА ЕУ



ТООЛБОК



МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА ТОЧКА: 850/40R26,5 -

МИНИМАЛНИ ПРИ-ТИСАК НА ТЛО: 1,5 КГ/ЦМ²




ПОДЛОЖНИ КЛИНОВИ



ХИДРАУЛИЧНИ ОСЛОНАЦ ЗА ВУЧУ




ЛАНЧАНИ ПОГОН

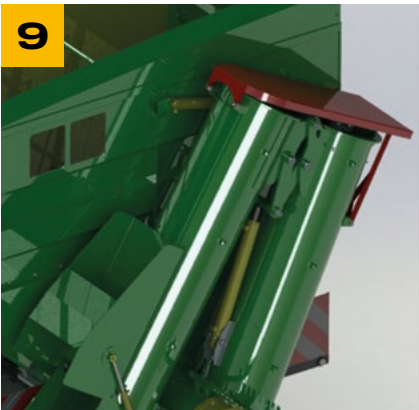

ЗАШТИТНИ ПОКЛОПАЦ СВРДЛА ОД ПАДАВИНА



МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ

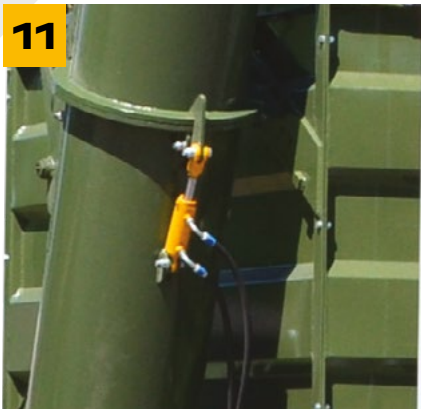

ХИДРАУЛИЧНА БРАВА ОД ДВА ПУЖ ДЕЛА



ОПЦИОНО: ПОДЕЛА БУНКЕРА НА ДВА ДЕЛА

ПРЕТОВАРНА ПРИКОЛИЦА НА СТАЗАМА

- * КВАЛИТЕТНЕ КОМПОНЕНТЕ
- * УЗИМА У ОБЗИР ТЕХНИЧКЕ СТАНДАРДЕ ЗА ЕУ
- * СМАЊЕН ПРИТИСАК НА ТЛО
- * МОДЕРНИЗОВАН СИСТЕМ ТЕНДИ
- * ХИДРАУЛИЧКИ ПОДЕСИВА ВУЧНА РУДА

ПРЕЧНИК
625 мм



КАМЕРА ЗА ЗАДЊИ ПОГЛЕД



МОНИТОР КАМЕРЕ СА ЗАДЊЕ СТРАНЕ



ХИДРАУЛИЧНА ПОДРШКА




ОДВОЖЕНИ ПОГОН СА НАИЗМЕНИЧНИМ УКЉУЧИВАЊЕМ ПУЖА



ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМ ПОДМАЗИВАЊА




ПРОГРАМАБИЛНИ РАЧУНАР СА ПРЕЦИЗНИМ ИНТЕРВАЛОМ ПОДМАЗИВАЊА ЛЕЖАЈЕВА

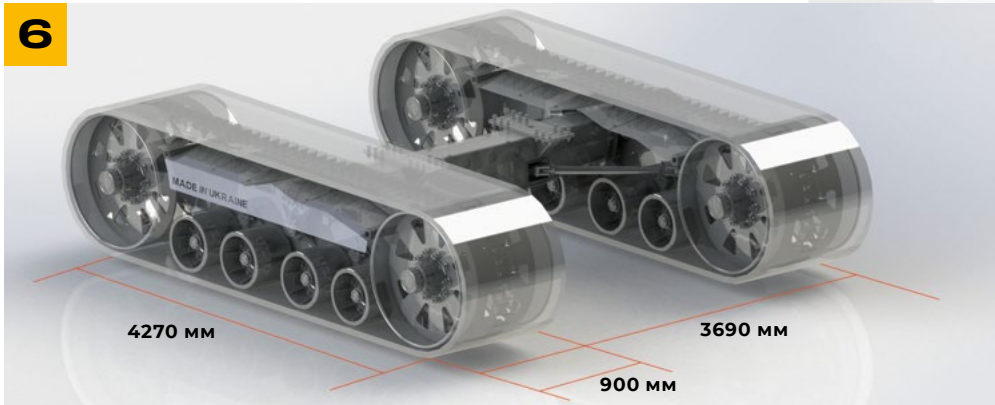

СТАЗЕ. МИНИМАЛНИ ПРИТИСАК НА ЗЕМЉИШТЕ ЈЕ МАЊИ ОД 1 КГ/ЦМ²



ЛЕД ЛАМПА

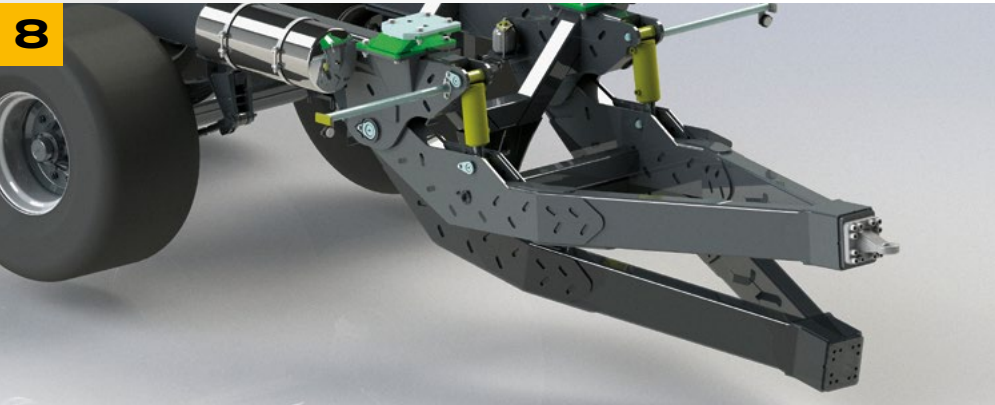

ХИДРАУЛИЧКИ ПОДЕСИВА ВУЧНА РУДА



ЋЕЛИЈЕ ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ

СИСТЕМ ВАГА

Систем вагања Динамица Генерале (Италија) састоји се од мерних ћелија, рачунара и штампача. Омогућава вам да брзо измерите жито и ђубриво на њиви уз издавање чекова или слање података помоћу ГПС/ГПРС система трактора.



СТАНДАРДНИ СИСТЕМ ВАГАЊА ДИНАМИЦА ГЕНЕРАЛЕ, КОМПЈУТЕР DG-400

- Термо штампач, мерилци напрезања (са компензацијом температуре) и причвршћивачи;
- Радна температура -30°С - +65°С;
- Опште ограничење је дозвољено грешка +/- 0,2%;
- Могући корак мерења је 2-5-10 кг.



ГПРС СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ ДИНАМИЦА ГЕНЕРАЛЕ, РАЧУНАР ФИЕЛДСЦАЛЕ

- Термо штампач, мерилци напрезања (са компензацијом температуре) са носачем, 3Г модем (за СИМ картицу), флеш меморијска картица са УСБ конектором;
- Радна температура -30Ц-+65Ц;
- Укупно је максимално дозвољено грешка +/- 0,2%;
- Могући корак мерења 1-2-5-10 кг;
- Пренос података преко модема са СИМ картице на лични налог Динамица Генерале;
- Одржавање вашег личног налога на Динамица Генерале није укључено у цену. Плаћа се додатно.



ГПРС-СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ ДИНАМИЦА ГЕНЕРАЛЕ, РАЧУНАР ФИЕЛДСЦАЛЕ

- Термо штампач, мерачи напона (са температурном компензацијом) са монтажом, специјални кабл за повезивање са ГПС системом за праћење;
- Радна температура -30Ц-+65Ц;
- Укупна максимална дозвољена грешка +/- 0,2%;
- Могући корак мерења 1-2-5-10 кг;
- Пренос података преко трекера ГПС система за праћење до рачунара корисника.



ДИНАМИЦА ГЕНЕРАЛЕ СИСТЕМ ВАГАЊА СА АПЛИКАЦИЈОМ НА ТАБЛЕТУ.

- Таблет са апликацијом Фиелд Сцале. Кали модул са 4Г модемом унутра. Сензорска јединица за повезивање мерача напрезања. Термални штампач. Сензори (са температурном компензацијом) са монтажом;
- Приказ рада система вагања у програму на таблети. Могућност подешавања свих параметара (поља, врста усева, комбајн, машина итд.) током рада система
- Прегледајте извештаје о учинку бункера на личном налогу Динамица Генерале Фиелд Траце;
- Одржавање вашег личног налога на Динамица Генерале није укључено у цену. Плаћа се додатно.



МЕРНИЦИ НАПРЕЗАЊА НА ПРИКОЛИЦИ



КОМПЈУТЕР СА ШТАМПАЧЕМ У КАБИНИ

УПОТРЕБА СЕЈАЛА. ИЗДУЖИВАЧ ПУЖА ШРП-5

КАПАЦИТЕТ:

2 т/мин.

ПРЕЧНИК:

250 мм

ВИСИНА:

3.9-5 м

ПРИНЦИП РАДА:

Инсталира се на првом кораку сврдла. Покреће га тракторска хидраулика.

КОРИСТЕЋИ:

за утовар садилица са широким захватом.

ДИМЕНЗИЈЕ:

Дужина - 5 м
Ширина: 4.2-4.5 м



УТОВАР СЕЈАЛИЦЕ КРОЗ ПВЦ ЦРЕВО



ПРОДУЖЕТАК ПУЖА У ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖАЈУ

ХИДРАУЛИЧНА КЛИЗНА КАПИЈА

КЛИЗНА КАПИЈА ЈЕ У СВАКОМ БУНКЕРУ.

Отвара се хидраулички помоћу хидрауличног цилиндра. Спречава вршно оптерећење хоризонталног сврдла (прво пужа раде, а затим се отвара клизна капија). Хидраулична клизна капија омогућава подешавање количине зрна или ђубрива при утовару машина за сејање.



КЛИЗНА КАПИЈА КОЈА СЕ ОТВАРА ХИДРАУЛИЧКИ. УНОСИ ЗРНО У СВРДЛО.



ИНДИКАТОР ОТВАРАЊА КЛИЗНИХ КАПИЈА



ХИДРАУЛИЧНИ ВЕНТИЛ ЗА БЛОКИРАЊЕ ОТВАРАЊА КЛИЗНИХ КАПИЈА КОД ФИКСНОГ ПТО



УТОВАР РАЗНЕ ОПРЕМЕ

Висина пужа за истовар може достићи 5 метара. Ово вам омогућава да утоварите различита возила, чак и вагоне.



ПРОДУЖЕНИ ПУЖ X-5,5 М ЗА УТОВАР ВАГОНА



УТОВАР САДИЛИЦА И РАСИПАЧА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

СИСТЕМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ



ТРИ ПОКЛОПЦА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНОГ СВРДЛА



ВИЈЧАНИ МЕХАНИЗАМ ОТВАРАЊА
ХОРИЗОНТАЛНОГ ПОКЛОПЦА ЗА
ЧИШЋЕЊЕ ПУЖА



ЈЕДАН ОТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ВЕРТИКАЛНОГ СВРДЛА



ПРВА И ПОСЛЕДЊА ОСОВИНА СА
ХИДРАУЛИЧНИМ УПРАВЉАЊЕМ
(ПБН-40 И ПБН-50).



АДАПТЕР ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ
ЗА ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА БИЛО КОЗИ
ТРАКТОР



ЧИШЋЕЊЕ НА ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН

СЛИКАЊЕ У БОЈИ КУПЦА



КОВЗАРЕНКО

ТЕНДА СИСТЕМ



СИСТЕМ ТЕНДЕ (АВИОН)



СИСТЕМ ТЕНДЕ (ВАЉАК)

УНИВЕРЗАЛНА ШАСИЈА



ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ


ОСНОВНА ОПРЕМА:

- једнокружни пнеуматски кочиони систем (двоструки, хидраулички или мешовити) - индивидуални приступ;
 - осовине (АДР Италија); БПВ (Немачка);
 - редуктор (Бондиоли & Павеси Италија);
 - карданско вратило (Бондиоли & Павеси Италија);
 - спирала (Италија);
 - вучни прстен Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Сцхармуллер - Аустрија) - индивидуални поход;
- дискови – Пронар (Пољска);
 - хидраулична подршка;
 - хидраулички подесиви визир сврдла;
 - систем тенде;
 - уградња заменљивог тела расипача ђубрива, бурета, тела кипера на шасију бункера;
 - управљачка осовина.

ДОДАТНА ОПРЕМА:

- систем вагања са штампачем, ГПС, ГПРС, таблет са ГПРС-ом (Динамица Генерале Италија);
- систем тенде;
- ПВЦ црево Ø 300 мм, 400 мм, дужине 1,2м за сејалице;
- хидраулички подесиви врх пужа/нагиб пужа;
- рукав-елонгатор СХРП-5 Ø 250мм, дужина 5 м за сејалице;
- успостављање варијабилног каросерије: минерално ђубриво, бурад, одлагалиште на шасију бункера;
- управљачка осовина.

	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30	PBN-40	PBN-50	PBN-50 на шинама
ЗАПРЕМИНА, м ³	9	16	20	20	30	40	50	50
ТЕХНИЧКИ ДОЗВОЉЕНА УКУПНА МАСА, КГ	9 830	16 000	19 035	20 500	29 700	42 250	50 570	54 500
СОПСТВЕНА ТЕЖИНА, КГ	2 630	4 750	4 885	5 800	7 200	9 700	12 570	16 500
ТРЕЈЛЕР: - ДУЖИНА, ММ	5 140	7 070	7 540	7 585	8 500	10 450	11 450	11 450
- ШИРИНА, ММ	2 450 2 650	2 480 2 530	2 480 2 950	2 480 2 700	2 980 3 000	3 000	3 000	3 765
- ВИСИНА, ММ	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	4 000	4 110
ОСОВИНЕ, КОМ.	1	2	1	2	2	3	4	-
СТАНДАРДНЕ ГУМЕ МАКСИМУМ	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65-30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	гусенице
ПРЕЧНИК ЗАВРТЊА, ММ	300	420	420/520	420/520	520	520	520 / 625	625
ИСТОВАР, Т/МИН: - ПРИ 540 О/МИН - НА 1000 О/МИН	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
ТРАКТОР КС	80	120	120-150	120-150	180-220	220-300	300-350	350-400

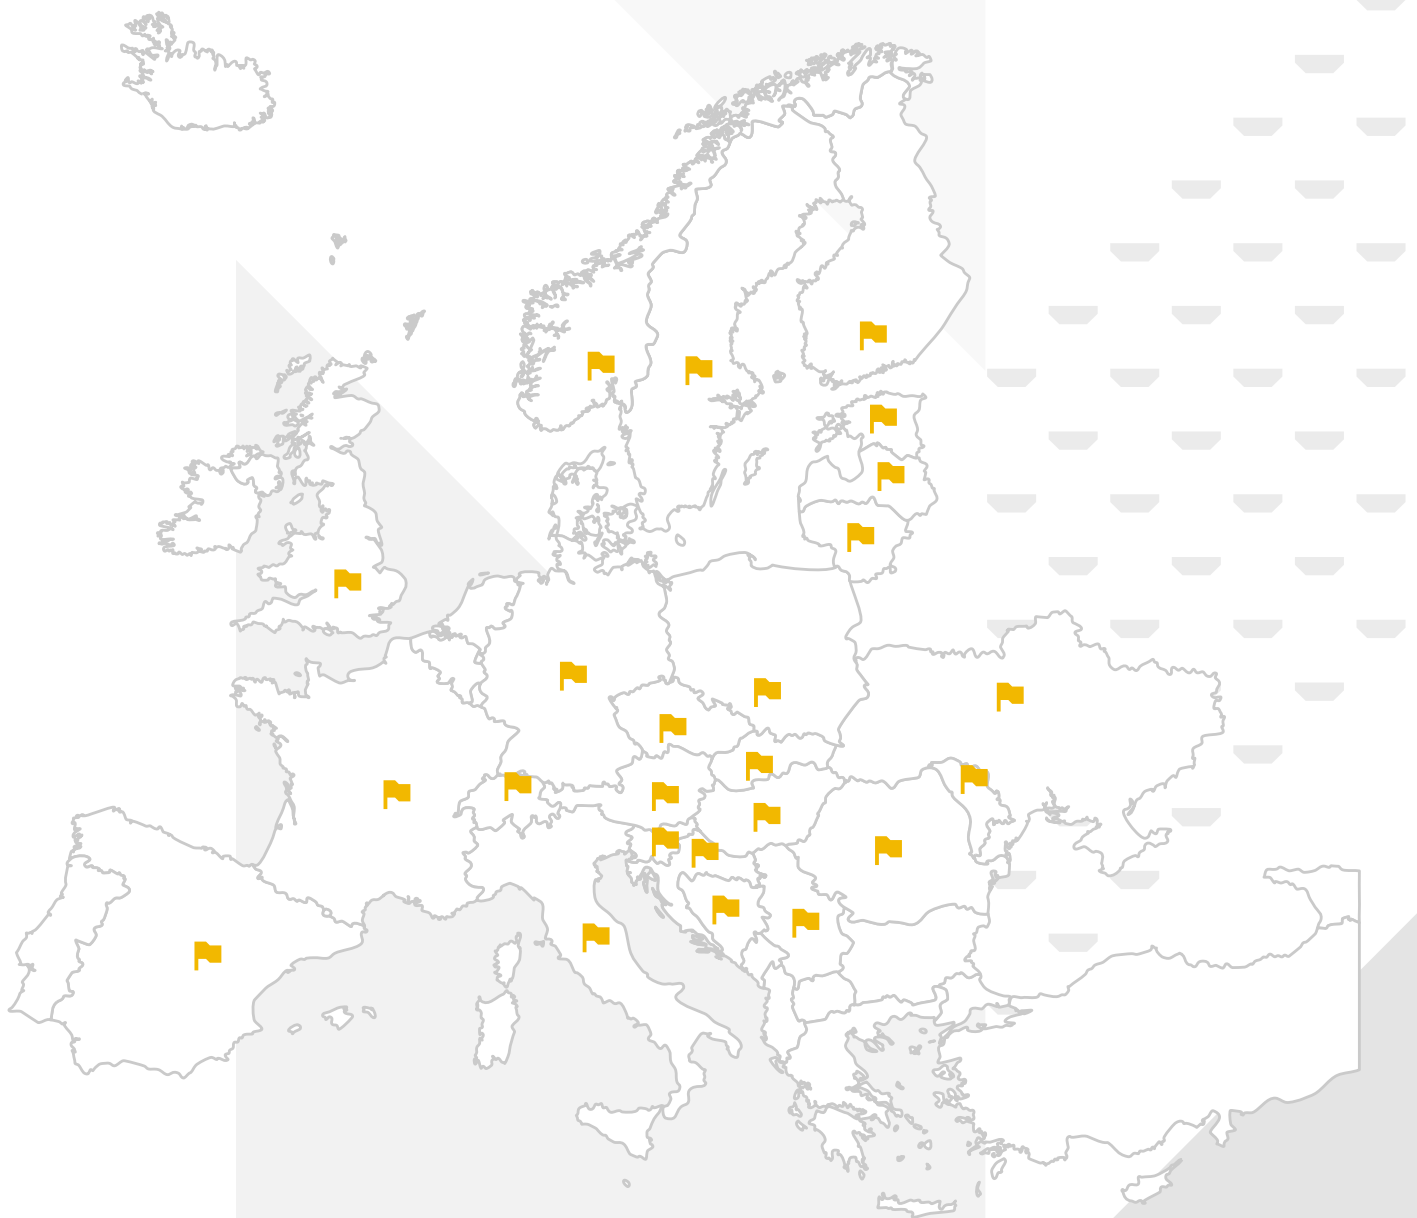

OMAN



SOUTH AFRICA



ARAB EMIRATES



AUSTRALIA

ZAVOD KOBZARENKO LLC (UKRAINE):

 42500 Sumy region., Lypova Dolyna,
Rusanovska street, 17

 www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP. Z O.O. (POLAND):

 Milenijna 2, 97-410 Żłobnica

 www.kobzarenko.eu

 +48 780 089 436 +48 503 776 010

MMMSI AGRAR D.O.O (SERBIA)

 Brace Ribnikar 10, 21000 Novi Sad

 mmmsiagrar@nscable.net

 www.mmmsiagrar.com

 +381(0)21/6624 316 +381(0)64/252 11 74

VISIT OUR SOCIAL NETWORKS

 [zavodkobzarenko](#)

 [zavodkobzarenka](#)

 [zavodkobzarenka](#)

 [ZavodKobzarenka](#)