

ТРАКТОРНІ САМОСКИДНІ ПРИЧЕПИ





ТСП-10



ТСП-14



ТСП-16



ТСП-20



ТСП-26



ТСП-39



Напівпричеп ТСП-39

Тракторні самоскидні причеи призначені для перевезення будь-яких сільськогосподарських вантажів (зерна, зеленої маси, органічних і мінеральних добрив і т.д.).

- ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ:**
- суцільнозварний конічний кузов з ребрами жорсткості в причепах з одностороннім розвантаженням і посилені профільні борти з ребрами жорсткості в причепах з тристороннім розвантаженням;
 - посилена рама на ресорній підвісці;
 - гідравлічно або механічно-відкриваючий задній борт з шиберною заслінкою для дозування вивантаження;
 - задній борт адаптований для установки перевантажувального шнека для заправки сіялок;
 - грунтуються і фарбуються поліуретановою фарбою Lankwitzer виробництва Німеччина;
 - гальмівна система: пневматична, гідравлічна або гідропневматична на вибір.

- КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- ходова частина ADR (Італія);
 - гідроциліндр Di Natale-Bertelli (Італія)
 - причіпне кільце Scharmuller (Австрія);
 - шини Mitas, BKT, Alliance;
 - гідравлічна опора дишла в напівпричепах.

- ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:**
- тентова система;
 - нашивки;
 - оглядова площадка;
 - шнеки для заправки сіялок

ВИДИ ПІДВІСОК



Тандем




Тридеи




Гідравлічна


ПРИЧІПНІ ПЕТЛІ, SCHARMÜLLER АВСТРІЯ

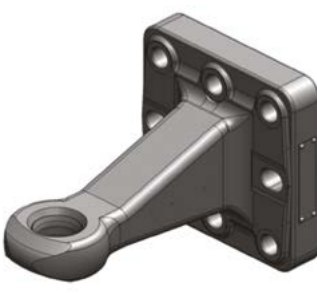


Ø40

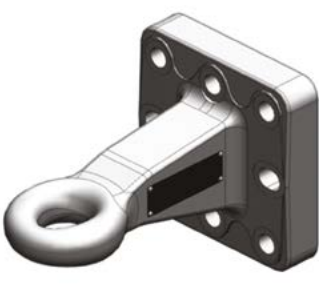

Ø50



поворотна петля Ø50




напівсфера для шару Ø80



Напівпричіп ТСП-20. Конічний кузов – виключає зависання зеленої маси та гною у причепі



Напівпричепи	ТСП-10	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-20	ТСП-26	ТСП-39
Сторони розвантаження	1	1	1	1	1	1
Власна вага, кг	2 400	3 400	4 300	5 950	6 150	8 600
Технічно допустима повна маса, кг	10 400	13 400	16 300	21 950	26 150	39 800
Осі, шт.	2	2	2	2	2	3
Кузов: довжина, мм	4 450	5 140	5 140	5 600	6 500	7 500
ширина, мм	2190/2240	2175/2235	2230/2310	2230/2295	2230/2310	2 300
висота, мм	1 115	975	1 540	1 540	1 540	1 600
Висота нашивок, мм	-	600	600	600	600	600
Об'єм, м³	10,7	10,7	17,2	19,5	22,7	27,6
Об'єм з нашивками, м³	-	17,5	24	27,3	31,6	39
Стандартні колеса	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60 R22,5	560/60 R22,5
Максимальні колеса	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45 R22,5	650/50 R22,5	710/50 R26,5	710/50 R26,5
Потужність трактора, к.с.	80	100-110	120	150-180	220-250	250-300

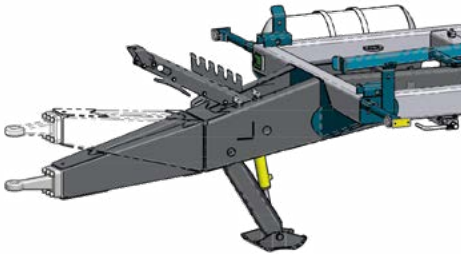

Оборотне дишло



Гідравлічно регульоване дишло



Ремені для картоплі



Гідравлічна опора дишла



Гідравлічно-відкривний борт ТСП-10




Гідравлічна машина ТСП-39



Гідравлічна гальмівна система



Пневматична гальмівна система

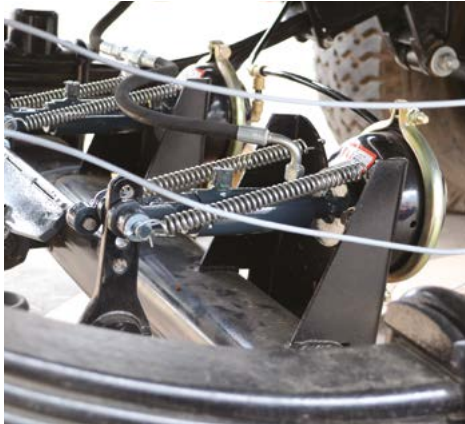

Комбінована гальмівна система



Перша та остання вісь підрулюючі



Гідравлічна підвіска



Шнек на причепі із заднім розвантаженням



Напівпричіп ТСП-16т



Напівпричепи	ТСП-3т	ТСП-6т	ТСП-10т	ТСП-16т
Сторони розвантаження	3	3	3	3
Власна вага, кг	800	1 600	2 300	4 600
Технічно допустима повна маса, кг	3 300	6 000	10 300	12 600
Осі, шт.	1	1	2	2
Кузов: довжина, мм	2 890	4 015	4 530	4 930
ширина, мм	1 740	2 105	2 200	2 270
висота, мм	500	500	500	600
Висота другого ярусу бортів, мм	500	500	500	800
Об'єм з 1 ярусом бортів, м³	2,6	4,2	-	-
Об'єм з 2 ярусами бортів, м³	5,2	8,4	10,0	16
Стандартні колеса		11,5/80-15,3	11,5/80-15,5	425/70-18
Максимальні колеса	10.0/75 -15,3	355/65-16	400/60-15,5	500/50-22,5
Потужність трактора, к.с.	34	60	80	120-150



Противідкатні опори



Ящик для інструментів



Самоскидні причеи з тристороннім розвантаженням легко трансформуються в звичайну платформу, що робить їх багатофункціональними.



Механічна опора дишла ТСП-3т



Механічна опора дишла з колесом ТСП-6т



Гідравлічна опора дишла ТСП-10т, ТСП-16т



Верхній замок



Нижній кронштейн із кріпленням



Боковий замок



Бокове розвантаження



Бокове розвантаження



Замок для відкриття кузова



ТСП-3т



ТСП-6т



ТСП-10т



Заднє розвантаження



Заднє розвантаження



Заднє розвантаження



Причіп 2ТСП-21

								
2TСП-6	2TСП-8	2TСП-14	2TСП-16	2TСП-21	3TСП-24	4TСП-32		
Причепи	2TСП-6	2TСП-8	2TСП-14	2TСП-14 щеповоз	2TСП-16	2TСП-21	3TСП-24	4TСП-32
Сторони розвантаження	3	3	3	1	3	3	3	3
Власна вага, кг	1 500	2 100	3 600	3 900	4 000	5 000	6 000	8 000
Технічно допустима повна маса, кг	6 000	8 100	13 600	13 900	16 000	21 000	24 000	40 000
Осі, шт.	2	2	2	2	2	2	3	4
Кузов: довжина, мм	4 200	4 050	4 970	5 100	4 430	5 400	7 900	8 550
ширина, мм	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 300	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
висота, мм	600	500	600	2 300	800	800	800	800
Висота другого ярусу бортів, мм	600	500	600 (800)	-	800	800	800	800
Об'єм з 1 ярусом бортів, м³	5	4,2	7	24	-	-	-	-
Об'єм з 2 ярусами бортів, м³	10	8,4	14 (16,5)	-	16	21	24	32
Стандартні колеса	11,5/80- 15,3	11,5/80-15,3 355/65-16	500/50-17	425-70 R18	445/45 R19,5	385/65R22.5 445/65R22,5	385/65R22.5 445/65R22,5	385/65R22.5 445/65R22,5
Потужність трактора, к.с.	30	80	100-110	100-110	120-150	120	от 130	300



Підпружинне дишло



Пружина амортизації борту



Запасне колесо



Бокове розвантаження



Заднє розвантаження



2ТСП-14 щеповоз з об'ємом кузова 24 м³



Шнеки для причепів
з боковим розвантаженням



Шнеки для причепів
із заднім розвантаженням



Фаркоп для підключення другого причепа



2ТСП-14 + 2ТСП-14



4ТСП-32



2ТСП-6



2ТСП-8



2ТСП-14



2ТСП-16



2ТСП-21



3ТСП-24



НАПІВПРИЧЕП ТСП-12 БУДІВЕЛЬНИЙ

Напівпричеп	ТСП-12 будівельний
Технічно допустима повна маса, кг	26 500
Власна вага, кг	7 200
Габарити, ДхШхВ, мм	
- кузов	6325 x 2530 x 1385
- напівпричіп	7435 x 2530 x 2180
Об'єм, м³	11,5
Метал кузова	Hardox 6 мм
Підвіска	тандем / бугрі / гідравлічна
Колеса	650/50 R22,5 650/55 R26,5
Потужність трактора, к.с.	250-300



Телескопічний гідроциліндр DiNatale (Італія)



Гідравлічна опора дишла




Вісі ADR/BPW




Гідравлічно-відкривний задній борт



Тандем

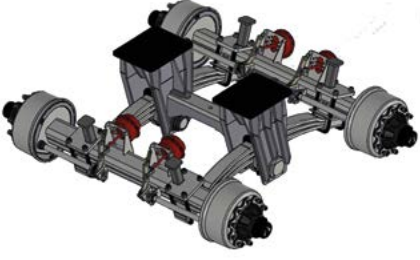

Буггі

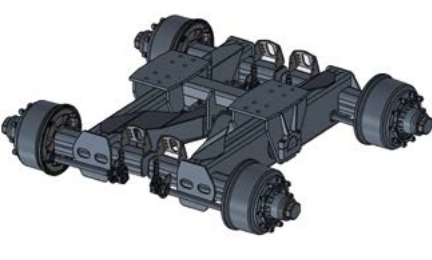

Маятникова (гідравлічна) вісь BPW

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЧЕПИ

Причіп ПС-22 вивантажується на висоту до 4 м. Призначений для збирання кукурудзи в качанах та інших сільськогосподарських культур. Завдяки висувному дишлу агрегується з тракторами та комбайнами.

Характеристики	ПС-22
Об'єм, м³	22
Власна вага, кг	9500 - 9940
Технічно допустима повна маса, кг	20 440
Причіп: довжина, мм	8 660 – 9 860
ширина, мм	3 465
висота, мм	3 315
Осі, шт.	1
Колеса	650/65-30,5

- Технічні характеристики:
- швидкість розвантаження до 2 хв;
 - кут перекидання кузова 40°;
 - централізована система змащення основних вузлів



Агрегування з комбайном



Максимальна висота розвантаження – 4 м.



Розвантажувальні нашивки (Для поєднання з комбайном)



Видвижне дишло



ПРИЧЕПИ-ВІЗКИ ПСП-20 ДОЛЛІ

Причепи ПСП-20 призначені для перевезення автомобільних напівпричепів трактором по вологому полю.

Характеристики	ПСП-20
Длина, мм	4 900
Ширина, мм	2 450
Высота, мм	1 150
Высота седла (регулюється двома гидроцилиндрами), мм	1250 - 1400
Нагрузка на седло, кг	20 000
Оси, шт.	2
Колеса	425/65 R22,5

Технічні характеристики:

- каркас: сталь, покрита антикорозійною фарбою;
- платформа: цілнормовувальна металева конструкція оснащена спеціальним сидлом для перевезення автомобільного напівприцепа;
- підйом/опускання сидла платформи гідравлічне;
- дишло: жорстко приварено до рами;
- причіпне кільце 40 мм, 50 мм, 90 мм;
- електросистема: 12 (24) має 7-полюсну розетку і задні ліхтарі;
- гідроциліндри для регулювання висоти зчеплення;
- причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою.

Додаткове обладнання:

- автономна гідромашина з масляним баком, привід від ВВП трактора.



ПСП-20 Доллі



З'єднання ПСП-20 Доллі з автомобільним напівприцепом та трактором

ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (УКРАЇНА):

42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанівська, 17
тел. (050) 383-01-94, 050-411-80-96, 050-303-06-78,
099-270-18-90, 095-277-63-98, 050-312-98-10

E-mail: market@kobzarenko.com.ua, web: www.kobzarenko.com.ua

ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ МАЙДАНЧИК

м. Хмельницький, Розсошанська тг,
Комплекс будівель та споруд №20
тел. (050) 335-45-46



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka