

ÜMBERLAADIMISHAAGISED





PBN-9

PBN-16

PBN-20

PBN-20-2

PBN-30

PBN-36, PBN-40

PBN-50

UUS TOODE!
PBN-50 ROOMIKUTEL

ÜMBERLAADIMISHAAGISED

MAHUTAVUS:

9-50 m³

TÖÖPÕHIMÕTE:

Горизонталне еттеандекруви трансподиб теравилжа вертикаalse väljalaadimiskruvi juurde, mis laadib selle põllumajandusmasinatesse. Kruvi spiraalid on valmistatud eriterasest (valmistatud Itaalias), mis on paigaldamise eel täpselt tsentreeritud, et teravilja ei kahjustataks. Kruvid töötavad traktori PTO-l kiirusel 540/1000 p/min.

KANDEVÕIME:

7-40 т.

KASUTATAKSE:

- teravilja vedamiseks kombainist ja masinatesse laadimiseks;
- külvikute laadimiseks;
- BigBag-kottide täitmiseks.

EELISED:

+30%

kombaini tootlikkuse kasv – kombain ei peatu ja laeb teravilja liikumise ajal;



teravilja kaalumise põllul koos tšeki trükkimise või GPS-andmete edastamisega arvutisse;

-30%

külviku ootamisaja vähenemine laadimisel;




töö niiskel pinnasel

ÜMBERLAADIMISHAAGISED RATASTEL

- * VALMISTATUD TUGEVAST TERASEST
- * ARVESTAB ELI TEHNILISI STANDARDEID
- * MÕELDUD KÕIGI VÄLITÖÖDE JAKS
- * SOOVI KORRAL SAAB TÄITA
- * MUGAV DISAIN JA MECHANISM
- * HAAGISE VÄRVIMISE VÕIMALUS MIS TAHES VÄRVIGA
- * LAI VALIK MUDELEID ERINEVATELE MAHTUDELE

DIAMEETER
520 mm

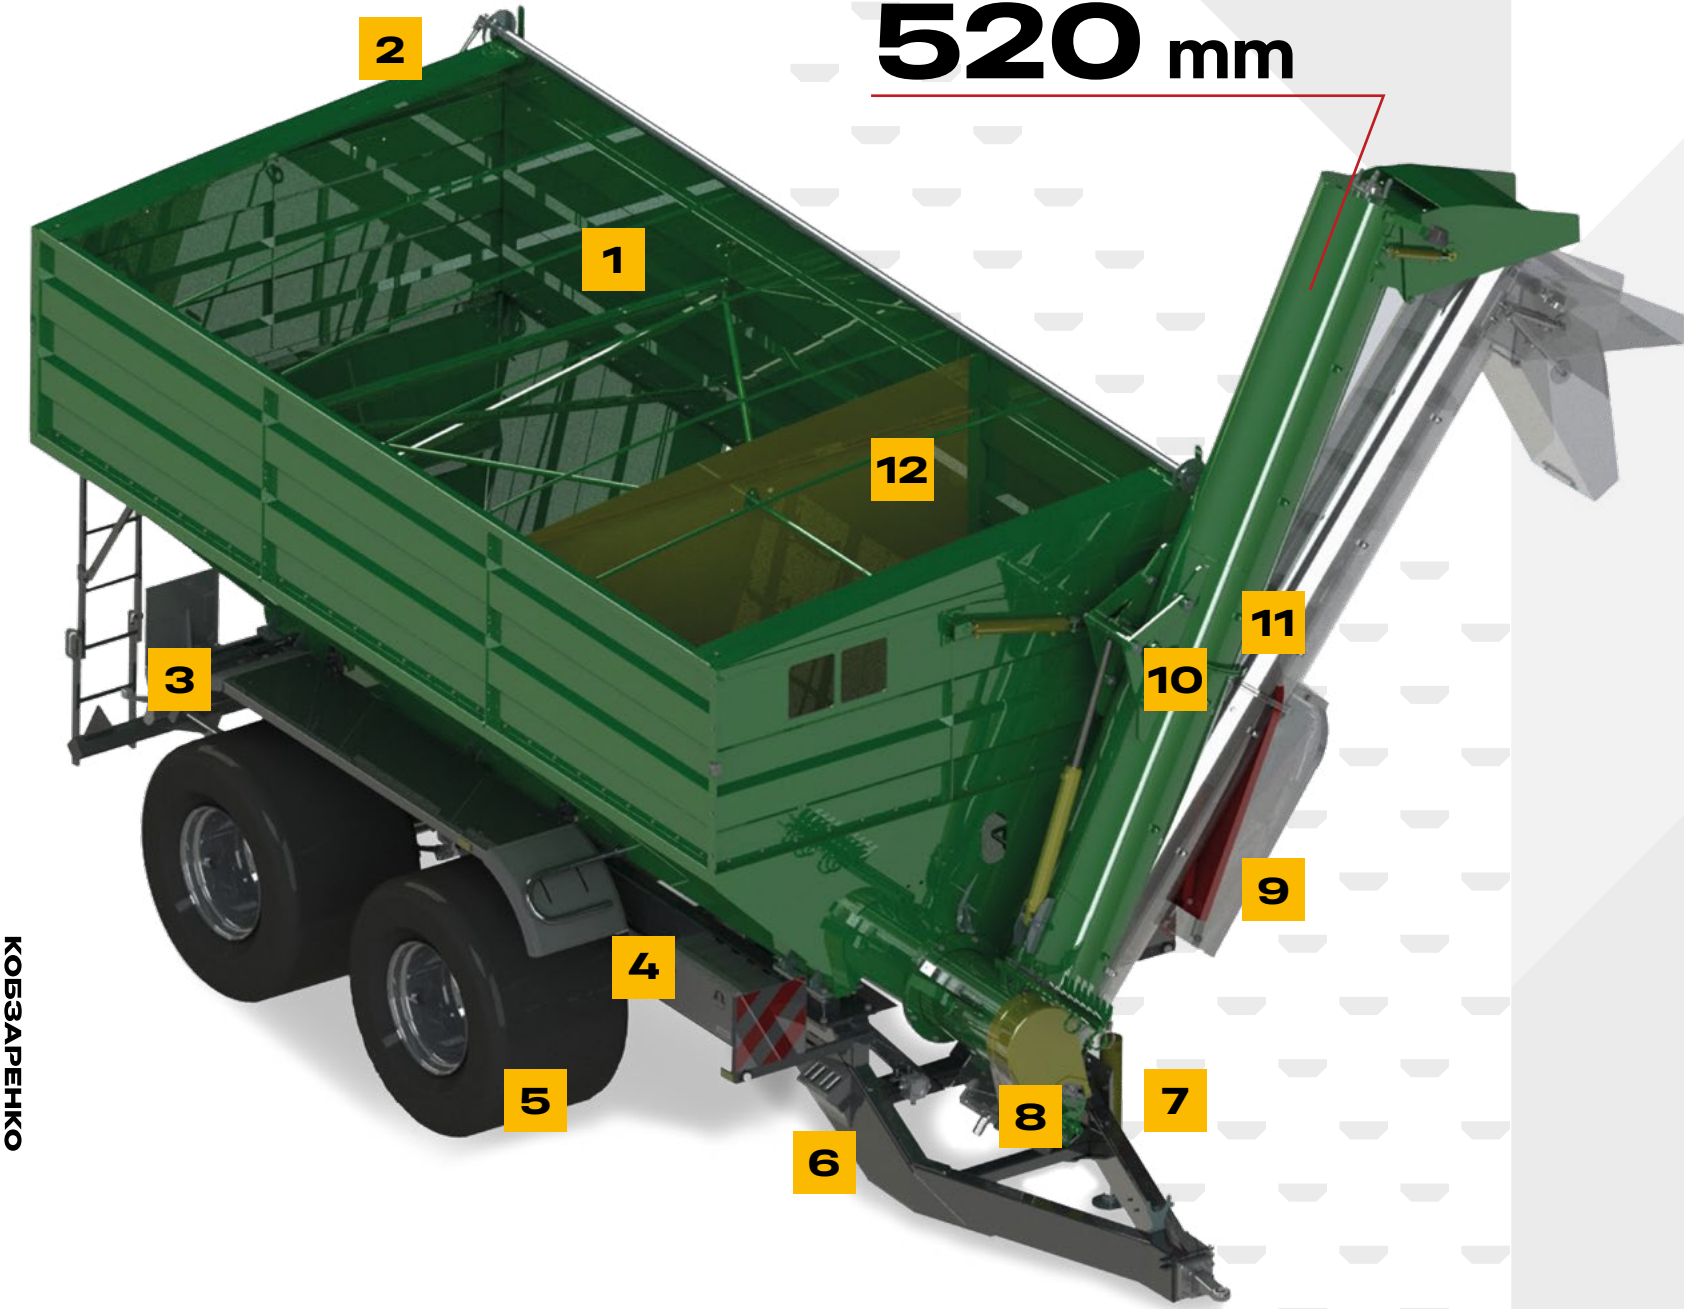

KOБЗАPEHKO



KAISTI KÜLJED ON TUGEVDATUD
VÕIMSATE PROFIILTUGEDEGA



SIGNAALLAMP




HAAGISE TEEVALGUSTUS VASTAVALT
EL-I STANDARDITELE



TÖÖRIISTAKAST



RATASTE
MAKSIMAALNE
SUURUS: 850/40R26,5

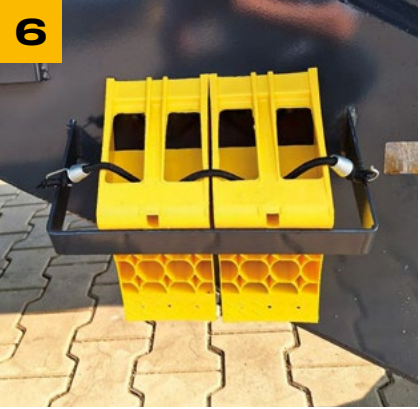

BLOKEERIMISVAHENDID



HÜDRAULILINE HAAKE TUGI




KETTAJAM



KRUVI KAITSEKATE SADEMETE EEST



KINNITUSE MECHANISM

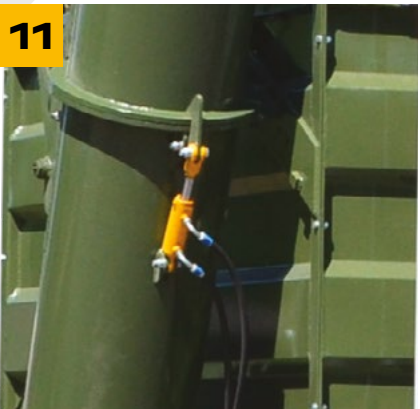

KRUVI KAHE OSA HÜDRAULILINE
LUKUSTUS



VALIKULINE: PUNKRI JAGAMINE
KAHEKS OSAKS

ÜMBERLAADIMISHAAGISED ROOMIKUTEL

- * KVALITEETSED KOMPONENDID
- * ARVESTAB ELI TEHNILISI
STANDARDEID
- * VÄHENDATUD SURVE
PINNASELE
- * MODERNISEERITUD
VARIKATUSTE SÜSTEEM
- * HÜDRAULILISELT
REGULEERITAV TIISEL

DIAMEETER
625 mm




TAGAKAAMERA



TAGAKAAMERA MONITOR



HÜDRAULILINE TUGI

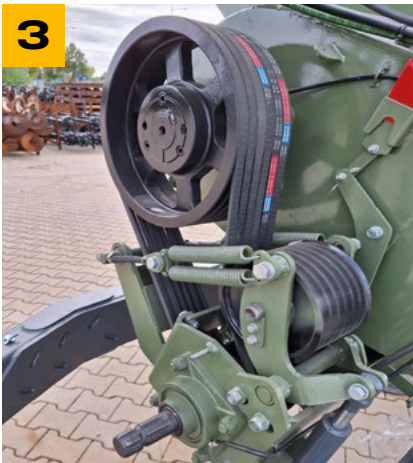


ERALDI AJAM KRUVIDE VAHELDUVA
AKTIVEERIMISEGA.



KESKNE MÄÄRIMISSÜSTEEM




PROGRAMMEERITAV ARVUTI TÄPSE
LAAGRIMÄÄRDEINTERVALLI JAOKS

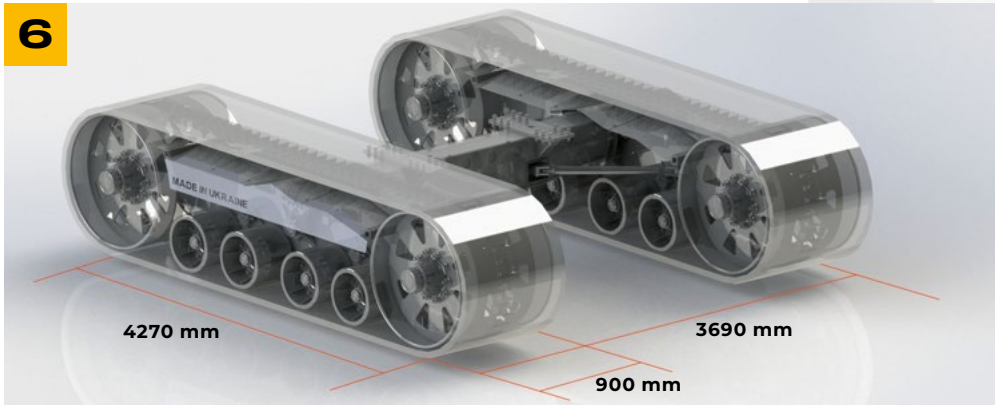

ROOMIKUD. PINNASESURVE ALLA 1 KG/CM²



LED LAMP

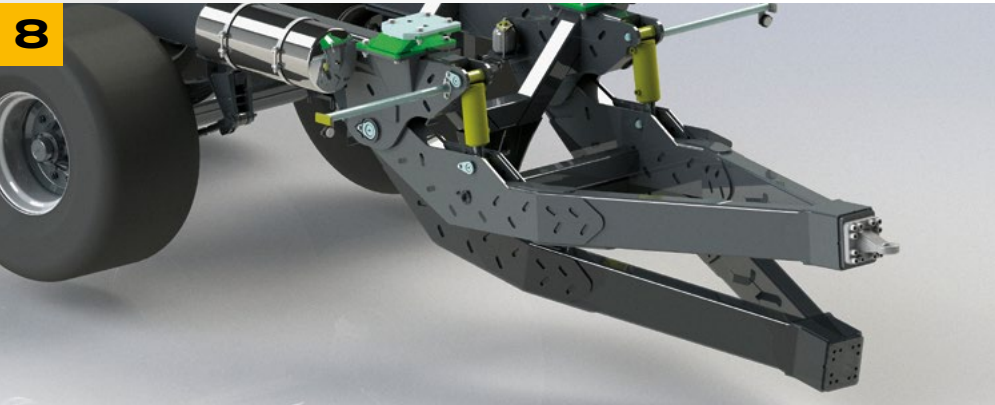

HÜDRAULILISELT REGULEERITAV HAAKEKONKS



TÜVEMÕÖTUR

KAALUSÜSTEEM

Dinamica Generale (Itaalia) kaalusüsteem koosneb anduritest, arvutist ja printerist. Võimaldab teravilja ja mineraalväetiste kaalumist põllul koos tšeki trükkimise või GPS- või GPRS-andmete edastamisega traktori süsteemi kaudu..



DINAMICA GENERALE STANDARDNE KAALUSÜSTEEM, ARVUTI DG-400

- Termoprinter, pingandurid (temperatuuri kompensatsiooniga) ja kinnitusdetailid;
- Töötemperatuur -30 °C - +65 °C;
- Maksimaalne lubatud koguviga +/- 0,2%;
- Võimalik mõõtmise samm on 2-5-10 kg.



GPRS-KAALUSÜSTEEM DINAMICA GENERALE, ARVUTI FIELDSCALE

- Termoprinter, pingandurid (temperatuuri kompensatsiooniga) kinnitusega, 3G-modem (SIM-kaardi jaoks), USB-pistikuga väikmälukaart;
- Töötemperatuur -30C-+65C;
- Maksimaalne lubatud koguviga +/- 0,2%;
- Võimalik mõõtmise samm 1-2-5-10 kg;
- Andmeedastus modemi kaudu SIM-kaardilt Dinamica Generale isiklikule kontole;
- Teie isikliku konto hooldus Dinamica Generale'is ei sisaldu hinnas. Seda makstakse lisaks..



GPS-KAALUSÜSTEEM DINAMICA GENERALE, ARVUTI FIELDSCALE

- Termoprinter, pingandurid (temperatuuri kompensatsiooniga) koos kinnitusega, spetsiaalne kaabel GPS-seiresüsteemiga ühendamiseks;
- Töötemperatuur -30C-+65C;
- Maksimaalne lubatud koguviga +/- 0,2%;
- Võimalik mõõtmise samm 1-2-5-10 kg;
- Andmete edastamine läbi GPS-seiresüsteemi jälgija kasutaja arvutisse.



DINAMICA GENERALE KAALUSÜSTEEM TAHVELARVUTI RAKENDUSEGA

- Tahvelarvuti rakendusega Field Scale. Kali moodul, mille sees on 4G modem. Anduriüksus tensomõõturite ühendamiseks. Termoprinter. Tensandurid (temperatuuri kompensatsiooniga) koos kinnitusega;
- Kaalumissüsteemi töö kuvamine programmis tahvelarvutis. Võimalus seadistada süsteemi töö käigus kõiki parameetreid (põld, põllukultuuri tüüp, harvester, masin jne);
- Vaadake punkri jõudluse aruandeid Dinamica Generale'i Field Trace'i isiklikul kontol;
- Teie isikliku konto hooldus Dinamica Generale'is ei sisaldu hinnas. Seda makstakse lisaks.



HAAGISEL PINGEANDURID



SALONGIS ARVUTI KOOS PRINTERIGA

KÜLVIKUTE LAADIMINE. KRUVIPIKENDUS ŠRP-5

TOOTLIKKUS:

2 t/h.

DIAMEETER:

250 mm 3.9-5 m

KÕRGUS:

TÖÖPÕHIMÕTE:

Paigaldatakse kruvi esimesele astmele. Töötas traktori hüdraulikast..

KASUTADES:

Aiahaardeliste külvikute laadimiseks.

MÕÕTMED:

Pikkus - 5 m
Laius: 4.2-4.5 m



KÜLVIKUTE LAADIMINE LÄBI PVC-VOOLIKU



TIGU PIKENDUS TRANSPORTIASENDIS

HÜDRAULILINE SIIBERVENTIIL

IGAS PUNKRIS ON SIIBERVENTIIL

Mis avaneb hüdrosilindri abil hüdrauliliselt. See hoiab ära horisontaalse kruvi tippkoormuse (esialgu pöörlevad kruvid ja siis avaneb siiber). Hüdrauliline siiber võimaldab reguleerida teravilja või väetiste etteandmist külvikute laadimisel.



HÜDRAULISELT AVATAV SIIBER.
ANNAB TERAVILJA KRUVI SISSE.



SIIBRI AVAMISE INDIKAATOR



HÜDRAULILINE VENTIIL SIIBRI AVAMISE
BLOKEERIMISEKS FIKSEERITUD PTO-
TRAKTORI PUHUL.



ERINEVA VARUSTUSE LAADIMINE

Tühjendusteo kõrgus võib ulatuda 5 meetrini.
See võimaldab laadida erinevaid sõidukeid, isegi punkerautosid.



PIKENDATUD KRUVI KÕRGUS 5,5 M VAGUNITESSE
LAADIMISEKS



KÜLVIKUTE JA MINERAALVÄETISELAOTURITE
LAADIMINE

KRUVI PUHAUSTUSSÜSTEEM



KOLM PUHAUSTUSIIBRIT
HORISONTAALSEL KRUVIL



KRUVI PUHAUSTUSIIBRI AVAMISE
MEHHAANISM



ÜKS PUHAUSTUSLUUK VERTIKAALSEL
KRUVIL



HÜDRAULISELT PÖÖRAVAD ESIMENE
JA VIIMANE TELG (PBN-40 JA PBN-50)



KÕRGUSE REGULEERIMISE ADAPTER,
ET ÜHENDADA IGA TRAKTORIGA.



HÜDRAULILINE PUHAUSTUS

VÄRVIMINE KLIENDI VÄRVIGA



KOБЗАРЕНКО

TENTKATE



TENTKATE (ÜHEKATUSEGA, SIRGE)



TENTKATE (KAHEKATUSEGA, TELKMUDEL)

UNIVERSAALNE ŠASSII



TAKTIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED


TEHNILISED OMADUSED:

- ühekontuuriline pneumaatiline pidurisüsteem (kahekontuuriline, hüdrauliline või kombineeritud) – individuaalne lähenemine;
 - teljed (ADR Itaalia), BPW (Saksamaa);
 - reduktor (Bondioli & Pavesi Itaalia);
 - kardaanvõll (Bondioli & Pavesi Itaalia);
 - spiraal (Itaalia);
 - haakekonks Ø 40 mm, 50 mm või 90 mm (Scharmuller – Austria) – individuaalne lähenemine;
- veljed – Pronar (Poola);
 - hüdrauliline haake tugi;
 - hüdrauliliselt reguleeritav tiguvisiir;
 - vahetatava väetiselaoturi korpuse, tünni, kalluri kere paigaldamine punkri šassiile;
 - juhttelg.

LISAVARUSTUS:

- kaalusüsteem printeriga, GPS, GPRS, tahvelarvuti GPRS-iga (Dinamica Generale Itaalia);
- markiiside süsteem;
- PVC-voolik (IPL Itaalia) Ø 300 mm, 400 mm, pikkus 1,2 m külvikute laadimiseks;
- kruvi hüdrauliline kate;
- kruvipikendus ŠRP-5, Ø 250 mm, pikkus 5 m külvikute laadimiseks;
- väetiselaoturi kasti, paagi, kallurkasti vahetatav paigaldus šassiile;
- roolitelg.

	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30	PBN-40	PBN-50	PBN-50 roomikutel
MAHUTAVUS, M ³	9	16	20	20	30	40	50	50
TÄISMASS, KG	9 830	16 000	19 035	20 500	29 700	42 250	50 570	54 500
TÜHIMASS, KG	2 630	4 750	4 885	5 800	7 200	9 700	12 570	16 500
HAAGISE PIKKUS, MM	5 140	7 070	7 540	7 585	8 500	10 450	11 450	11 450
HAAGISE LAIUS, MM	2 450 2 650	2 480 2 530	2 480 2 950	2 480 2 700	2 980 3 000	3 000	3 000	3 765
HAAGISE KÕRGUS, MM	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	4 000	4 110
TELJED, TK.	1	2	1	2	2	3	4	-
REHVID	550/60-22,5 650/55R26,5	425/70-18 500/60R22,5	650/65-30,5	550/60-22,5 650/55R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	roomikutel
TEO DIAMEETER, MM	300	420	420/520	420/520	520	520	520 / 625	625
MAHALAADIMISE VÕIMSUS, T/MIN: - 540 P/MIN - 1000 P/MIN	1.8 -	3 6	3/6 12	3/6 12	6 12	6 12	6/12 12/25	12 25
VÕIMSUSE VAJADUS, HJ	80	120	120-150	120-150	180-220	220-300	300-350	350-400

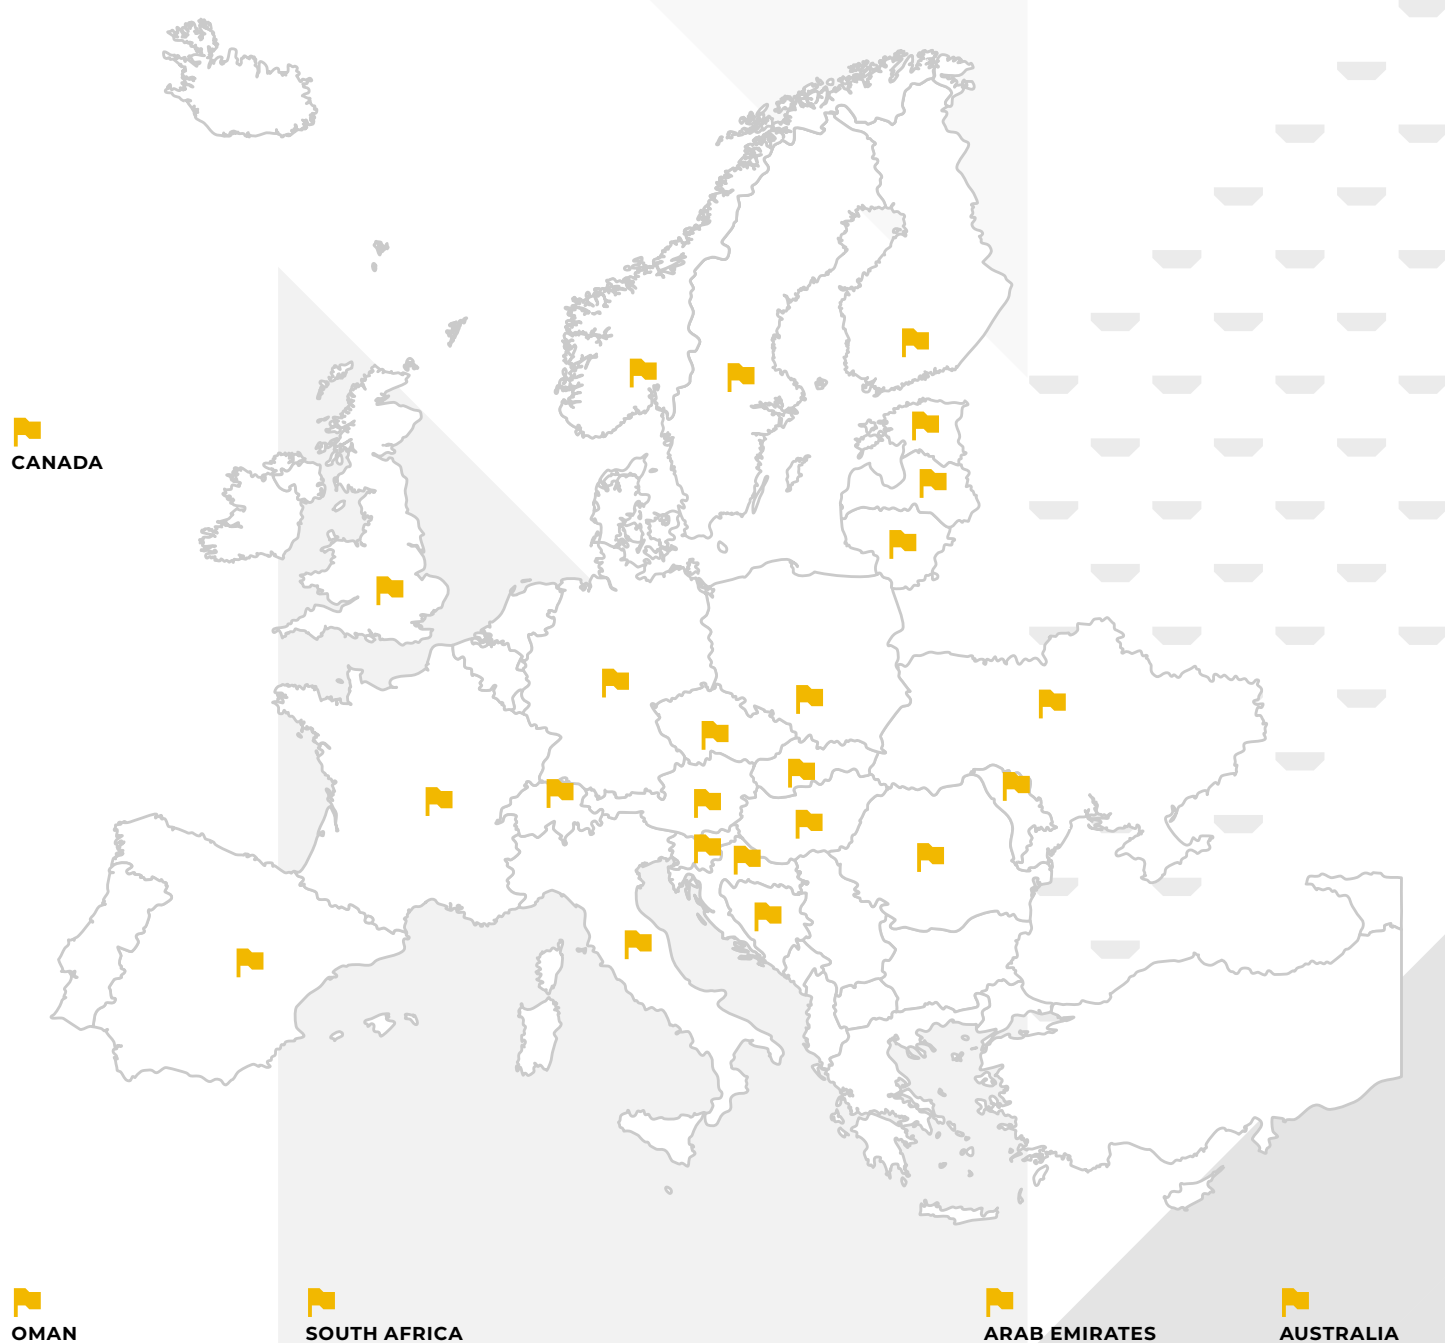

ZAVOD KOBZARENKO LLC (UKRAINE):

 42500 Sumy region., Lypova Dolyna,
Rusanovscka street, 17

 www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP. Z O.O. (POLAND):

 Milenijna 2, 97-410 Żłobnica

 www.kobzarenko.eu

 +48 780 089 436 +48 503 776 010

TAKER TRAILERS OÜ (ESTONIA)

 Maidla tee 54, Savala

 www.takertrailers.ee

 +372 506 03 00

KÜLASTAGE MEIE SOTSIAALVÖRGUSTIKKE

 [zavodkobzarenko](#)

 [zavodkobzarenka](#)

 [zavodkobzarenka](#)

 [ZavodKobzarenka](#)