

ЖИВОТНОВЪДНА ТЕХНИКА



РЕМАРКЕ С ИЗБУТВАЩА СТЕНА "АТЛАНТ"

РЕМАРКЕ С ИЗБУТВАЩА СТЕНА «АТЛАНТ» ТЗП е уникално, специално ремарке, конструирано като 5 различни ремаркета в 1 машина. Може да бъде тракторно ремарке за транспортиране за различни цели с бутало разтоварване, претоварващо ремарке, тороразпръскващо ремарке, ремарке за цвекло и претоварващо ремарке за цвекло.

Ползи:

- стабилност на ремаркетото при разтоварване по склонове - никога няма да се преобърне върху силажни ями;
- разтоварване в ниски помещения с височина на тавана от 4,4 м;
- компресираща зелена маса, сенаж, сенаж - при това отнема 30-50% повече товар;
- равномерен слой разтоварва зелената маса върху силажни ями, а при прибиране на захарно цвекло прави купчини с височина до 3 метра, без да използва друго специално оборудване;
- използва се като разпръсквач на органичен тор;
- използва се като ремарке за съхранение за транспортиране на зърно от комбайна до края на полето и претоварване в камиони за зърно, за това е необходимо само да се смени задната врата с шнек;
- използва се като транспортатор на цвекло в камион или за натрупването му в края на полето;
- използва се като презареждащ силос в камион за по-нататъшно транспортиране;
- използва се за претоварване на чипс в камион;
- използва се за опаковка на силаж в торби за по-нататъшно съхранение.



ТЗП-22



ТЗП-27



ТЗП-27-3



ТЗП-35-3



ТЗП-39



ТЗП-46



Ремарке с избутваща стена «АТЛАНТ» със сменяема стена.

Пет ремаркета е едно:

- пребутващо ремарке;
- тороразпръскващо ремарке за органични торове;
- претоварващо ремарке;
- ремарке за цвекло;
- претоварващо ремарке за цвекло.

Принцип на работа:

Полуремаркетото се разтоварва по офсетния метод. Първо се отваря задната страна и се включва хидравличният цилиндър, който движи половината дъно заедно с предната стена, като се избутва товара назад. След достигане на средата се включва друг хидравличен цилиндър, който движи само предната стена до края на полуремаркетото.




СИСТЕМА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ



Отваря се страната



Половината от дъното се движи с предната стена

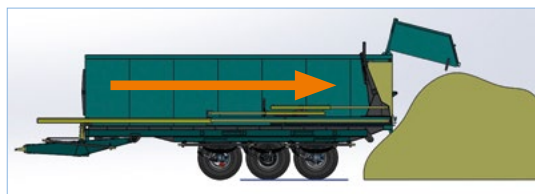

Предната стена се движи



Подвижна предна стена



Първата и последната ос са управляващи



ТОРОРАЗПРЪСКВАЧ "АТЛАНТ"

Основно оборудване:

- спирачна система пневматична (едноконтурна, двуконтурна), хидравлична, индивидуален подход;
- оси ADR (Италия), BPW (Германия);
- дискове - Pronar (Полша);
- хидравлично подвижна предна стена;
- ухо за теглене Ø 40 мм, 50 мм Scharmuller (Австрия) - индивидуален подход;
- механична опора на теглича.

Допълнително оборудване:

- покривало;
- хидравлично окачване;
- тороразпръскващ механизъм (сменяем заден борд);
- претоварващ шнек (сменяем заден борд);
- претоварващ механизъм за цвекло (сменяема задна дъска);



до 18 метра



до 18 метра

Опция: задна стена за разпръскване на тор и птичи тор с долни плочи (разпръскване до 24 м)



Регулатор на торсионно натоварване, който при пикови натоварвания спира потока към разпръскващите битери, блокирайки подаването на масло към хидравличния цилиндър



Grazioli (Грациоли)



Ширина на разпръскване 18м



Тороразпръсквачи с плочи. Затворена задна врата




ПРЕТОВАРВАЩИ ШНЕКОВЕ ЗА ЗЪРНО И ДЪРВЕН ЧИПС


Претоварващ шнек за зърно.

Монтиран вместо задната страна на полуремаркетото, задвижван от ВОМ на трактора при 540 об./мин. Капацитетът на шнека е 6 тона в минута, диаметърът на шнека е 520 mm. Оборудван е с автоматична система за безопасност - регулатор на усилиято, който при пикови натоварвания спира подаването на зърно към изхвърлящия шнек, блокирайки подаването на масло към хидравличния цилиндър. Шнекът е оборудван с хидравличен демпфер който регулира скоростта на подаване на зърно в конвейера.

Шнек за претоварване на силаж - дължина 4,815 метра, диаметър 680 mm (710 mm - талаш), монтиран вместо заден сменяем борд, хидравличен шнеков визьор, хидравлично накланяне на шнека, почистваща клапа, ревизионно прозорче, хоризонтален шнек, стъргалки - 8 бр., задвижване на вертикален шнек от ВОМ на трактора 540 об./мин., хидравлично задвижване на хоризонтален шнек и скрепери.

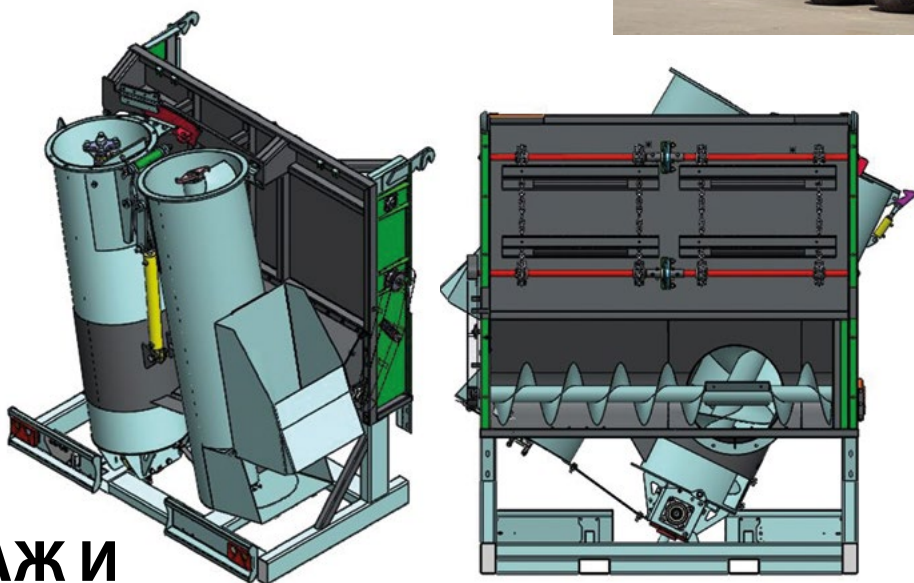

СИЛАЖ И ДЪРВЕН ЧИПС

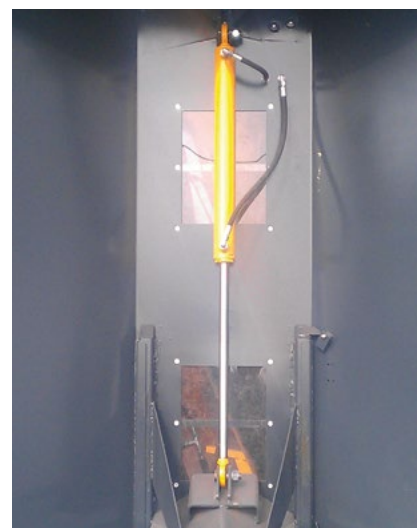

Хидравлично затварящ люк за зърнен шнек

АТЛАНТ - ПРЕТОВАРВАЩА МАШИНА ЗА ЦВЕКЛО

Използва се за:

- извозване на цвекло;
- претоварване на цвекло

Принцип на работа:

Предната стена изпраща цвеклото върху решетъчен транспортър, който се задвижва от хидромотора, който се задвижва от хидравликата на трактора. Машината за претоварване на цвекло е с автоматичен сензор, който спира предната стена в случай на претоварване.

Ползи:

- Увеличаване на производителността с до 30% на комбайна за цвекло. Комбайнът се разтоварва по пътя без да спир.
- Полагане на цвекло в идеални купчини. Полагането на цвекло протича паралелно, което ви позволява да контролирате равномерността и височината на цвеклото.
- Претоварване на цвекло в края на полето в друг транспорт.



Транспортна позиция



Натрупване на цвекло на височина до 3,0m



Претоварване на цвекло на височина до 4,5m



АВТОМОБИЛНО ПОЛУРЕМАРКЕ “АТЛАНТ”

АВТОМОБИЛНО ПЛЪЗГАЩО СЕ ПОЛУРЕМАРКЕ АЗП-60 (68)

АЗП-60 (68) – е същият зърновоз, който без проблеми транспортира зърно или други товари по обществени пътища със скорост 60-90 km/h, но тази машина има много предимства пред обикновения зърновоз:

- На първо място, безопасен метод на разтоварване – при АЗП се извършва чрез плъзгач метод, който осигурява на полуремаркетото възможност да остане изправен и премахва всякакви шансове за преобръщане. Също така този метод позволява да се разтоварят всички стоки в ниски помещения;
- Второ – АЗП-60 (68) ще влезе във всяко поле без проблем, просто трябва да го откачите от камиона и да го закачите на трактор и мокрото поле вече не е пречка за Вас. Шасито на тази машина е обикновен контейнеровоз, който при необходимост може да транспортира контейнери, за това просто трябва да свалите корпуса на „АТЛАНТ“ и да поставите контейнера върху шасито.



Корпус АЗП-60 за монтаж на контейнеровоз



Седлово полуремарке PSP-20 DOLLY



АЗП-60 тяло, монтирано към шасито



АЗП-46 и PSP-20 Dolly при жътва на полето

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАШЕТО РЕМАРКЕ С ИЗБУТВАЩА СТЕНА

Operation area		януари	февруари	Март	април	Може	юни	Юли	Август	Септември	октомври	ноември	декември
1	Grass silage												
2	Maize sillage												
3	Graine maize												
4	Graine/rape												
5	Sugar beets												
6	Vegetables												
7	Muck spreading												
8	Compost												
9	Lime												
10	Defecate												
11	Bale transport												
12	Wood chips												
13	Transport of pallets												
14	Snow												



Разтоварване на дървен чипс



Снегочистване



Строителни дейности



Тороразпръскване

Характеристики	ТЗП-22	ТЗП-27 ТЗП-27-3	ТЗП-35 ТЗП-35-3	ТЗП-39	ТЗП-46	Корпус АЗП-60 за монтаж на контейне- ровоз	ПЕРСПЕКТИВНИ РАЗРАБОТКИ	
							АЗП-68 с шаси	Корпус АЗП-68 за монтаж на контейнеровоз
Технически допустима обща маса, kg	22 500	27 000	27 000	39 830	49 000	-	35 000	-
Собствено тегло, kg	6 000	8 200	8 600	9 830	12 000	7 150	13 200	8 200
Обем, m³	22	30	35	40	46	46	68	68
Обем с надстройка, m³	26	36	41	47	55	55		
Тяло с дъска: - Дължина, mm	5 650	7 100	8 100	9 600	10 800	10 800	12 300	12 300
Ширина, mm	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Височина, mm	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 400	2 400
Необходимо масло, литри	≈ 23	≈ 30	≈ 35	≈ 41	≈ 55	≈ 54	≈ 60	≈ 60
Стандартни гуми: Максимални гуми:	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 850/40R26,5	560/60R22,5 650/50R22,5	-	385/65 R 22,5	-
Оси, бр.	2	2 / 3	2 / 3	3	4	-	3	-
Трактор (hp)	150-200	220-250	220-250	250-300	300-350	-	-	-

ОПОРА ЗА ТЕГЛИЧ



Теглич с хидравлично регулиране на височината на трактора и хидравличен демпфер с хидроаккумулятор.



Механична опора на теглича



ПОКРИВАЛО И ХИДРАВЛИКА



Покривало (тентова система)



Хидравлична система на подвижна стена

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА БОРДА

Използва се за увеличаване обема на тялото. Височина 380 мм.



Алуминиеви надстройки



Метални надстройки




Хидравлично отваряеми страни

РАЗТОВАРВАЩ МЕХАНИЗЪМ



Хидравлично отваряща се мрежа на плъзгаща се стена

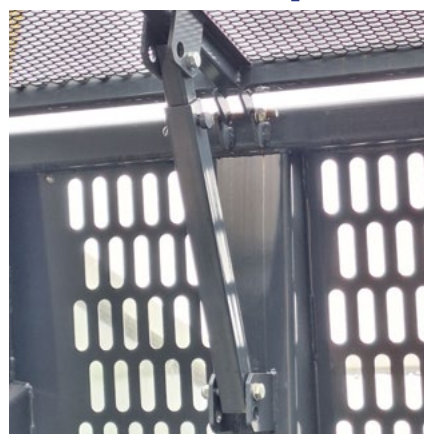

Механично отваряща се мрежа на плъзгаща се стена




Задна вентил за разтоварване на зърно

СПИРАЧНИ СИСТЕМИ

Ремаркетата ТЗП АТЛАНТ са оборудвани с еднокръгови или двукръгови въздушни, хидравлични или смесени спирачни системи за всеки трактор.



Хидравлична спирачна система

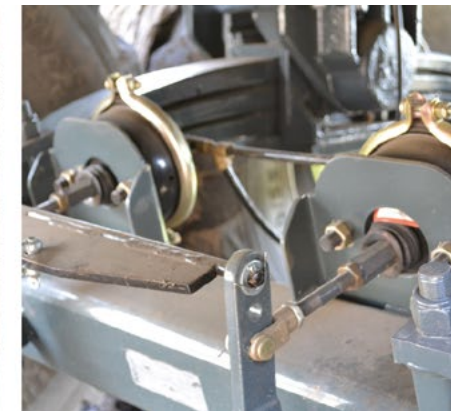

Пневматична спирачна система



Комбинирана спирачна система

ВИДОВЕ ОКАЧВАНИЯ



Хидравлично подвижно шаси



Хидравлично окачване



Управляеми Пътва и Трета ос

ТЕГЛИТЕЛНА СИСТЕМА И КАМЕРА ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ



Теглителна система Dinamica Generale (Italy)



Камера



Монито и сензор

LED СВЕТЛИНИ



Задна светлина



Странични и задни LED светлини за осветяване на технологичната лента на терена




ТОРОРАЗПРЪСКАЧКА



	ROD-12
Обем, m³	12
Обем с надстройка, m³	15
Технически допустима обща маса, кг	20 600
Собствено тегло, kg	6 600
Размери на тялото, ДхШхВ, m	4,7 x 2,15 x 2,0
Размери на ремаркетото ДхШхВ, m	8,15 x 2,95 x 3,3
Гуми	650/65-30.5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	150-200
Работна ширина, m	12 -18 m.

Основно оборудване:

- ADR едноосен (Италия);
- хидравлична опора на теглича;
- пневматична спирачна система;
- система за пътно осветление

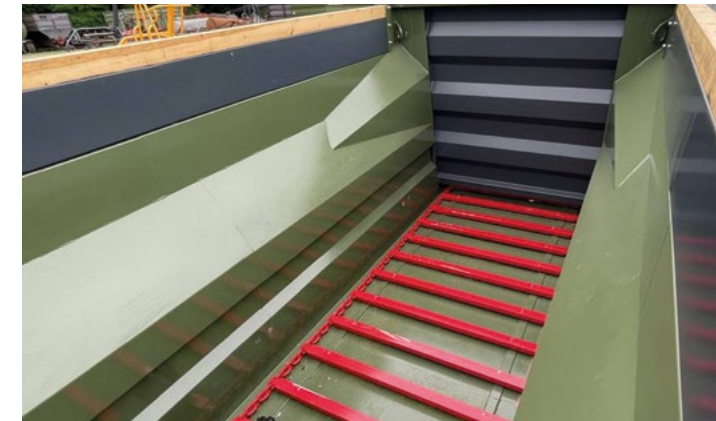

1,3 m широк лентов транспортър.



Разпръскване на торове от 1 страна в края на полето

Тороразпръсквачка ROD-12

Модел ROD-12:


Тороразпръсквачка за органични торове ROD-12 с една ос ADR (Италия), два вертикални чука и два диска с диаметър 88 см, чуковете са монтирани на редуктор Grazioli в комплект със сменяеми ножове. Разпръсквачът работи добре с такива материали: птичи тор, компост, тор, торф, вар и други видове твърди органични торове. Вертикалните битери са предназначени за ферми, където е необходимо да се разпредели най-плътната маса, получена в резултат на производството на млечни или фуражни животни. В сравнение с машините с хоризонтални бъркалки, вертикалните бъркалки ще разпръснат масата по-равномерно и на голяма ширина (12-18 m, в зависимост от параметрите на нанесената маса). Задната стена може да се регулира хидравлично, за да се настрои нормата на засяване.

Характеристики на разпръсквача:

- хидравлично задвижване на конвейера;
- торът се подава от верижен транспортър (16 mm закалена верига) с ширина 1300 mm. При удар на тежък чужд предмет в ремаркетото се задейства сензор, който спира движението на конвейера;
- сеитбената доза се регулира от оператора от хидравличната система на трактора;
- височината от земята до разпръскващите лопатки (плочи) е 980 mm.



Задна хидравлично отваряема стена

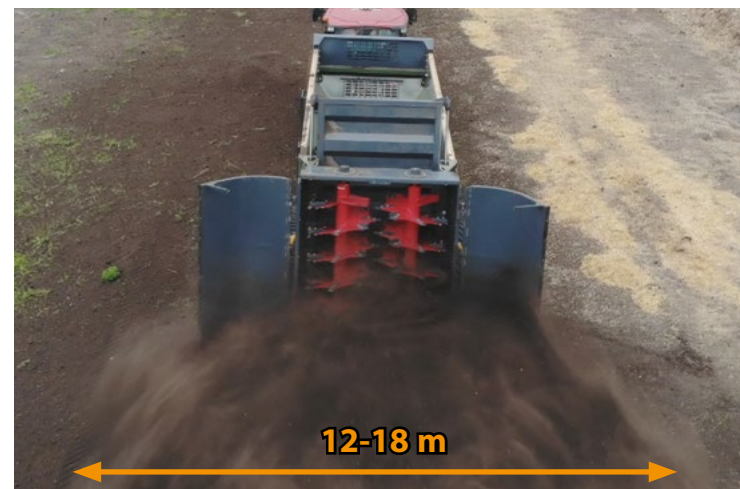

Регулиране на нормата



Внесяне на органични торове с долни плочи - минимална норма



Вертикални разпръскващи ролки

САМОТОВАРЕЩИ РЕМАРКЕТА ЗА БАЛИ



Самонатоварващо се ремарке за бали ПТ-24

Принцип на работа:
Самотоварещото ремарке за бали поема балите с хидравлична лапа и ги товари върху себе си. След това предната стена, която се задвижва от хидравличен мотор и верижна трансмисия, ги движи назад. Разтоварването също е автоматично, благодарение на подвижната предна стена, която избутва всички ролки назад.

Ефективност на работа:
Когато се използва ремаркетото за бали е необходим само един трактор, без необходимост от допълнително оборудване и организиране на работата на цял комплекс от селскостопански машини в продължение на много дни. И така, натоварването на ремарке за бали отнема около 12 минути, което ви позволява да съберете бали от поле от 100 хектара и да ги транспортирате на разстояние от 5 км за 2 дни. По този начин могат да бъдат събрани до 1000 бали за един ден с две ремаркета за бали.



Разстояние до полето	ПП-9,5/3 трактор - 1(2) оператор - 1(2) ремарке за 28 кръгли бали	ПТ-18 трактор - 1 оператор - 1 ремарке за 18 кръгли бали	ПТ-21 трактор - 1 оператор - 1 ремарке за 21 кръгли бали	ПТ-24 трактор - 1 оператор - 1 ремарке за 24 кръгли бали	ПТ-30 трактор - 1 оператор - 1 ремарке за 30 кръгли бали
2 km	34 бали/час	60 бали/час	65 бали/час	69 бали/час	75 бали/час
4 km	29 бали/час	42 бали/час	46 бали/час	50 бали/час	56 бали/час
6 km	26 бали/час	32 бали/час	36 бали/час	39 бали/час	45 бали/час
8 km	23 бали/час	26 бали/час	29 бали/час	32 бали/час	38 бали/час
10 km	21 бали/час	22 бали/час	25 бали/час	27 бали/час	32 бали/час
Отидете до полето (2 km)	4 минути	4 минути	4 минути	4 минути	4 минути
Товарене	35 минути	9 минути	10,5 минути	12 минути	15 минути
Разтоварване	6 минути	1 минути	1 минути	1 минути	1 минути
Връщане на полето (2 km)	4 минути	4 минути	4 минути	4 минути	4 минути
Общо време на цикъла	49 минути	18 минути	19,5 минути	21 минути	24 минути



Универсалната хидравлична лапа в движение разгъва ролката и товари на платформата

Предимства:
Той сам товари, разтоварва и транспортира бали без участието на други товарачи и превозни средства, с което се спестява време и пари.

- Основно оборудване:**
- пневматична спирачна система (еднокръгова или двуконтурна), хидравлична;
 - оси ADR (Италия);
 - хидравличен мотор WR-160 (лиценз Danfos);
 - механична опора на теглича;
 - хидравличен захват за товарене на балите.

	ПТ-18	ПТ-21(Е)	ПТ-24(Е)	ПТ-24(Р)	ПТ-30(Е)	ПТ-30(Р)
Количество бали, бр.	18	21	24	24	30	30
Диаметър / размер на балите, m	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8
Капацитет, kg						
граблина / лапа	500	1000	1000	1000	1000	1000
платформа (в зависимост от гумите)	6000 / 7000	10000 / 15000	10000 / 15000	10000 / 20000	10000 / 15000	10000 / 20000
Маса, kg						
собствена (в зависимост от гумите)	2500	6050	6250	6600	6700	7000
технически допустима обща маса	8500 / 9500	16050 / 21050	16250 / 21250	16600 / 26600	16700 / 21700	17000 / 27000
Размери, mm - дължина	10140	11700	12700	15000	15000	15000
ширина (в зависимост от гумите и балите)	2550 / 3000	2550 / 2920	2550 / 2920	3400 / 3500	2550 / 2920	3400 / 3500
височина (в зависимост от гумите и балите)	3920 / 4000	3800 / 4000	3800 / 4000	4000 / 4600	3800 / 4000	4000 / 4600
Оси, бр.	1	2	2	2	2	2
Гуми	425/70-18 500/50-17	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5	425/70-18 600/50R22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	80	120	120	120-220	120-220	120-220

Забележка: Е - Евростандарт (за бали 1.2-1.5m) R - удължена платформа (за бали 1.5-1.8m)




Товарене



Разтоварване



Сгъваема странична дъска

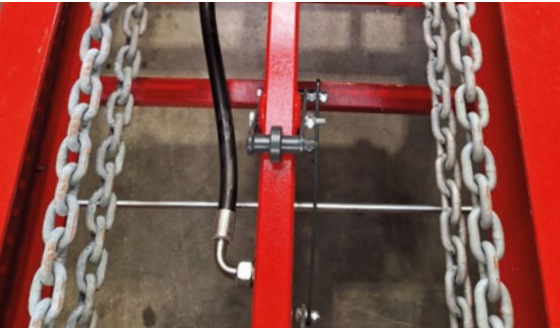

Хидравличен ограничител на плъзгащата стена

САМОТОВАРЕЩИ РЕМАРКЕТА ЗА БАЛИ



Модел ПТ-16 Квадро:

Самотоварещото е полуреамарке ПТ-16 Квадро се използва за събиране на квадратни бали от полето, транспортирането и складирането им до местоназначението им. Балите се взимат с помощта на конвейер чрез издърпване на балите върху платформата. На платформата балите се преместват назад от предната стена. Разтоварени бали в купа сено върху равна и твърда повърхност. Всички операции се наблюдават и извършват от оператора от кабината на трактора.


Предимства:

- самотоварене, разтоварване и транспортиране на бали без привличане на други подемници и превозни средства, което значително спестява време и пари;
- пълна автоматизация, цялата работа се извършва от един оператор от кабината на трактора;
- просто, бързо и универсално разтоварване на бали;
- височина на купа бали 6,4м

Основно оборудване:

- ADR оси (Италия);
- хидравличен мотор WR-250 (лиценз Danfos);
- механична опора;
- самосвално ремарке: товарна маса с хидравлично превключване;
- хидравлично задвижван верижен транспортёр;
- система за автоматично зареждане с ръчно управление с джойстик

	ПТ-16 Квадро
Количество бали, бр.	14 / 16 / 18
Размери на балите, m	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Капацитет, kg	
лапа	750
платформа	10 000
Маса, kg - собствена	8 700
Технически допустима обща маса, kg	18 700
Размери, mm	
дължина	8 930
ширина	2 550
височина	3 670
Оси, бр.	2
Гуми	550/60-22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	200

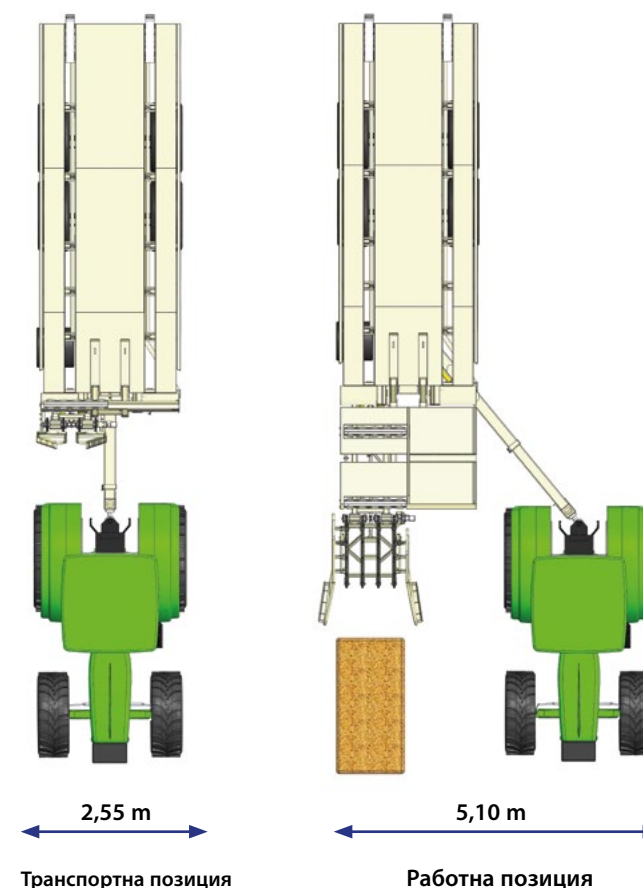

ПТ-16 Квадро в транспортна позиция



Максимално тегло на балата е 750 kg



Разтоварването на полуреамаркетото за бали върху равна и твърда повърхност отнема 30-40 секунди



Разтоварва бали на купа без използване на допълнително оборудване

САМОТОВАРЕЩИ РЕМАРКЕТА ЗА БАЛИ



Модел ТК-12:

Използва се за събиране на квадратни бали от полето, транспортирането и складирането им до местоназначението. Балите се взимат с помощта на конструкция с език (хващане на балите от двете страни и повдигането им върху платформата). Особеното за ремаркетото за бали е едновременното товарене на 2 правоъгълни бали върху платформата.

Характеристики на работа:

На платформата балите се придвижват назад с помощта на конвейер и се фиксират от два стелаж. Когато се натоварят нови, стелажите се движат назад. Когато балите са напълно натоварени, разтоварването става на куп върху равна и твърда повърхност. Всички операции се контролират и извършват от оператора от кабината на трактора. **Производителност на работа - 180 бали на час**

Основно оборудване:

- балансирано окачване, полуоска ADR 90x90 (Италия) – 4 бр.
- Pronar дискове (Полша);
- механична опора;
- допълнителен пръстен за теглене 40, 50, 90 mm Sharmuller (Австрия);
- електрическа система 12 волта
- управление с джойстик от кабината на трактора
- хидравлична система с ниска поддръжка

	ТК-12
Количество бали, бр.	12 / 12 / 14
Размери на балите, m	2,4x1,2x0,9 2,4x1,2x0,8 2,4x1,2x0,7
Капацитет, kg	
лапа	2 000
платформа	11 340
Маса, kg - собствена	8 350
Технически допустима обща маса, kg	19 690
Размери, mm	
дължина	8 670
ширина	3 630
височина	3 980
Оси, бр.	2
Гуми	550/45-22,5
Препоръчителна мощност на трактора (hp)	185



Трактор от 185 hp



Хидравлична система за контрол



Максималното тегло на балата е 1000 kg



Повдигане на 2 бали едновременно



Разтоварването на полуремаркетото за бали върху равна и твърда повърхност отнема 30-40 секунди



Разтоварва бали на купа без използване на допълнително оборудване

РЕМАРКЕТА ПЛАТФОРМИ



ПП-9/2



ПП-12/3



Разширяване на платформата до 3 м



ПП-10,7/3

Основно оборудване:

- пневматична спирачна система (едноконтурна, двуконтурна), хидравлична, индивидуален подход;
 - управляващи оси ADR (Италия), BPW (Германия);
- ухо за теглене Ø 40 мм, 50 мм или 90 мм (Scharmueller - Австрия);
 - колела - Pronar (Полша);
 - лебедка (AL-KO Германия);
 - разширяване на платформата до 3 м (опция).



	ПП-9/2	ПП-8,5/3 Special	ПП-8,5/3 Forestry	ПП-9/3 powerful bottom	ПП-9,5/3	ПП-10,7/3	ПП-12/3	ПП-12/3 powerful bottom
Технически допустима обща маса, kg	13 000	18 800	19 800	20 300	24 000	18 000	21 000	21 300
Тегло на ремаркетото, kg	4 000	2 800	2 800	5 300	4 700	4 000	5 000	5 300
Платформа ДхШ, mm	9010x2390	8500x2600	8500x2550 (2260/2355)	9010x2450 (2165)	9510x2390	9610(+1090)x 2390	12010x2390	12010x2450 (2155)
Размер на платформата ДхШхВ, mm	11595x2550x 2685(1300)	11265x2600x 1275	10965x2550x 2930(1275)	11025x2450x 2390(1360)	11730x2510x 2830(1370)	11830(+1090)x 2500x2800(1365)	14285x2550x 2780(1365)	14265x2450x 2385(1355)
Площ на платформата, m²	21.5	22	-	22	22.7	23(25,6)	28.7	29.4
Стандартни гуми	425/70-18	425/70-18	425/70-18	425/70-18	500/50-22,5	425/70-18	425/70-18	425/70-18
Максимални гуми	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	550/45-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5	500/50-22,5
Оси, бр.	2	3	3	3	3	3	3	3

СИЛАЖНА ТЕХНИКА



Валяк за смесване на силаж



Силажо изравнител RS-2400



завъртане на 20 градуса надясно/наляво

Предимства на изравнителя на зелена маса.

- Ускоряването на уплътняването ви позволява значително да намалите времето за уплътняване поради отстраняването на въздуха още в процеса на разпределяне и изравняване на зелената маса.
- Осигуряване на хомогенност на масата, тъй като сено се смесва и разпределя на равни слоеве без образуване на «въздушни джобове».
- Запълнено пространство в близост до стените. Благодарение на функцията за завъртане на ролките е възможно всеки кубичен сантиметър пространство в близост до стените на силажната яма да се запълни със зелена маса.
- Икономия на ресурси. Използването на силаж изравнител ви позволява да спестите ресурси, тъй като не е необходимо да харчите време и пари за дълготрайно уплътняване на масата.
- Конструкцията на силажо разпределителя е изработена от износостойчиви материали, което гарантира неговата надеждност при правилна работа

Лесно и ефективно решение за съхранение на сено и силаж в резервоар за силаж
Силажорът RS-2400 изравнява зелената маса дори на тънки слоеве в ямата/силажната канавка (по 20-30 см).
Широката 2,4 м платформа лесно се справя с разпръскването на голямо количество силаж за възможно най-кратко време.

- Силажен валяк - SLON трамбовка увеличава плътността на силажа (до 30%).
Резултат:
- увеличаване капацитета на силажните ями;
 - намаляване на съдържанието на въздух в уплътнената маса;
 - осигуряване на дългосрочно съхранение и качество на продукта.

	RS-2400
Диаметър на валяка mm	900
Диаметър на вала с остриета, mm	1 230
Работна ширина, mm	2 410
Необходима мощност на трактора, hp	170

Управление


Хидравличен мотор или ВОМ на трактор

	SLON-2,8	SLON-3,2	SLON-4,0	SLON-4,4
Ширина, mm	2 750	3 250	4 040	4 385
Височина, mm	1 645	1 645	1 645	1 645
Дължина, mm	1 745	1 745	1 745	1 745
Маса, kg	3 360	3 885	4 850	5 800
Обем на кутията, m³	1,13	1,13	1,3	1,3
Брой колела, бр	9	11	13	15
Диаметър на колелото, mm	900	900	900	900
Ширина на колелото, mm	130	130	130	130
Необходима мощност на трактора, hp	150	200	250	от 250

Силажо-компакторът SLON е специално приспособление за бързо и качествено пресоване на силаж без да се нарушава структурата на фуража. Предназначен за работа в големи земеделски предприятия, животновъдни и фуражни ферми. Благодарение на ребрата (дискове), нарязващи зелената маса, се постига максимален ефект на уплътняване поради изтласкването на въздуха от масата.



Плътността на силажа се увеличава до 30%

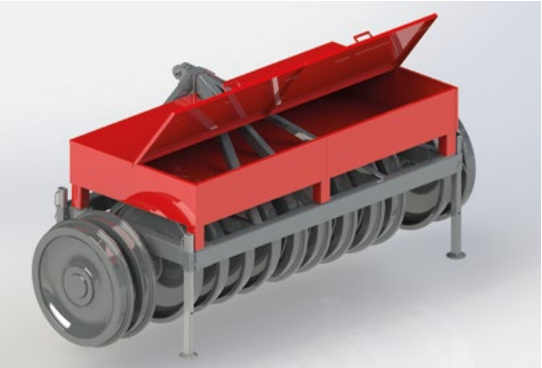

Кутия за пясък, трошен камък



Острие за силаж

ПРИКАЧНО ОБОРУДВАНЕ



Кофи за Silo L

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	1 400	1,8
2	1 800	2,2




Кофи за зърно

№	Модел	Ширина, mm	Обем, m³
1	M	1 520	0,5
2		2 000	1,0
3		2 000	1,5
4		2 000	2,0
5		2 500	2,5
6	XL	2 500	3,0
7	XXL	2 500	3,5
8		2 500	4,0

Кофи за Silo XL, XXL

№	Модел	Ширина, mm	Обем, m³
1		1 800	1,9
2		2 200	2,2
3		2 200	2,4
4		2 400	2,6
5	XXL	2 800	3,0
6		1 800	1,6
7		2 800	2,8
8		2 800	3,5



Кофи за инертни материали

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	2 290	1,5
2	2 420	2,4



Кофа с фреза

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	1 990	2,0



Кофи за високо разтоварване

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	2 000	3
2	3 000	6



Кофи с вилца

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	2 400	1,8



Кофи за цвекло

№	Ширина, mm	Обем, m³
1	2 800	4,0



Грайфер за правоъгълни бали



Захващане за кръгли бали

ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +48 780 089 436, +48 503 776 010



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka